


Interaktívne displeje 4K BIG PAD

PN-80TH5

Privedte spoluprácu a prezentáciu k životu.

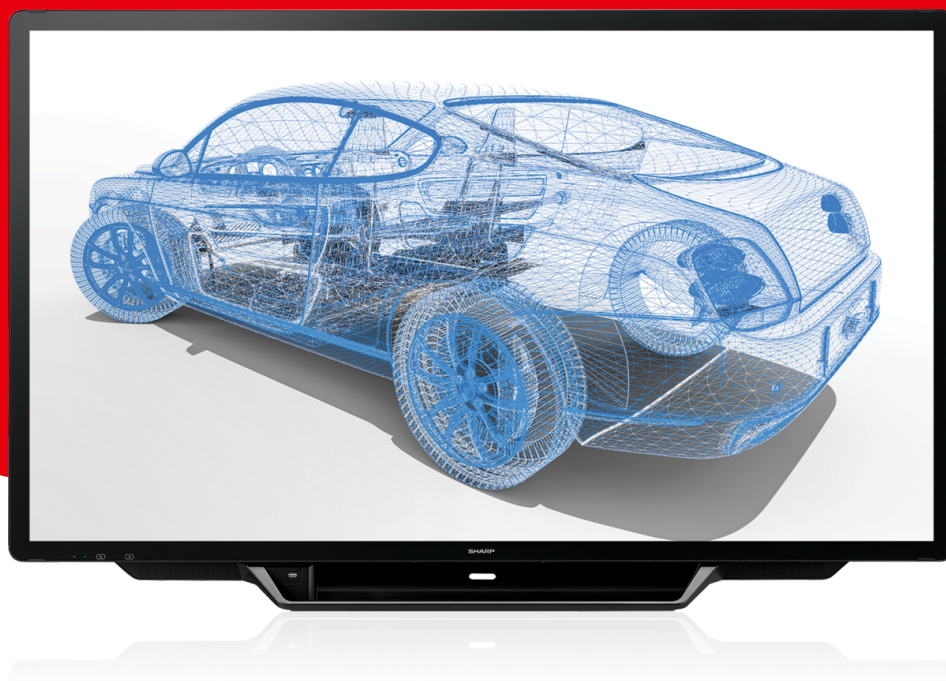

- BIG PAD pre špecializované profesionálne, vzdelávacie a kriticky dôležité aplikácie
- Používateľský komfort ako pri práci perom na papieri s vysoko responzívnym 30-bodovým dotykom P-CAP
- Brilantný obrazový obsah s technológiou priamej optickej väzby
- Najnovšia spolupráca s bezdrôtovo pripojenými zariadeniami typu BYOD pomocou slotu Mini-OPS alebo technológie Sharp Display Connect
- Veľkosť 80" (204,4cm) s rozlíšením 3840 × 2160 pixelov
- Skutočný 4K používateľský komfort s integrovanou ochranou pred odtlačkom dlane
- Intuitívne písanie, kreslenie a tvorba anotácií so softvérom Sharp Pen
- Vysokovýkonná organizácia dát a spolupráca s aplikáciou Sharp Touch Viewer

Technické údaje

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE O MODULE

Technológia obrazovky	UV2A LCD
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	80 / 204.4
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	LED, full array
Jas (cd/m2)	300
Kontrastný pomer	4000:1
Zobrazenie farieb	1.06B
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	6
Uhol pohľadu (H/V) 0 CR> 10	176 x 176

TECHNICKÉ PARAMETRE DOTYKOVÉHO ROZHRANIA

Technológia	Projected Capacitive (P-CAP)
Počet dotykových bodov	30
Počet súčasných používateľov	4
Povlak/Filter	AR
Kompatibilita operačného systému	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OSX

HMOTNOSTI A MIERY

Rozmer fazetky (L/P) mm	38 / 38
Rozmer fazetky (H/L) mm	41 / 41
Rozmery výrobku (Š/V/H) mm	1863 x 1090 x 98
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	73

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VSTUP

HDMI	3
DisplayPort	2
VGA	1
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
Iné	Mini-OPS Slot

ZAPOJENIE (OVLÁDANIE/SÉRIOVÉ DÁTA)

RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	2

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

24/7 Certifikovaná prevádzka	•
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Vstup počítača - Zapoj a hraj	•
Správa napájania	•
Farba skrinky	Čierna
Bez ventilátora	•

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240 / 50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	325
Príkon (W) (pohotovostný režim)	0.5
Prevádzková teplota (oC)	5-35
Vlhkosť (%)	20-80
Odvod tepla (BTU/h) MAX	1109

INŠTALÁCIA

Na šírku	•
Na výšku	•
Horizontálne	•
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4 / 600mm x 400mm

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VÝSTUP

DisplayPort	1
Konektor pre vstup zvuku/slúchadlá, 3,5mm	1
Vonkajší reproduktor	10W + 10W

PRÍSLUŠENSTVO

Softvér	Softvér SHARP Pen, SHARP Display Connect, softvér SHARP Touch Viewer
Priehradka pre pero	Yes
Funkcia Pero	2x
Guma	Yes