


Čiernobiele multifunkčné tlačiarne A3

BP-20M22




- RSPF podávač so zásobníkom na 100 listov skenuje rýchlosťou 37 str./min.* (jednostranne)
- Kapacita až 1850 listov papiera
- Pomocný zásobník podporuje využitie papiera gramáže až 200 g/m²
- Štandardne emulácia PCL 6 a voliteľne emulácia PostScript® 3™
- Zabudovaný duplexný modul na efektívnu obojstrannú tlač a kopírovanie
- Voliteľná bezdrôtová konektivita umožňuje jednoduchý prístup z mobilných zariadení a flexibilné umiestnenie MFZ
- Po zasunutí USB kľúča sa na LCD zobrazí vyskakovacie okno dialógu tlače/skenovania, umožňujúce ľahkú tlač z USB disku alebo skenovania na USB disk
- Klávesy programu plnofarebného sieťového scanneru ukladajú často používané nastavenia a ciele skenovania pre ľahké vyvolanie jedným tlačidlom
- Ľahko použiteľný, 5-riadkový ovládací LCD panel s červenými a zelenými LED indikátormi, ktoré používateľa upozorňujú na stav úlohy/zariadenia
- Funkcia kopírovania identifikačných preukazov so špeciálnym klávesom, ktorá umožňuje jednoduché kopírovanie oboch strán preukazu na jednu stranu.
- Funkcia pre pohodlné kopírovanie: kopírovanie 2-v-1/4-v-1, centrovanie a automatický výber papiera/priblíženie
- Energeticky úsporný režim automatického vypínania

Konfigurácie

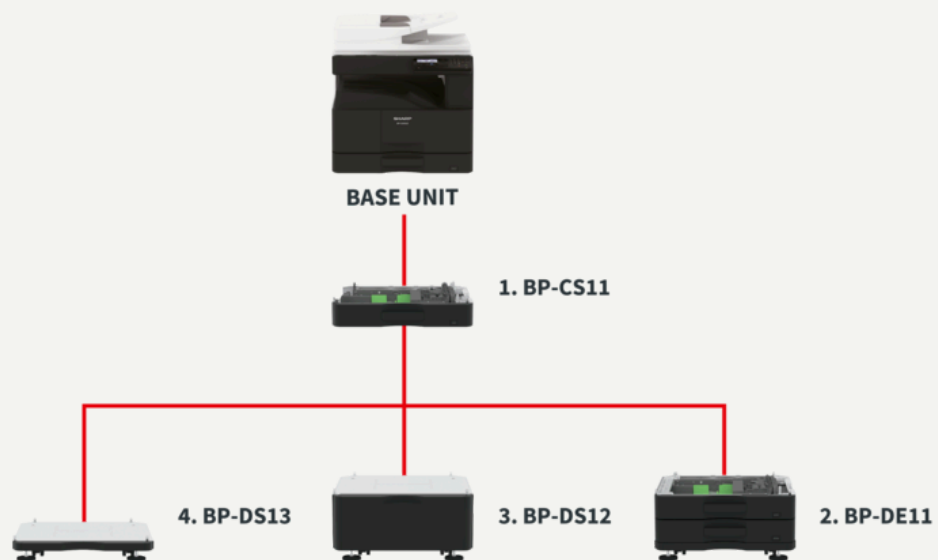

Rozmery

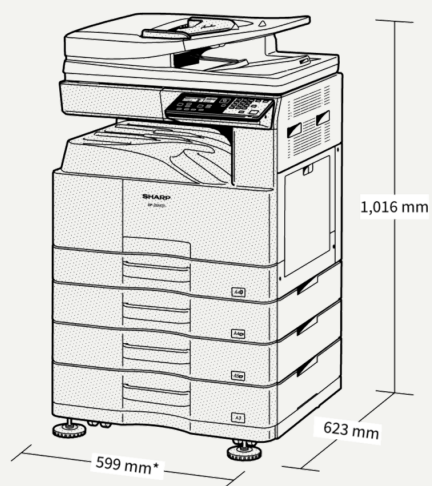

*Including adjuster.
909 mm when multi-bypass tray is extended.

Shown with optional equipment.

Prídavné zariadenia

Tlač

MX-PK11 PS3 Expansion Kit
Adobe PostScript®3™ expansion kit

Možnosti pripojenia

MX-EB18 Wireless LAN Adaptor
Enables connection to wireless networks.

Technické údaje

Všeobecné

Rýchlosť tlače: A4 ČB (str./min.)	22
Technológia	12
Veľkosť papiera: Min.	A6R
Veľkosť papiera: Max.	A3
Gramáž papiera: Min. (g/m ²)	55
Gramáž papiera: Max. (g/m ²)	200
Kapacita papiera: Štd. (listov)	350
Kapacita papiera: Max. (listov)	1850
Doba zahrievania (s)	25
Pamäť: Max. (GB)	1
Duplex	Std.
Požiadavky na napájanie: frekvencia Min. (Hz)	50
Požiadavky na napájanie: frekvencia Max. (Hz)	60
Spotreba (kW)	1,2
Rozmery základnej jednotky: Šírka (mm)	599
Rozmery základnej jednotky: Hĺbka (mm)	608
Rozmery základnej jednotky: Výška (mm)	643
Hmotnosť (kg)	34
Požiadavky na napájanie: napätie Min. (V)	220
Požiadavky na napájanie: napätie Max. (V)	240

Kopírovanie

Veľkosť originálu: Max.	A3
Doba vytlačenia prvej kópie: ČB (s)	64
Elektronické triedenie	Std.
Súvislé kopírovanie (Max. počet kópií)	999
Rozlíšenie skenovania: ČB (dpi)	400 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600
Gradácia: ČB (ekvivalentné úrovne)	256
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Prednastavené pomery kopírovania	10
Sieťový skener	Push scan, Pull scan

Dokončovacie funkcie

Výstupná kapacita: Min. (listov)	250
----------------------------------	-----

Výťažnosť tonera

Čierna (strany s 6% pokrytím)	20000
-------------------------------	-------

Tlač

Sieťová tlačiareň	Std.
Rozlíšenie (dpi)	600 x 600
Rozhranie: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Podporované OS: Štd.	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Podporovaný OS: Voliteľne	Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Sieťové protokoly	TCP/IP
Tlačové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL: Štd.	PCL6
PDL: Voliteľne	Adobe® PostScript® 3™ emulation
Dostupné fonty	80 PCL, 136 PostScript 3 emulation

Bezdrôtová sieť LAN

Bezdrôtová sieť LAN	Opt.
Regulácia v súlade s predpismi	IEEE802.11b/g/n
Prístupový režim	Režimy infraštruktúra, Režim prístupového bodu (softvér AP)
Zabezpečenie	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Skenovanie

Metóda skenovania	Std.
Rozlíšenie skenovania do cieľa (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Kapacita podávača dokumentov (listov)	100
Formáty súborov: Std.	TIFF, PDF, JPEG
Ciele skenovania	Plocha, FTP, Email, Sieťový priechod, Pamäť USB