


Sharp Signage displeje

# ZÁKLADNÝ VEĽKOFORMÁTOVÝ DISPLEJ PRE OBCHODNÚ KOMUNIKÁCIU SHARP MULTISYNC® M502 LCD 50"

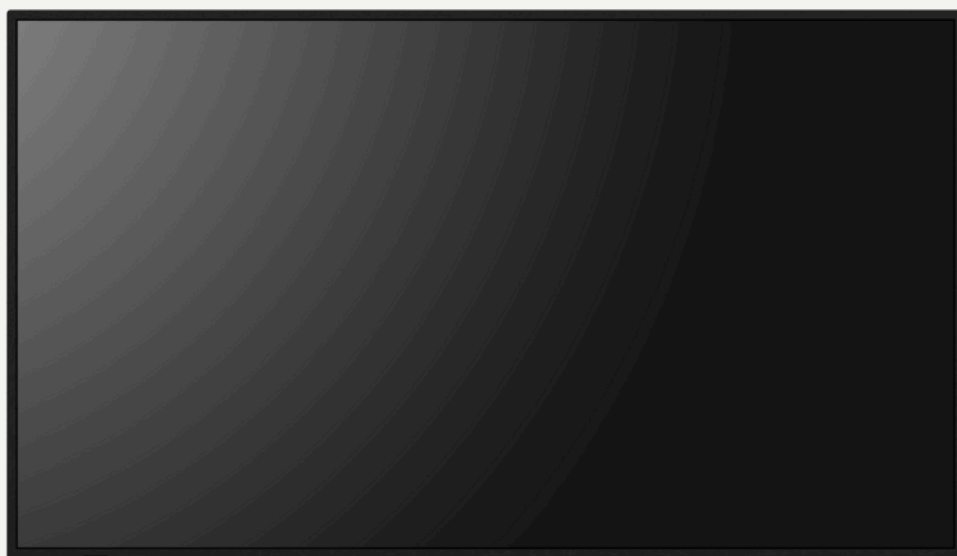

Rad Sharp MultiSync® M2 (32" až 98") predstavuje všestranné riešenie pre profesionálne zobrazovacie aplikácie a je špeciálne navrhnutý pre náročné prostredie signage a zasadacích miestností.

- Plynulý priebeh schôdzí – jediný kábel USB-C prenáša video, dáta a napájanie, čo umožňuje okamžitú a jednoduchú prípravu schôdze. Ako zavedený štandard pre moderné priestory pre spoluprácu umožňuje USB-C bezproblémové použitie vlastných zariadení.
- Ničím neobmedzená čitateľnosť – panel s vysokoučinnou antireflexnou vrstvou znižuje odlesky od okien a okolitých zdrojov svetla, takže orientačné údaje aj prezentácie zostávajú jasné a je možné ich nerušene sledovať v akomkoľvek prostredí.
- Zaisťovaná bezpečnosť – podpora štandardu 802.1x cez LAN umožňuje vysokú úroveň zabezpečenia podnikových sietí, čo prináša pokoj IT tímom a podnikovým prostrediam.
- Vylepšená presnosť zobrazenia – ak je dôležitá konzistencia zobrazenia značky a firemná identita, technológia SpectraView Engine od spoločnosti NEC poskytuje plnú kontrolu nad farbami, gama krivkou a uniformitou pre presný a pôsobivý obsah.
- Široká kompatibilita s AV zariadeniami – displeje tohto radu sú plne kompatibilné s poprednými platformami pre zasadacie miestnosti vrátane Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys a Microsoft Teams, čo zaisťuje ľahkú integráciu a škálovateľnosť do budúcnosti.

# Technické údaje

Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Pomocou sieťového adaptéra	True
Prevádzkové napätie (DCV)	100-240
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Sieťový pohotovostný režim)
[AVSpecificationBattery]	< 0,5 (ECO pohotovostný režim)
Special Characteristics	CEC Support, Simulácia DICOM, [clone-settings], HDMI ARC, Scheduler
24/7 Certifikovaná prevádzka	True
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Správa napájania	True
Snímač teploty	True
Snímač jasů	True
Vzdialená správa	True
Operating Time	24/7
<b>Príslušenstvo</b>	
[AVSpecificationAccessories]	[eco-sensor], [feet], [soundbar], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley], [speaker], [remote-control-kit]
Shipping Content	Napájací kábel, Diaľkové ovládanie, HDMI kábel, 2 x AAA batéria, Príručka pre nastavenie, Displej
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1245
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	785
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	188
Prepravná hmotnosť (Kg)	23
Energy Efficiency	Energy consumption: 81 kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1122
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	645
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	67
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Colour Versions	Zadná časť skrine v čiernej farbe, Predné rámečky v čiernej farbe
Safety & Ergonomics	EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	Voliteľné predĺženie záruky na 4. až 5. rok od kúpy, [additional-services-available], 3 roky záruka vrátane záruky na podsvietenie
Technológia obrazovky	VA with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixle)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Jas (cd/m2)	550
Kontrastný pomer	8000:1
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,285
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm	1095 x 616
Response Time (typ.) [ms]	8
Na výšku	True
Na šírku	True
Na šírku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	300 x 300 (FDMI)
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6
[AVSpecificationFaceUp]	True
Supported Resolution	1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 1366 x 768, 720 x 480, 720 x 400, 720 x 576, 1360 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1680 x 1050, 1280 x 720, 800 x 600, 640 x 480, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1280 x 800
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	50
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	126
Colour Gamuts	72% NTSC
Rozmer fazetky (L/P) mm	11
Rozmer fazetky (H) mm	11
Rozmer fazetky (L) mm	14
Horizontal Frequency [kHz]	15 - 135
Vertical Frequency [Hz]	23 - 76
Spotreba energie v režime Zap. (IEC62087:2012)	85 (shipping)
Power Supply	100-240 V



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett\_x0002\_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref. Základný veľkoformátový displej pre obchodnú komunikáciu Sharp MultiSync® M502 LCD 50", 23/6/2026