

Dobrý prvý dojem môže trvať veľmi dlho /This is Why /Práve preto vám spoločnosť Sharp pomôže oživiť vašu reklamu.



ĽAHKO OVLÁDATEĽNÉ DISPLEJE PRE DIGITAL SIGNAGE, VĎAKA KTORÝM BUDETE MAŤ VŠETKO POD KONTROLOU

Nový rad cenovo dostupných a robustných displejov PN-Y od spoločnosti Sharp s rozlíšením 1920x1080 pixelov, s možnosťou nepretržitej prevádzky a jasom 450 cd/m² sa ľahko ovláda, má skvelý obraz a je dostupný v rôznych veľkostiach vhodných pre všetky potreby, od malých a kompaktných (s uhlopriečkou 32") až po uhlopriečku 55". Vďaka nemu a nástrojom na správu dodania inovatívneho nového obsahu budete mať všetko pod kontrolou.

Vaša reklama musí byť jasná /This is Why /Práve preto naše displeje pre digital signage vynikajúco spĺňajú vaše potreby.

Displeje PN-Y – displeje pre digital signage, vďaka nim budete mať všetko pod kontrolou

Veľké aj malé firmy môžu využiť digitálnu reklamnú značku (digital signage), ktorá im pomôže zverejniť správne informácie v správnom čase. Ale spoločnosť Sharp pozná informácie, ktoré zobrazujete na svojich obrazovkách a digital signage musí pracovať v náročných podmienkach, aby vyhovovala okolnostiam. Aplikácia Sharp Content Distributor dostupná na stiahnutie vám umožní kontrolovať zobrazovaný obsah. Umožní vám jednoduchú a všestrannú distribúciu pretiahnutím obsahu pre vaše displeje PN-Y myšou, prostredníctvom sieťového pripojenia, pomocou karty SD alebo pamäťového zariadenia USB.


Pri displejoch, ktoré sa nachádzajú na verejných priestoroch, v komerčných nehnuteľnostiach, alebo jednoducho na ťažko prístupných miestach, môžete obsah odoslať bezdrôtovo priamo do čítačky na karty SD v displeji cez voliteľné riešenie karty WiFi FlashAir SD. Či ide o video, obrázky alebo zvukové súbory, váš integrovaný mediálny prehrávač umožňuje jednoduché a okamžité automatické prehrávanie všetkého populárneho obsahu alebo typov súborov, takže sa nikdy nemusíte báť, že nejaký súbor nie je kompatibilný s vaším zariadením. Pri rade Sharp PN-Y nemusíte kupovať jednoúčelové zariadenie na prehrávanie obsahu. Vďaka tomu sú veci jednoduché a cenovo výhodné a vyhniete sa nepotrebným prestojom, ktoré môžu byť spôsobené závislosťou na zariadení tretej strany.

Pomocou aplikácie Sharp Content Distributor môžete pracovať až s 50 zoznamami obsahu, každý s až 30 videami alebo obrázkovými súborami. Všetky sa dajú naplánovať, môžete určiť kedy a v akom poradí sa položky zobrazia a na ako dlho. Tento proces sa riadi pomocou jednoduchého používateľského rozhrania, môžete plánovať, spravovať a streamovať obsah na až 20 displejoch s až siedmymi rôznymi vzormi, ktoré sú vhodné pre váš pracovný týždeň, korešpondujú s otváracími hodinami, obdobiami návštev alebo hlavnými časmi stretnutí v závislosti od konkrétnych požiadaviek vašej firmy.

Aby ste sa lepšie vyznali v používaní digital signage a aby ste zistili, aké výsledky dáva vaša investícia do technológie displejov, systém tiež poskytuje úplný audit obsahu s informáciami o dátume/čase, výsledkoch a názvoch zoznamov obsahu spolu s adresami IP a umiestneniami každého displeja.




Aplikácia Sharp Content Distributor ponúka jednoduché plánovanie obsahu pomocou pretiahnutia myšou



Všestrannosť z každého uhla

Všetky displeje Sharp PN-Y sú navrhnuté tak, aby zapadli do ľubovoľného prostredia. To znamená, že ich môžete upevniť na stenu na výšku aj na šírku. Ale to nie je všetko.

Celý rad je navrhnutý na inštaláciu s displejom smerom hore aj dole, to znamená, že displeje môžete upevniť na strop alebo dokonca na podlahu, aby ste naozaj zapôsobili. Tým sa vám otvára množstvo možností pre vašu kreativitu a vaša reklama tak zapôsobí. Displeje budú pôsobiť inovatívne na exhibíciách, predstavte si nápadité displeje v obchodoch a verejných priestoroch. Displeje Sharp PN-Y navyše môžu fungovať nepretržite, môžu teda splniť aj tie najnáročnejšie potreby.

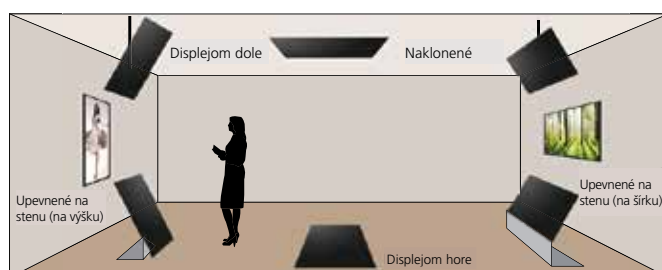

Chápeme, že zo svojich digitálnych reklamných značiek (digital signage) chcete vyťažiť maximum /This is Why /Práve preto sú naše obrazovky flexibilné a spoľahlivé.

Skvelý obraz aj zvuk

Nepotrebuje externé reproduktory. V každom monitore sú integrované reproduktory, ktoré zaisťujú krištáľovo čistú reprodukciu zvuku.

Pri displejoch PN-Y sme vytvorili rad, ktorý spĺňa požiadavky ľubovoľnej firmy na zobrazenie, a umožní vám mať nad svojou reklamou úplnú kontrolu.

Vždy predvediete to najlepšie

Rad displejov PN-Y je dostupný v množstve veľkostí tak, aby splnil vaše požiadavky. Od malých a kompaktných displejov s uhlopriečkou 32" cez uhlopriečky 43", 49" až po to najväčšie z radu PN-Y, displej s uhlopriečkou 55". Všetky panely majú technológiu TFT LCD so širokým pozorovacím uhlom, vďaka čomu sú vhodné na veľmi široké množstvo aplikácií a lokalít digital signage.

Kvalita obrazovky je skvelá, má rozlíšenie 1920 x 1080 (Full-HD), vďaka čomu oživíte všetok svoj obsah s pôsobivými detailmi. Všetko od tenkých čiar a jemného textu až po fotografické obrázky sa zobrazí s úžasnou jasnosťou. Vďaka jasú 450 cd/m² ponúka rad PN-Y jasný a pôsobivý obsah digital signage pre maximálne zapôsobenie vo verejných a komerčných priestoroch. A vďaka vysokému kontrastnému pomeru získate najtmavšie čierne farby a lepšiu reprodukciu farieb pre skutočne vynikajúce vizuálne zapôsobenie.

Displeje Sharp PN-Y majú hrúbku len 46 mm, takže sú tenšie a atraktívnejšie, čo znamená menšiu zabranú plochu pri inštalácii. To je ďalej vylepšené pomocou šasi, ktoré je široké iba 9,5 mm, a dáva im omnoho krajší vzhľad, ktorý upriami pozornosť na váš obsah.

Vylepšené funkcie

Spoločnosť Sharp má zabudovaný rad pokročilých funkcií, vďaka ktorým oceníte rad PN-Y ešte viac. Od možnosti zobrazenia rovnakého digitálneho obsahu na niekoľkých sériovo zapojených displejoch po zabránenie potenciálnych nebezpečenstiev nárazového prúdu prostredníctvom použitia oneskorenia napájania.

Ak chcete so svojimi displejmi robiť niečo kreatívnejšie, funkcia ID Setting spoločnosti Sharp umožňuje pristupovať ku každému zariadeniu vo videostene alebo zosieťovanému systému displejov jednotlivo, čo vám umožní ešte viac možností zobrazenia obsahu.

Vo vnútri radu PN-Y je teplotný senzor na monitorovanie tepla v displejoch a automatickú úpravu jasu podsvietenia tak, aby bola teplota v normálnych prevádzkových úrovniach, a aby sa zabránilo vypnutiu displeja alebo jeho výpadku. Architektúra bez ventilátora znamená, že aj v prostrediach s vyššou teplotou je zaručená vysoká spoľahlivosť, čím sa zníži množstvo prestojov a výpadkov.

Tiež sa mysleli na bezpečnosť, displeje sú vybavené krytmi proti krádeži USB kľúčov a pamäťových kariet SD neoprávnenými osobami.



Technické údaje




Model	PN-Y556	PN-Y496	PN-Y436	PN-Y326
	55" [uhlopriečka 54 5/8 palcov (138,8 cm)] TFT LCD	49" [uhlopriečka 48 1/2 palcov (123,2 cm)] TFT LCD	43" [uhlopriečka 42 1/2 palcov (107,98 cm)] TFT LCD	32" [uhlopriečka 31 9/16 palcov (80,1 cm)] TFT LCD
Panel LCD	Maximálne rozlíšenie			
	1920 x 1080 pixelov			
	Max. počet farieb zobrazovania (pribl.)			
	16,77 milión farieb			
	Rozstup pixelov (H x V)			
	0,630 mm x 0,630 mm	0,559 mm x 0,559 mm	0,490 mm x 0,490 mm	0,364 mm x 0,364 mm
Počítačový vstup	Max. jas (priemer)			
	450 cd/m ²			
	Kontrastný pomer			
	1 100:1			
	Pozorovací uhol (H/V)			
	178°/178° (CR≥10)			
Počítačový vstup	Aktívna plocha obrazovky (Š x V) (pribl.)			
	47 5/8 x 26 13/16 (1209,6 x 680,4)	40 15/16 x 23 (1039,7 x 584,8)	37 1/16 x 20 13/16 (941,184 x 529,416)	27 1/2 x 15 7/16 (698,4 x 392,9)
	Video			
	Digitálny (kompatibilita s normou DVI 1.0), analógový RGB (0,7 Vp-p) [75 Ω]			
	Systém farieb videa			
	NTSC (3,58 MHz)/NTSC (4,43 MHz)/PAL/PAL-60/SECAM			
Počítačový vstup	Synchronizácia			
	Horizontálne/vertikálne rozdelenie (TTL: kladné/záporné)			
	Technológia Plug and Play			
Počítačový vstup	VESA DDC2B			
	VESA DPMS, DVI DMPM			
Vstupné konektory		HDMI x 1, Mini D-sub 15-pinový, 3 riadky x 1, DVI-D 24-pinový (kompatibilný s HDCP) x 1, 3,5 mm mini stereo konektor x 2, D-sub 9-pinový x 1		
Výstupné konektory		DVI-D 24-pinový (kompatibilný s HDCP) x 1, 3,5 mm mini stereo konektor x 1, D-sub 9-pinový x 1		
Port USB		Pamäťové zariadenie USB (typ A)		
Vstavané reproduktory		7 W + 7 W		5 W + 5 W
Napájanie cez USB		5 V, 2 A (konektor USB typu A)		
Slot na SD kartu		Pamäťové karta SD (pamäťová karta SD/pamäťová karta SDHC)		
Konektor LAN		10 BASE-T/100 BASE-TX		
Príkon (Režim čakania na vstupný signál / pohotovostný režim*)		105 W	87W	76W
Požiadavky na napájanie		AC 100 – 240 V, 50/60 Hz		
Podmienky prostredia		32 °F až 104 °F (0 °C až 40 °C)		
		Prevádzková teplota*1 Prevádzková vlhkosť		
		20 % až 80 % relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)		
Rozmery (Š x H x V) (približne) (iba displej)		48 9/16 x 1 13/16 x 27 15/16 (1233 x 46 x 710)	43 3/16 x 1 3/16 x 24 15/16 (1097 x 46 x 634)	38 x 1 13/16 x 22 (965 x 46 x 559)
Hmotnosť (približne)		18 kg	15 kg	10,5 kg

Poznámky




*1 Teplotné podmienky sa môžu líšiť, keď monitor používate spolu s voliteľným vybavením odporúčaným spoločnosťou SHARP. V takých prípadoch si pozrite teplotné podmienky špecifikované na voliteľnom vybavení. Ak monitor nainštalujete naplocho (naklonený o viac ako 20° smerom hore alebo dole), používajte ho pri okolitej teplote medzi 32 °F (0 °C) a 104 °F (30 °C). *2 Keď je režim šetrenia energie vypnutý. Keď je režim šetrenia energie zapnutý: 0,5 W. Dizajn a technické údaje sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Všetky informácie boli správne k dátumu tlače. Windows, Windows Server a Windows Vista registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách. Všetky ostatné názvy spoločností, názvy produktov a typy log sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky príslušných majiteľov. © Sharp Corporation. December 2016. Ref. PN-Y556/PN-Y496/PN-Y436/PN-Y326 Brožúra 4pp (17835).

Rozmery




(PN-Y556)





(PN-Y496)



(PN-Y436)



(PN-Y326)



Jednotky: mm (palce)

* Rozmery obrazovky

* Ak chcete použiť štandardnú montážnu konzolu VESA, upevnite ju pomocou skrutiek M6 s dĺžkou 8 až 10 mm s prídavnou hrúbkou konzoly.

Vstupné/výstupné konektory

(bok)



(spodok)

