


Vysoko produktívna farebná MFP so zabudovaným modulom Fiery®

MX-7580N

Jednoduché použitie sa snúbi s výnimočnými produkčnými schopnosťami

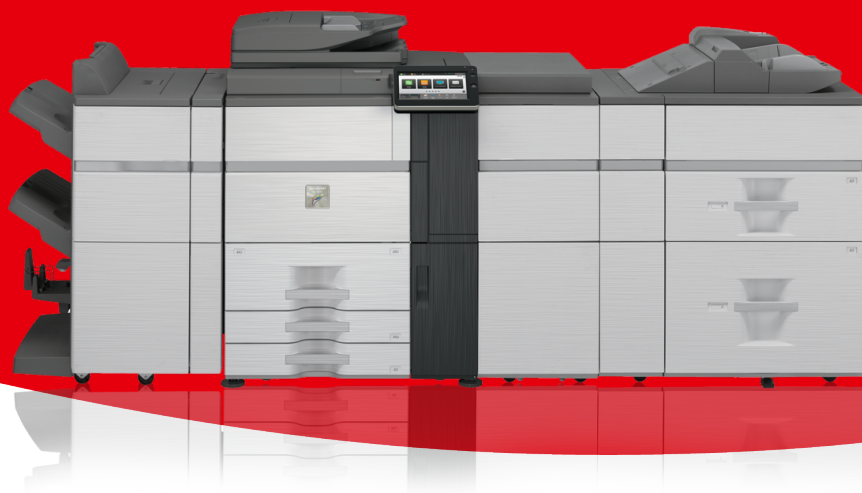

- Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie, správa súborov
- Kapacita papiera: štandardná 3 100, maximálna 8 500 listov
- Veľký, sklopný LCD displej s uhlopriečkou 10,1" na dotykové ovládanie prstom
- Špičkové riešenie zabezpečenia na maximálnu ochranu dát/dokumentácie
- Počet strán za minútu: 75
- Vysokorychlostná, veľkoobjemová produktivita so širokou paletou profesionálnych dokončovacích úprav
- Vynikajúca kvalita tlače vďaka systému Developer Refresh
- Integrovaný modul Fiery Print Server

Technické údaje

VŠEOBECNÉ

Rýchlosť farebnej tlače str./min. (A4)	75
Rýchlosť ČB str./min. (A4)	75
Rýchlosť farebnej tlače str./min. (A3)	36
Rýchlosť ČB str./min. (A3)	36
Veľkosť papiera: max.-min.	A5R - SRA3
Hmotnosť papiera (g/m²)	55-300
Kapacita papiera: štand. (hárkov)	3100
Kapacita papiera: max. (hárkov)	8500
Doba zahrievania (s)	55
Pamäť všeob. min./max. (GB)	6
Pevný disk	STD
Kapacita pevného disku (GB)	1000
Duplex	STD
Príkon - nominálne lokálne napätie AC (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Spotreba energie (kW)	3,84
Rozmery základnej jednotky (mm)	845 x 844 x 1221
Rozmery plnej konfigurácie (mm)	3893 x 844 x 1221
Hmotnosť (kg)	211

PODÁVAČ DOKUMENTOV

Kapacita originálov (hárkov)	150
Rýchlosť výmeny originálov: ČB	100
Rýchlosť výmeny originálov: fareb.	100

EVIDENCIA DOKUMENTOV

Evidencia dokumentov (štandardne / voľba)	STD
Kapacita evidencie dokumentov - hlavné a užívateľské priečinky (strany)	35000
Kapacita evidencie dokumentov - rýchly priečinok so súborom (strany)	10000
Uložené úlohy	Kopírovanie, tlač, skenovanie, prenos faxu

Ukladacie priečinky	Priečinok rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečinok, používateľský priečinok (max. 1 000)
---------------------	---

Dôvernité uloženie	•
--------------------	---

FAX

Fax (štandardne / voľba)	OPT
Metóda kompresie	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikačný protokol	Super G3
Doba prenosu (s)	Less than 3
Rýchlosť modemu (bps)	33,600 - 22,400
Rozlíšenie prenosu	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Veľkosť dokumentu (min.)	A5
Veľkosť dokumentu (max.)	A3
Pamäť (MB) štandardne/max.	1024
Úroveň odtieňov sivej	256
Registrácia vytáčania	2000
Vysielanie (max. miest určeni)	500

BEZDRÔTOVÁ LAN

Bezdrôtová LAN (Štandardne / Voliteľne)	STD
Protokoly	IEEE802.11n / g / b
Režimy prístupu	Infrastructure mode, Software AP mode
Bezpečnosť	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPÍRKA

Veľkosť papiera originálov (max.)	A3
Doba do prvej kópie far. (s)	5,6
Doba do prvej kópie ČB (s)	4,0
Nepretržité kopírovanie (max. kópií)	9999
Rozlíšenie skenu ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlíšenie skenu fareb. (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradácia (ekvivalentné úrovne) - farebné	256
Rozsah zoomu (%)	25-400
Prednastavené pomery kopírovania	10 (5R / 5E)

SKENER

Sieťový skener (štandardne / voľba)	STD
Metóda skenovania Push a Pull	•
Rozlíšenie skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formáty súborov	TIFF, PDF, PDF / A-1b, šifrované PDF, XPS, kompaktné PDF, JPEG, XPS, prehľadateľné PDF, Office Open XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Nástroje skenera	Sharpdesk
Miesta určenia skenu Plocha	•
Miesto určenia skenu FTP, E-mail	•
Miesto určenia skenu sieťový priečinok	•
Miesto určenia skenu pamäť USB	•

TLAČIAREŇ

Sieťová tlačiareň (štandardne / voľba)	STD
Rozlíšenie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Rozhranie štandard./voliteľné	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T
Podporované OS štandardne	Windows Server 2008, 2012, 2012R2, 2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10, Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS Sierra
Sieťové protokoly	TCP / IP
Tlač. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailu), HTTP, FTP na sťahovanie tlačových súborov, IPP, SMB, WSD
PDL štand./volit.	Std PCL6, Genuine Adobe PS3
Dostupné písma	80 (PCL), 139(PS3)

KONEČNÁ ÚPRAVA

Kapacita výstupu	4250
Kapacita zošívania (listov) Max.	100
Sedlové zošitie	OPT
Off-setový posun	STD
Dierovanie	OPT
Dierovanie GBC	OPT
Vkladač	OPT
Skladacia jednotka	OPT

VÝŤAŽNOSŤ TONERA

Čierna (počet strán pri 5% pokrytí)	65000
Azúrová (počet strán pri 5% pokrytí)	40000
Purpurová (počet strán pri 5% pokrytí)	40000
Žltá (počet strán pri 5% pokrytí)	40000

