


Sharp Signage displeje

VIDEOSTENA SHARP MULTISYNC® UN553S LCD 55"

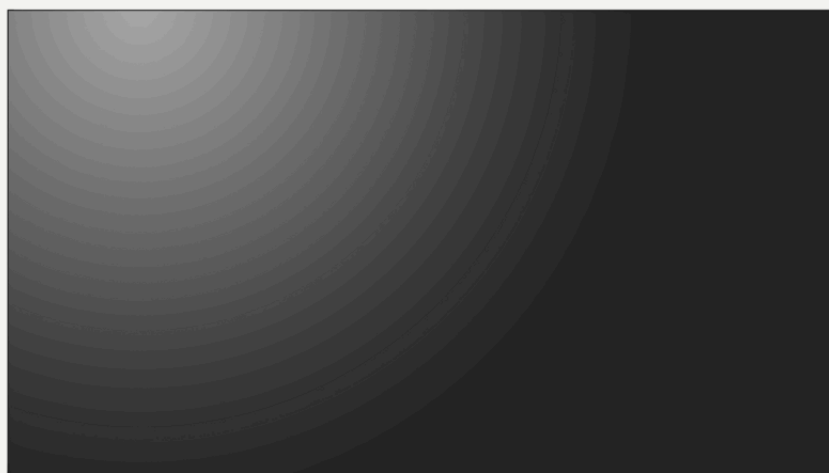

Posuňte vizuálnu prezentáciu na vyššiu úroveň s modulárnym radom Sharp MultiSync® UN, ktorý bol navrhnutý s ultratenkými rámčkami špeciálne na realizáciu videostien s vysokým rozlíšením a minimálnym narušením obrazu.

- Jednoduchá inštalácia – jednoduché nastavenie pomocou funkcie Auto TileMatrix a kalibrácia ihneď po vybalení. Prednastavené obrazové predvolby pripravené na použitie šetria čas pri dopredu definovaných používateľských scenároch.
- Vylepšená kvalita zobrazenia – pokročilé nastavenie všetkých príslušných parametrov obrazu umožňuje úplnú kontrolu jasů, farieb, gammy a rovnomernosti podsvietenia prostredníctvom nástroja SpectraView Engine, ktorý prináša presný a prirodzený obraz.
- Živé a konzistentné farby – zažite verné podanie farieb vďaka technológii IPS panela. Rovnomerná viditeľnosť obsahu je zachovaná tak v horizontálnej, ako vertikálnej orientácii, rovnako ako pri širokých uhloch pohľadu, keď sledujúci prechádzajú okolo.
- Zabezpečená spoľahlivosť a dlhá životnosť – kovový rám napomáha prirodzenému odvodu tepla, zatiaľ čo jedinečný systém teplotného riadenia umožňuje používateľom sledovať a regulovať vnútorné teploty, čím chráni komponenty pred postupným nárastom teplôt.
- Úsporná správa zariadení – ušetríte námahu pri správe všetkých pripojených zariadení Sharp starších zariadení z ústredného bodu pomocou softvérového nástroja NaViSet Administrator 2.

Technické údaje

Rozmer fazetky (L/P) mm	1
Rozmer fazetky (H/L) mm	1
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Colour Versions	Zadná časť skrine v čiernej farbe, Predné rámy v čiernej farbe VESA DDC/CI
Plug & Play	TUV S, BSMI, EMC Class B, FCC, PSB, RoHS, TÜV GS, UL/C-UL or CSA, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), CE, EAC, SASO, VCCI, RCM, REACH
Safety & Ergonomics	Voliteľné predĺženie záruky na 4. až 5. rok od kúpy, [additional- services-available], 3 roky záruka vrátane záruky na podsvietenie
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	
Na výšku	True
Na šírku	True
Na šírku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	400 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6
Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixel)	1920 x 1080
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Jas (cd/m2)	700
Kontrastný pomer	3500:1
Viewing Angle [°]	178
Response Time (typ.) [ms]	8
Energy Efficiency	Human sensor, LED backlight technology, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, Energy consumption: 146 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	55
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	139
Colour Gamuts	72% NTSC
Rozmer fazetky (L/P) mm	1
Rozmer fazetky (H) mm	1
Rozmer fazetky (L) mm	1
Horizontal Frequency [kHz]	26 - 134
Vertical Frequency [Hz]	23 - 86
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Special Characteristics	Frame Comp, USB Media Player, User input priority definition, User readable log function, Naviset Administrator 2, PJLink Support, TileMatrix, Simulácia DICOM, Auto tiling function, Automatic Alarm E- Mails, HTTP Server, Image flip
24/7 Certifikovaná prevádzka	True
Vstavané reproduktory (W)	15 + 15
Snímač teploty	True
Operating Time	24/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 5000 x 5000, PNG (interlace, alpha channel), JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK), Max. resolution 4000 x 4000
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Pomocou sieťového adaptéra	True
Prevádzkové napätie (DCV)	100-240
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Sieťový pohotovostný režim)
[AVSpecificationBattery]	< 0,5 (ECO pohotovostný režim)
Príslušenstvo	
[AVSpecificationAccessories]	[calibration-kit], [feet], [wall- mount], [speaker], [remote- control-kit]
Shipping Content	Napájací kábel, LAN kábel (RJ45), HDMI kábel, DisplayPort kábel, Displej
Supported Resolution	1280 x 768, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 3840 x 2160, 1360 x 768
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI
Analog	VGA
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1211
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	681
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	103
Spotreba energie v režime Zap. (IEC62087:2012)	180 (shipping)
Power Supply	100-240 V
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	28

