


Sharp Signage displeje

# Sharp/ NEC MultiSync ME652

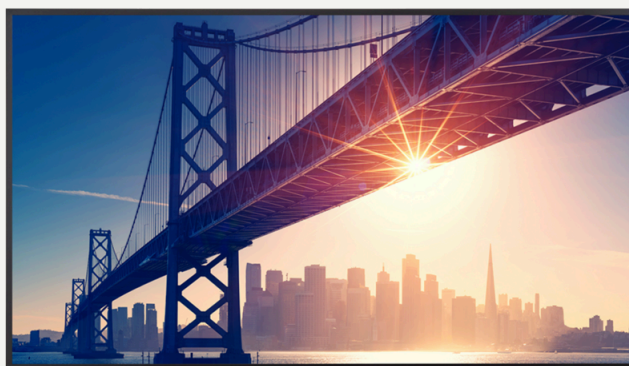

Pre výnimočný výkon, ktorý oceníte v zasadacích miestnostiach a pri riešení digital signage, ponúka rad ME najlepšiu vizuálnu kvalitu vo svojej triede a hodnotu, ktorá podporí celý rad vašich potrieb.

- Bezproblémové pripojenie – natívne USB-C podporuje pracovné postupy pri využití vlastných zariadení používateľov a vďaka pripojeniu jediným káblom medzi notebookom a displejom uľahčuje vzájomnú spoluprácu
- Najlepšia možná čitateľnosť – napomáha vysokej produktivite v dobre osvetlených zasadacích miestnostiach a podporuje ju filter s vysokoúčinnou antireflexnou vrstvou, ktorá eliminuje odlesky a odrazy
- Rýchla detekcia vstupu – displej okamžite reaguje na pripojenie zariadenia, vďaka čomu nedochádza k potenciálnej frustrácii a uľahčuje cestu k produktívnym výsledkom schôdze.
- Kompatibilita so systémami tretích strán – nejde iba o displej, ale o ucelené riešenie, ktoré je vďaka integrovanej platforme SoC kompatibilné s obľúbenými systémami na prácu a správu obsahu.
- Pripravenosť na nové funkcie – pravidelné OTA aktualizácie operačného systému Android zaisťujú dostupnosť najnovších funkcií a zabezpečenie systému.

# Technické údaje

## Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na inštaláciu, Napájací kábel, Kábel HDMI, Montážny držiak, Stolný stojan, Stojan na kolieskach, Batéria
Shipping Content	2 x AAA batéria, Displej, HDMI kábel, Napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Príručka pre nastavenie
Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	LED
Jas (cd/m2)	450
Kontrastný pomer	1200:1
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1628
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	942
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	185
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	24
Prepravná hmotnosť (Kg)	35
HDMI [AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	0 1
Konektor pre vstup zvuku/slúchadlá, 3,5mm	1
HDMI	3
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Norma Energy Star	True

Special Characteristics	Frame Comp, Napájaný USB port (10 W), Napájaný USB port (5 W), Napájaný USB port (15 W), HDR10, HLG, PQ
HDR High Dynamic Range	
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Správa napájania	True
Montážny priestor pre zariadenie (montáž)	True
Farba skrinky	Čierna
Plánovač/Časovač	True
Vzdialená správa	True
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	140
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
Na šírku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	600 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M8
RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	4
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	65
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	164
Rozmer fazetky (L/P) mm	16
Rozmer fazetky (H) mm	16
Haze Level [%]	Standard 25