

Nekonečné možnosti vytvoria ten správny dojem **/This is Why /To** je dôvod, prečo vám Sharp dáva absolútnu kontrolu.



Novorozšírený rad PN-R veľkoformátových displejov (VFD) spoločnosti Sharp poskytuje najvyššiu úroveň kvality a výkonnosti. Vďaka rozširujúcemu slotu Mini-OPS je ďalej vylepšená aj flexibilita. Vďaka svojej pevnej konštrukcii, spoľahlivej funkcii a mimoriadne pôsobivým možnostiam zobrazovania pre obchodnú sféru predstavujú tieto veľkoformátové displeje dokonalú voľbu pre korporátne a digital signage aplikácie.

VAŠE PODNIKANIE V TOM NAJLEPŠOM SVETLE S NOVÝMI VEĽKOFORMÁTOVÝMI DISPLEJMI S VYSOKÝM JASOM OD SHARP.

Maximálny dojem, keď ho naozaj potrebujete

Rad veľkoformátových displejov PN-R je k dispozícii v nasledujúcich veľkostiach: 42", 49", 55", 60", 70" a 90". Model PN-R903A ponúka reprodukciu zobrazenia v naozaj životnej veľkosti, ktorá svojou veľkosťou, kvalitou aj dojmom vyčnieva nad ostatnými profesionálnymi LCD displejmi. Vďaka zobrazeniu takmer bez akýchkoľvek okrajov a vysokému jasu 700 cd/m² v rámci celého spektra, je zobrazovaný obsah privedený k životu ako nikdy predtým a robí z radu PN-R dokonalú voľbu.

Aby na vami zvolenom mieste displeja urobili maximálny dojem, umožňuje rad PN-R neuveriteľnú škálu inštaláčnych možností. Nielenže je ich možné inštalovať v režime zobrazenia na šírku a na výšku, ale takisto čelom hore, čelom dole a v náklone smerom pred aj vzad o 90 stupňov. Tieto doplnujúce inštaláčne možnosti sú k dispozícii v rámci celého radu, pričom výnimku tvorí iba displej s najväčším rozmerom¹.

Rad PN-R high-end spoľahlivých displejov bol vytvorený na profesionálne nepretržité, náročné signage použitie. Jeho elegantná a štýlová konštrukcia neodvádza pozornosť od vášho oznamu. Rad PN-R bol konštruovaný s využitím tých najkvalitnejších materiálov a je navrhnutý tak, aby krásne zapadal do akejkoľvek inštalácie v prostredí digital signage.


Váš vizuálny obsah musí pôsobiť maximálnym dojmom /This is Why /To je dôvod, prečo vám poskytujeme fantasticky jasný obraz.



Pútavé zážitky s vysokým jasom

V typickom prostredí maloobchodu musia byť digital signage displeje v blízkosti prednej časti obchodu, aby upútali pozornosť kupujúcich hneď ako vstúpia dovnútra – alebo ešte predtým. V prostredí, kde môže byť viditeľnosť obsahu na obrazovke narušená okolitým svetlom, má prehľadné a jasné vizuálne zobrazenie mimoriadnu dôležitosť. Rad PN-R s jasom 700 cd/m² je pre také prostredie ideálny.

Vstavané reproduktory odstraňujú nutnosť použitia externých reproduktorov a monitory sú tak štýlové a efektívne. Vďaka integrovaným reproduktorm 10 + 10 W v každom displeji je rad PN-R vybavený tak, aby vaše zvukové informácie a hudba boli krištáľovo čisté.

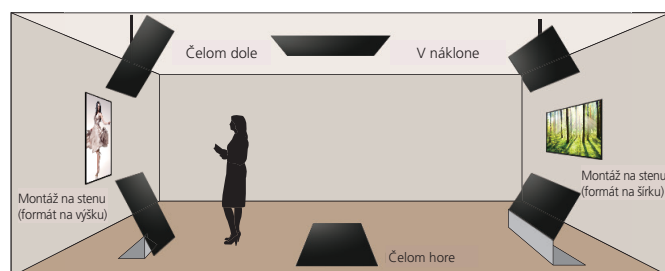

Odolné, spoľahlivé a vždy pripravené ohromiť

Rad PN-R bol postavený s primárnym ohľadom na maximálny výkon. Môžete sa tak spoľahnúť na ich schopnosť ohromiť, 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

Počnúc oneskorením pri spustení, ktoré eliminuje riziko poškodenia spôsobeného prúdovými nárazmi, po dômyselnú konštrukciu, ktorý zaisťuje stabilné prúdenie vzduchu a odvod tepla bez použitia hlučných mechanických ventilátorov, ktoré hromadia prach, je rad produktov PN-R postavený tak, aby dlhodobo vydržal použitie v náročnom režime bez straty kvality alebo vizuálneho dojmu. Displeje sú dokonca vybavené teplotným snímačom, ktorý neustále kontroluje vnútornú úroveň teplôt, aby zariadenia pracovali za normálnych prevádzkových podmienok.

Vieme, že si prajete, aby ste sa mohli na vaše displeje absolútne spoľahnúť, ale zo všetkého najviac potrebujete, aby zobrazovaný obsah urobil ten najlepší dojem. Rad PN-R umožňuje zobrazenie zhodného digitálneho obsahu na celom rade reťazovo prepojených obrazoviek, alebo vám umožňuje odosielať do každého zo zariadení v rámci video steny alebo sieťového zobrazovacieho systému individuálny obsah, čo z pohľadu tvorby obsahu umožňuje ešte širšie možnosti.

Celý rad je tiež vybavený mimoriadne pútavou funkciou rozšíreného zobrazenia Enlarge Zoom, ktoré umožňuje zobrazenie jedinej zväčšenej snímky v rámci niekoľkých zoskupených displejov a automatické zarovnanie obrazu s ostatnými zobrazenými prvkami.

Potrebuje flexibilitu a kontrolu /This is Why /To je dôvod, prečo rad PN-R rozširuje vaše možnosti.

Mini OPS HDBaseT (voliteľné zariadenie)

Mnoho maloobchodných predajní má svoj server so signage obsahom v samostatnej chladenej miestnosti v zadnej časti objektu. Ak sa však nachádza vo väčšej vzdialenosti než 10 metrov od obrazovky, potom štandardné HDMI káble nestačia. Voliteľný Mini-OPS prijímač HDBaseT a HDBaseT CAT kábel na prenos dát zo servera však problém prenosu signálu na dlhé vzdialenosti dokonale rieši.

To prináša výhodnú konektivitu s HDMI zariadeniami, ako sú PC a prehrávače BluRay diskov. Kompatibilita so štandardom HDBaseT 2.0 umožňuje vzdialené ovládanie PC z USB zariadenia pripojeného k voliteľnej karte. S podporou HDBaseT 2.0 môžete použiť menej káblov a obmedziť náklady a čas potrebné na inštaláciu.

Voliteľná karta prijímača PN-ZB03H HDBaseT

Podporovaný štandard	HDBaseT 2.0
Maximálne rozlíšenie	4 096 × 2 160 (30 Hz)
Ochrana proti kopírovaniu	HDCP pass-through
Prenosová vzdialenosť	Až 100 m
Vstupné/výstupné terminály	1× HDBaseT, 1× LAN (10Base-T/100Base-TX), 1× USB (1× USB (USB 2.0))
Napájanie	Z monitora



Mini OPS Wireless (voliteľné zariadenie)

V rušných riadiacich miestnostiach pohotovostných služieb je rýchly prístup k informáciám životne dôležitý. To platí dvojnásobne vtedy, ak sa udalosti dejú v reálnom čase.


Môže ísť napríklad o odoslanie fotografií priamo z miesta dopravnej nehody do mobilného zariadenia v koordinačnom centre pohotovosti. Zaistenie okamžitej distribúcie týchto snímok môže umožniť urýchlené prijatie správnych rozhodnutí. Naopak, preposielanie alebo sťahovanie snímok – či už pomocou e-mailu alebo USB káblom do PC – môže spôsobiť bolestné časové straty.

Riadiace miestnosti vybavené displejmi radu Sharp PN-R s integrovanými Mini-OPS Wireless modulmi umožnia koordinátorom pohotovosti bezdrôtovo prepojiť mobilné zariadenie s voliteľným Mini-OPS prijímačom nainštalovaným v displeji. Snímky je možné následne hromadne prezerať s minimálnymi časovými stratami a tým pádom je možné bezodkladne urobiť rozhodnutie napríklad o tom, do ktorých nemocníc a kliník by mali byť obeť prepravené.

Voliteľná bezdrôtová karta PN-ZB03W Wireless

Maximálne rozlíšenie	1 920 × 1 080 (30 Hz)
Spôsob bezdrôtovej komunikácie	2,4 GHz, IEEE802.11 b/g/n 5 GHz, IEEE802.11 a/n
Vstupné/výstupné terminály	1× LAN (10Base-T/100Base-TX), 1× USB (USB 2.0), 1× bezdrôtový adaptér (USB 2.0)
Napájanie	Z monitora

Mini OPS Wireless (voliteľné zariadenie)

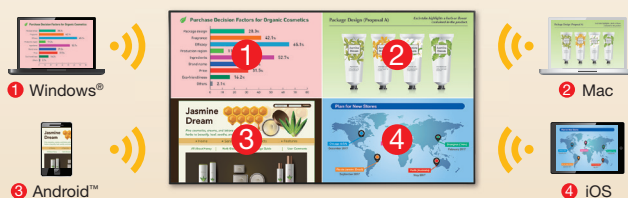

Špecifikácie

Model	PN-R426	PN-R496	PN-R556	PN-R606	PN-R706	PN-R903	
Vstupné terminály	Formát na šírku / na výšku / celom hore / celom dole			Formát na šírku / na výšku / celom hore		Formát na šírku / na výšku	
LCD Panel	TFT LCD triedy 42 palcov, širokouhlá obrazovka [uhlopriečka 41 7/8"palcov (106,47 cm)]		TFT LCD triedy 49 palcov, širokouhlá obrazovka [uhlopriečka 48 1/8"palcov (123,20 cm)]	TFT LCD triedy 55 palcov, širokouhlá obrazovka [uhlopriečka 54 1/8"palcov (138,8 cm)]	TFT LCD triedy 60" [uhlopriečka 60 palcov (152,50 cm)]	TFT LCD triedy 70" [uhlopriečka 69,5 palca (176,56cm)]	UV/VA LCD triedy 90 palcov, širokouhlá obrazovka [uhlopriečka 228,7 cm]
	1 920 × 1 080 pixelov						
	Max. rozlíšenie			1 920 × 1 080 pixelov			
	Max. počet zobrazovaných farieb (pribl.)			1,07 miliardy farieb			
	Rozstup bodov (H × V)			1 miliarda farieb			
	Max. jas*1 (priemer)			16,7 milióna farieb			
	Kontrastný pomer			1,06 miliardy farieb			
	Pozorovací uhol (H/V)			176°/176° (CR≥10)			
	aktívna zobrazovacia oblasť (Š × V) (pribl.)			1 993,0 × 1 121,0 mm (78 7/8" × 44 1/8")			
Počítačový vstup	927,94 × 521,96 mm (36 9/16" × 20 9/16")		1 073,8 × 604,0 mm (42 1/4" × 23 1/4")	1 209,6 × 680,4 mm (47 5/8" × 26 7/8")	1 329,12 × 747,63 mm	1 538,88 × 865,62 mm	1 993,0 × 1 121,0 mm (78 7/8" × 44 1/8")
	Reakčný čas		8 ms (sivá-sivá, priem.)				6 ms (sivá-sivá, priem.)
	Podsvietenie		LED, edge podsvietenie				LED, full array
	Video		Analogový RGB (0,7 Vp-p) [75Ω], Digitálny (vyhovujúci štandardu DVI 1.0), DisplayPort 1.2, HDMI			Digitálny (vyhovujúci štandardu DVI 1.0), Analogový RGB (0.7 Vp-p) [75 Ω], DisplayPort 1.2, HDMI	Analogový RGB (0,7 Vp-p) [75Ω], Digitálny (vyhovuje štandardu DVI 1.0), DisplayPort 1.1
	Synchronizácia		Horizontálna/vertikálna separácia (TTL: pozitívna/negatívna), Sync on green*, Kompozitná sync (TTL: pozitívna/negatívna)*2				
	Plug & Play		VESA DDC2B				
	Riadenie spotreby		VESA DPMS, DVI DMPM				
	Vstupné terminály*3		1 × DisplayPort, 1 × DVI-D 24-pinov (HDCP kompatibilný), 1 × Mini D-sub 15-pinov, 2 × HDMI (kompatibilný s PCI/AV signálom), 1 × stereo jack 3,5 mm, 1 × D-sub 9 pinov				
	Výstupné terminály*3		1 × DisplayPort, 1 × stereo jack 3,5 mm, 1 × D-sub 9 pinov				
Vstupné/výstupné terminály*3		10BASE-T/100BASE-TX					
Napájací terminál		5 V, 2 A (5 V, 500 mA pri použití rozširovacieho slotu) (USB konektor typu-A)					
Rozširujúci slot		12 V, 2,4 A (napájanie zaistené pri použití voliteľnej súčasti pre rozširujúce funkcie)					
Vstavané reproduktory		10 W + 10 W					
Montáž		VESA (4 body), rozstup 200 mm (7 7/8"), skrutka M6	VESA (4 body), rozstup 400 mm (15 1/4"), skrutka M6	VESA (4 body), rozstup 400 mm (15 3/4"), skrutka M6		VESA (4 body), rozstup 600 × 600 mm (23 3/8" × 23 3/8"); VESA (4 body), rozstup 600 × 400 mm (23 3/8" × 15 3/4")	
Napájanie		100 V – 240 V AC, 50/60 Hz					
Príkon (Vstupný signál v režime čakania*5 / režime pohotovosti*6)		135 W (2,5W / 0,8W)	155 W (2,5W / 0,8W)	175 W (2,5W / 0,8W)	190 W (2,5W / 0,8W)	230 W (2,5W / 0,8W)	
Prevádzkové podmienky		0 °C až 40 °C					
Prevádzková teplota*4		20 % až 80 % RV (nezažavá)					
Prevádzková vlhkosť		20 % až 80 % RV (nezažavá)					
Rozmery (Š × H × V) (pribl.) (iba displej)		949 × 57 × 543,5 mm	1 095 × 57 × 626 mm	1 231 × 57 × 702 mm	1 352 × 60 × 778 mm	1 579 × 65 × 918 mm	
Hmotnosť (pribl.)		15,5 kg	19,5 kg	25 kg	40 kg	45 kg	
Hlavné príslušenstvo		Sieťový napájací kábel, diaľkové ovládanie, 2 ks batérie (veľkosť AAA), CD-ROM, inštalácia príručka, 2 ks káblových svoriek, 4 ks držiakov na montáž na strop, 4 ks upínacích skrutiek do držiaka na montáž na strop, štítok s logom					


Poznámky

*1 Jas závisí od vstupného režimu a ďalších nastavení obrazu. Úroveň jasu sa v priebehu životnosti výrobku mierne zníži. Vďaka fyzickým obmedzeniam výrobku nie je možné zachovať presne stálu úroveň jasu. *2 Iba vstupný terminál D-sub. *3 Na pripojenie PC a ďalších video signálov použite komerčne dostupný pripájací kábel. *4 Pri použití monitora naplocho (ak je monitor naklonený o viac než 20 stupňov od zvislice, používajte ho v teplotnom rozpätí od 0 °C do 30 °C. Teplotné podmienky sa môžu pri použití s voliteľnými zariadeniami odporúčanými od spoločnosti SHARP zmeniť. V takom prípade kontrolujte teplotné podmienky uvedené na daných voliteľných zariadeniach. *5 Ak je PRÍVOD USB NÁPAJANIA nastavený na IBA PRI SPUSTENÍ a nie je pripojená žiadna voliteľná súčasť. *6 Keď je REŽIM ÚSPORY ENERGIE nastavený na zapnuté: 0,5 W.


Konštrukcia a technické špecifikácie sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť. Všetky informácie boli správne v okamihu tlače. Logo ENERGY STAR je certifikačná známka a smie sa použiť výhradne na certifikáciu konkrétnych výrobkov, pri ktorých bolo preukázané splnenie požiadaviek programu ENERGY STAR. ENERGY STAR je registrovanou ochrannou známkou v USA, Windows, Windows XP, Windows Server a Windows Vista sú registrovanými obchodnými značkami Microsoft Corporation. Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a logotypy sú ochrannými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. ©Sharp Corporation marec 2017 Job: (17859). Ref: Brožúra PN-R426/PN-R496/PN-R556/PN-R606/PN-R706/PN-R903. Všetky ochranné známky potvrdené. E&OE.

Štandardné

(Bočné)




(Spodné)




Voliteľné

PN-ZB03H



PN-ZB03W



Voliteľná karta sa zasúva do slotu na zadnej strane monitora.

SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.sk