



MX-8090N / MX-7090N

Farebný systém Pro Series pre nízkonákladovú produkčnú tlač

www.sharp.sk

SHARP
Be Original.

Produktivita pre tlačové miestnosti.

Mimoriadny výkon. Profesionálne funkcie.
Svetová úroveň kvality tlače. To viete, je to Sharp.

Tlač by nemala byť nič zložité. A s modelmi MX-8090N (80 str./min.) a MX-7090N (70 str./min.) ani nie je. Teraz môžete tlačiť veľké objemy dokumentov v profesionálnej kvalite podľa potreby a bez zdĺhavej prípravy na obrovskú paletu médií. Čo viac, k dispozícii je dokonca aj „jednoduchý“ režim na rýchlu produkciu obvyklých dokumentov.

Špičková technológia tlače

Najlepšia úroveň práce s médiami vo svojej triede, vysoká vstupná kapacita a unikátna schopnosť tlačiť až na kraj dokumentov vo formáte na šírku napomáhajú operátorom rýchlo vytvárať vysokokvalitné bezokrajové brožúry.

Plus, ak sa rozhodnete pre ovládač EFI Fiery, môžete zariadenie obsluhovať priamo z našej doteraz najväčšej integrovanej dotykovej obrazovky. To znamená, že nebudete musieť obetovať priestor pre dedikované PC, externý server alebo špeciálny nábytok.

Prípadne môžeme model podľa vášho výberu vybaviť externým ovládačom Fiery a uvoľniť tak plný výkon prinášajú správou farieb EFI a softvérom na automatizáciu workflow. Je to len na vás.

Nech už sa rozhodnete pre ktorékoľvek riešenie, výkon a univerzálnosť týchto výkonných tlačiarň prináša dokumenty s profesionálnym vzhľadom a rýchlejšími workflow a presným ovládaním farieb pre celú pracovnú skupinu.



Modulárny dizajn

Je to tu všetko. Pôsobivý rozsah veľkostí papiera a možností dokončovania vám umožňujú realizovať širokú paletu úloh. Výkonná technológia spracovania, hlboko integrovaná s technológiami Adobe a Fiery SmartRIP, vám umožňujú rýchlejšie a presnejšie splnenie požiadaviek.

Čo viac, modulárna konštrukcia znamená, že vami dnes zadanú konfiguráciu je možné jednoducho inovovať, ak sa vaše požiadavky v budúcnosti zmenia.

Štandardnú zásobu papiera je možné navýšiť až na 13 500 hárkov. To vám prináša nielen dlhšiu tlač bez prerušenia pre maximálnu produktivitu, ale taktiež umožňuje naplniť zásobníky celým radom médií, a pripraviť sa tak na najrôznejšie úlohy, nech už prídu kedykoľvek.

Farebné systémy Pro Series na nízkonákladovú produkčnú tlač sa postarajú o všetky vaše potreby v oblasti tlače dokumentov od najľahších médií až po najťažšie, na kriedový, obyčajný aj textúrovaný papier, zo zásobníka papiera aj z jednotky na korekciu zvlneného papiera, až po systémy dokončovacích úprav podľa vašej voľby.



Výnimočná farba. Jednoduchá kontrola.

Staráme sa o to, aby ste aj pod tlakom vždy zvládli všetko včas.

Tlaku stanovených termínov dobre rozumieme. Napriek tomu sme modely MX-8090N a MX-7090N navrhli pre riešenie najširšej palety úloh v tom najširšom okruhu tlačových prostredí. Potom sme pridali ešte 15,4" farebnú dotykovú obrazovku na intuitívne viacdotykové ovládanie zabudovaného alebo externého servera Fiery.

Nech si teda vyberiete akýkoľvek model, môžete si byť istí farebným produkčným tlačovým systémom s výkonom, všestrannosťou a jednoduchým použitím, ktoré potrebujete na tie najnáročnejšie požiadavky.

Jednoduchá produktivita

Zabudovaný ovládač zjednodušuje správu farieb a programovanie tlačových úloh pomocou jednoducho použiteľných nástrojov bez kompromisov v oblasti kvality.

Skúsená obsluha ocení pokročilé funkcie, ako je automatické zachytávanie, štandardné aj používateľské ICC profile a RGB aj CMYK farebná konverzia, ale dokonca aj občasní používatelia si jednoducho poradia s nastavením rovnováhy RGB farieb, jasom obrazu, jeho kontrastom aj saturáciou.

Keďže servery Fiery dokážu súčasne zaraďovať, ripovať aj tlačiť súčasne, môže tlačový systém bežať plnou menovitou rýchlosťou bez ohľadu na to, pre ktorú konfiguráciu sa rozhodnete. Zistíte, že došlo k zvýšeniu produktivity celej tlačovej miestnosti a rýchlejšej obrátke tlačových úloh než kedykoľvek predtým.





S Fieri Colour Profiler* je možné použiť merací klin na overenie toho, že tlačový engine spĺňa požiadavky priemyselných noriem, ako je ISO Coated Fogra.

Presné a konzistentné farby

Všetky Fieri sú kalibrované podľa farieb PANTONE® s cieľom zaistiť najlepšiu možnú zhodu s farebnými knižnicami PANTONE. Nástroje správy farieb Fieri pre farebnú zhodu, profilovanie, kontrolu dát pred výstupom a odstraňovanie porúch zaisťujú tú najlepšiu konzistenciu a presnosť farieb.

Špičková technológia

Držiteľ mnohých ocenení, softvér Fieri Command WorkStation® uľahčuje ovládanie serverov Fieri, správu farieb, odosielanie úloh, ich ukážku pred tlačou a ďalšie funkcie vykonávané z lokálnych aj vzdialených klientov Mac aj PC.

Servery Fieri sú dodávané s celým radom softvérových nástrojov na správu workflow a farieb, potrebných pre podnikové tlačové prostredia a umožňujú vám úplnú kontrolu všetkých častí produkčného workflow.

*Ak chcete použiť trojradový klin, musíte použiť Colour Profiler Suite v4.6 alebo novší.

Pohodlná tlač variabilných dát


Softvér Fieri je taktiež ideálny na tvorbu personalizovaných oznámení s tlačou premenných dát (VDP). Softvér je kompatibilný so všetkými VDP protokolmi, jazykmi a aplikáciami a umožňuje pri tvorbe statických aj variabilných prvkov pracovať s authoringovými nástrojmi podľa vášho výberu.



MX-PE13 Externý server Fieri.



MX-PE14 Zabudovaný server Fieri.

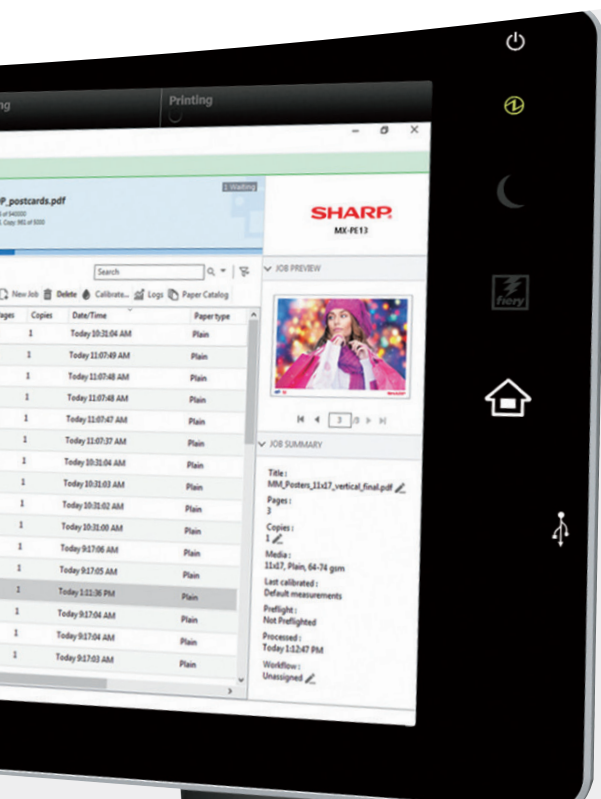

Tvorte s Fieri Command WorkStation® rýchle a efektívne workflow!

Celková produktivita.

Od základu navrhnuté pre maximálny výkon, spoľahlivosť a jednoduché použitie.

Maximálna dĺžka prevádzkyschopnosti

Výpadky nemá nikto rád. Tak sme modely MX-8090N a MX-7090N navrhli pre celkovú produktivitu.

Vypelý trojitý vzduchový prírodný systém zaisťuje hladké podávanie papiera pre bezproblémový priebeh tlačových úloh. Integrované obojstranné skenovanie s rýchlosťou až 200 snímok za minútu uspokojí akékoľvek vaše požiadavky. Veľký a rozšíriteľný zásobník papiera vám umožní bez ťažkostí vyriešiť tie najrozsiahlejšie tlačové úlohy. Okrem toho môžete papier aj toner kedykoľvek doplniť bez nutnosti prerušiť prebiehajúcu tlač.

Postupne si môžete vybudovať kolekciu prispôbených profilov dokumentov, úloh a médií, ktoré môžete následne načítať pre ešte rýchlejšie spracovanie opakovaných úloh.

To všetko prispieva k celkovej produktivite a profesionálnemu výstupu, čo prispieva k najlepšej možnej návratnosti investície.



Komplexné, avšak jednoduché riešenie

Čo je možné tlačiť? V podstate čokoľvek. Hoci modely MX-8090N a MX-7090N disponujú mimoriadnymi schopnosťami, vďaka mnohým „jednoduchým“ nastaveniam pre vykonávanie každodenných úloh sa používajú prekvapivo jednoducho.

Vypelá systémová architektúra a rýchly procesor umožňujú tlač rozsiahlych a zložitých dokumentov rýchlo a s vynikajúcou presnosťou farieb.

Príprava 20-stranových brožúr s voliteľným orezaním; zošívanie a dierovanie; vkladanie strán a celý rad prehybov, to všetko je možné spravovať v rámci úplne plynulej obsluhy. Navyše sa môžete vďaka špičkovému dierovaciemu systému GBC SmartPunch a profesionálnemu modulu Plockmatic na tvorbu brožúr zhostiť ďalších náročných úloh.



Robustné zabezpečenie

Bezpečnosť dát je dnes pre všetkých dôležitou témou.

A s novými zákonmi, ako je Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré uvažujú prísne požiadavky na všetkých, ktorí zhromažďujú, ukladajú alebo spracúvajú osobné údaje obyvateľov EÚ, musia týmto požiadavkám zodpovedať všetky súčasti vašej siete. Teda aj tlačiarne.


Modely MX-8090N a MX-7090N sú vybavené hneď niekoľkými úrovňami robustného, avšak neobťažujúceho zabezpečenia. Funkcionality výkonného šifrovania, filtrovania sieťových protokolov, kontroly dokumentov, zabezpečenia silným heslom a bezpečného odstránenia dát zaisťujú ochranu dôverných informácií a duševného vlastníctva pri kopírovaní, skenovaní alebo tlači.

Environmentálne vysvedčenie bez poškvry

Ako všetky tlačové systémy od spoločnosti Sharp, boli modely MX-8090N a MX-7090N navrhnuté a vyrobené s maximálnym dôrazom na ochranu životného prostredia.

Systémy Pro Series pre nízkonákladovú produkčnú tlač využívajú vyspelú technológiu mikrojemného tonera Sharp, ktorá prináša nižšiu spotrebu, menšie množstvo odpadu a dlhšie intervaly výmeny.

Náš spotrebný materiál je balený pomocou recyklovateľných materiálov a dlhá životnosť spotrebných materiálov napomáha minimalizovať počet servisných intervalov aj trvanie odstávky. K rovnováhe medzi produktivitou a ekonomickosťou prevádzky ďalej prispievajú LED svetlá v skeneri, ponuka energeticky úsporných režimov a samovypínacia fixačná jednotka.

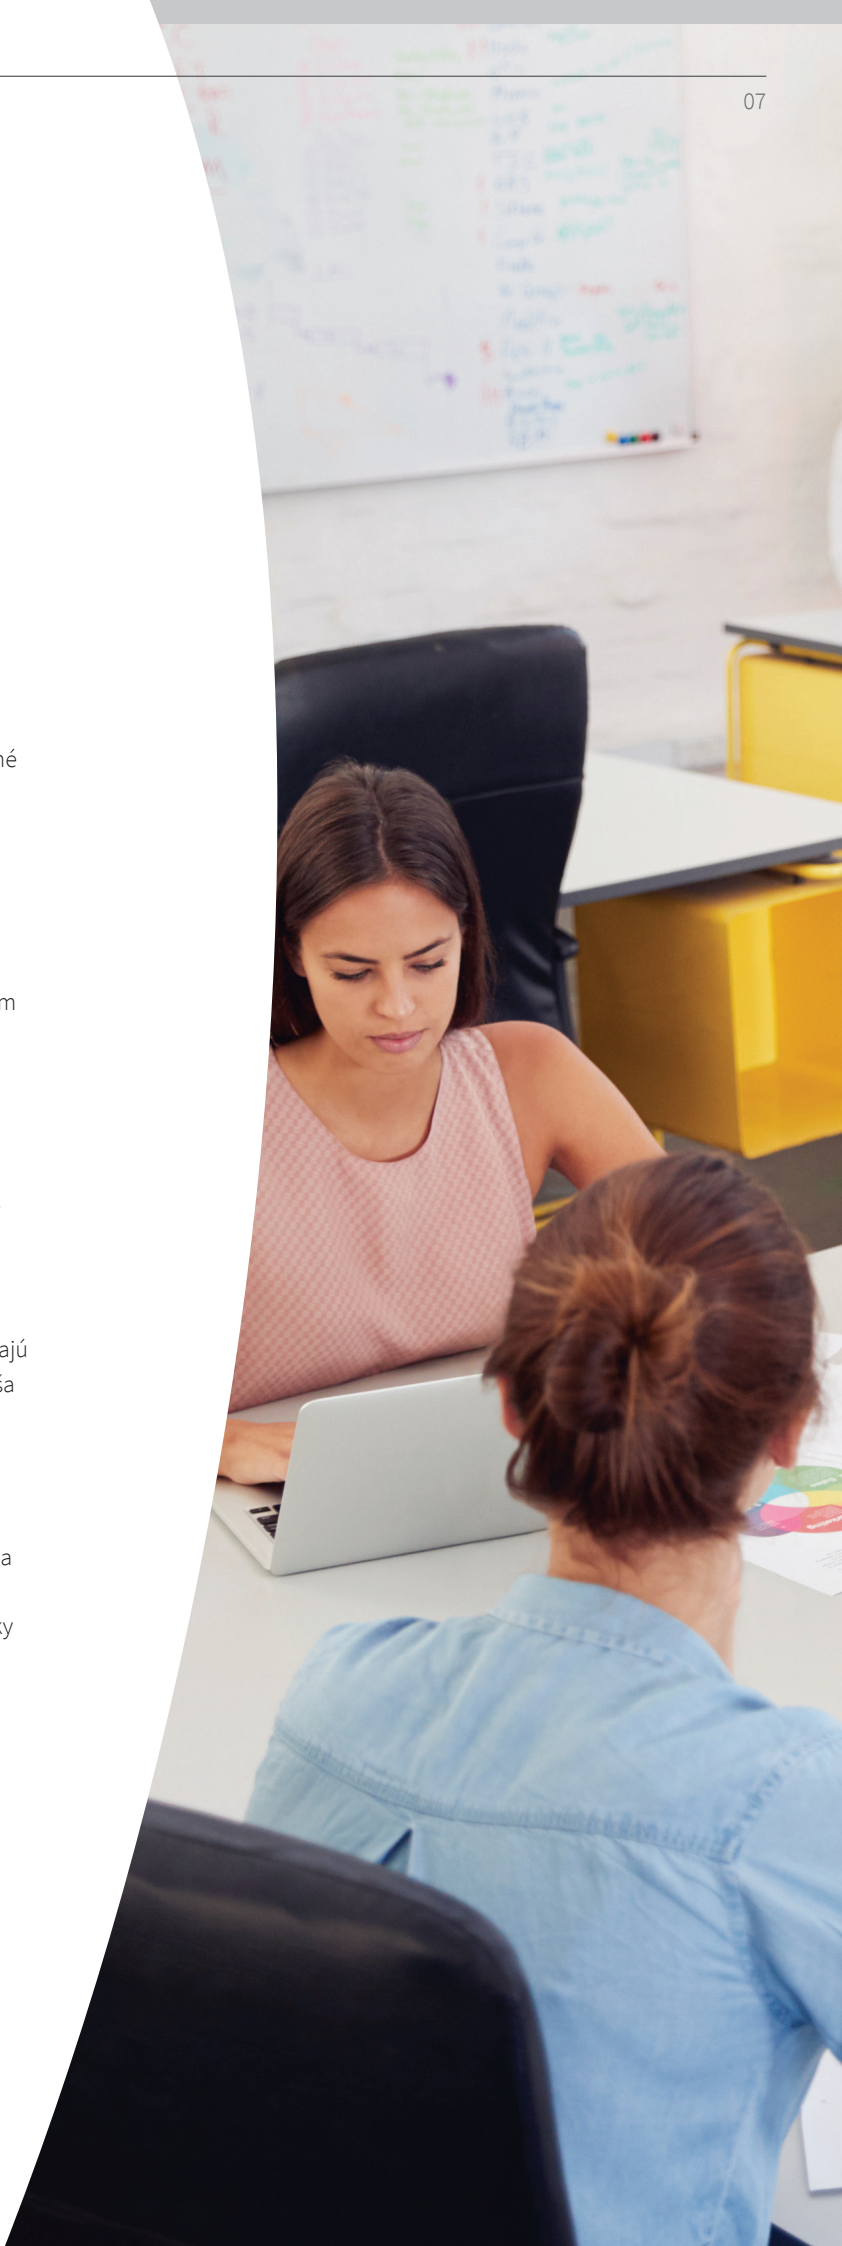

Tá správna voľba.

Či už podnikáte v oblasti komerčnej tlače, alebo prevádzkujete vnútrofiremné reprografické oddelenie, vždy pre vás máme konfiguráciu podľa vašich potrieb.

Ak hľadáte výkonný systém pre produkčnú tlač, vyberte si model MX-8090N alebo MX-7090N so zabudovaným ovládačom Fiery. Pre tie najlepšie výsledky v oblasti správy farieb a produktivity workflow si vyberte externý ovládač Fiery.



Základné a univerzálne




Flexibilné a všestranné



Hodiny neprerušovanej tlače



Konfigurácia a voliteľné súčasti

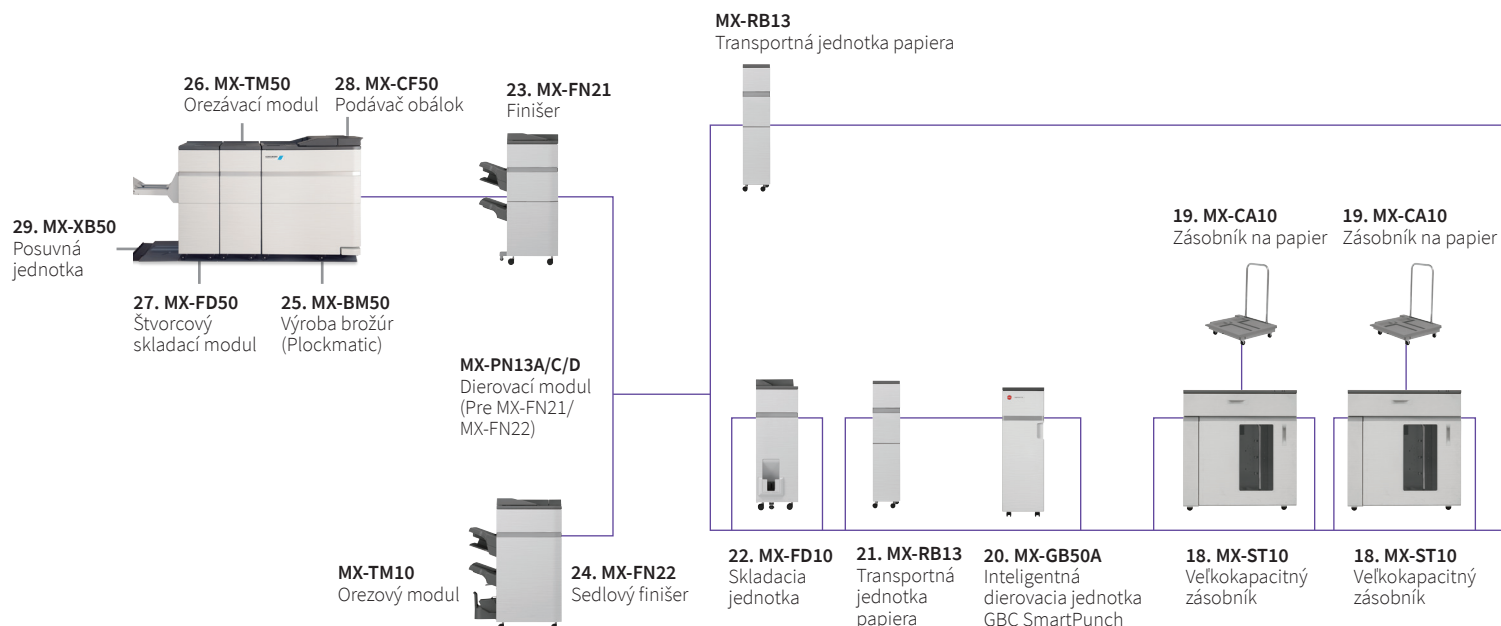

Základná jednotka

Klávesnica MX-KB16

1. MX-MF10 Pomocný zásobník (pre hlavnú jednotku)
A5R - A3W (taktiež podporuje 13" × 19,2"), 100 hárkov (80g/m²)
Nie je možné inštalovať spoločne s MX-LC13.

2. MX-LT10 Zásobník na dlhý papier
Odporúča sa na tlač bannerov.

3. MX-LC12 Veľkokapacitný zásobník (A4)
A4 - B5, 3 500 hárkov (80 g/m²)
Vyžaduje MX-MFX1. Nie je možné inštalovať spoločne s MX-LCX3 N alebo MX-LC13.

4. MX-LCX3 N Veľkokapacitný zásobník (A3)
A3 - A4R (taktiež podporuje 13" × 19,2"), 3 000 hárkov (80 g/m²)
Vyžaduje MX-MFX1. Nie je možné inštalovať s MX-LC12 alebo MX-LC13.

5. MX-RB14 Podávací modul papiera (medzi hlavným strojom a MX-LC13)
Musí byť inštalovaný s MX-LC13.

6. MX-LC13 Veľkokapacitný zásobník (2 priehradky)
SRA3 - A4R (taktiež podporuje 13" × 19,2"), 2 500 hárkov každá (80 g/m²)
Vyžaduje MX-RB16. Nie je možné inštalovať s MX-LC12 alebo MX-LCX3 N.

MX-RB17 Modul zapojenia
Je vyžadovaný pri inštalácii 2× MX-LC13.

7. MX-MF11 Pomocný zásobník (pre MX-LC13)
SRA3 - A5R (taktiež podporuje 13" × 19,2"), 500 hárkov (80 g/m²)

8. MX-SL10 N Stavový svetelný ukazovateľ

9. MX-PE13 Fiery Server
Vyžaduje MX-PX13.

10. MX-PX13 Súprava rozhraní
Vyžaduje MX-PE13.

11. MX-PE14 Server Fiery (zabudovaný)
Vyžaduje MX-PX12.

12. MX-PX12 Súprava rozhraní
Vyžaduje MX-PE14.



Pomocný zásobník

Dokončovacie úpravy

13. MX-TR14 Modul výstupného zásobníka

Nie je možné inštalovať s MX-RB14, MX-LC13 a MX-MF11.

14. MX-TU14 Vnútrotný výstupný rošt

15. MX-RB12 N Transportná jednotka papiera (pre hlavný stroj)

16. MX-RB15 Jednotka na korekciu zvlneného papiera
Narovnáva teplotou zvlnený papier vyvíjaním tlaku na vzniknuté prehnutie.
Vyžaduje sa, ak je inštalovaný MX-FN21 alebo MX-FN22.

17. MX-CF11 Vkladacia jednotka (200 hárkov × 2 rošty)
SRA3 - A5R, 200 hárkov každá (80 g/m²).
Vyžaduje MX-RB15 a buď MX-RB13, alebo MX-FD10, ak sa pripája k MX-FN21 alebo MX-FN22.

18. MX-ST10 Vysokokapacitné skladacie zariadenie
SRA3 - A5R

Zásobník na papier: 5 000 hárkov (80 g/m²)
Horný zásobník: 250 hárkov (80 g/m²)
Vyžaduje MX-RB15.

19. MX-CA10 Zásobník na papier

Dodávaný ako súčasť MX-ST10.
Na prepravu dokončených dokumentov na iné miesto.

20. MX-GB50A Inteligentná dierovacia jednotka GBC SmartPunch

Veľkosť papiera: A4
Hmotnosť papiera: 75 - 216 g/m²
Vyžaduje MX-RB13 a buď MX-FN21, alebo MX-FN22

21. MX-RB13 Transportná jednotka papiera
(medzi finišerom na 100 hárkov a vkladacou jednotkou).
Musí byť nainštalovaná, ak sa nevyžaduje MX-FD10.
Vyžaduje sa, ak je inštalovaný MX-GB50A.

22. MX-FD10 Prekladacia jednotka

Možnosti skladania zahŕňajú Z, C, skladanie, dvojité a polovičné skladanie.
Nainštalovať je možné iba s MX-FN21 alebo MX-FN22



Skladacie zariadenie



CombBind



WireBind



ProClick




Color Coil



2 otvory



VeloBind

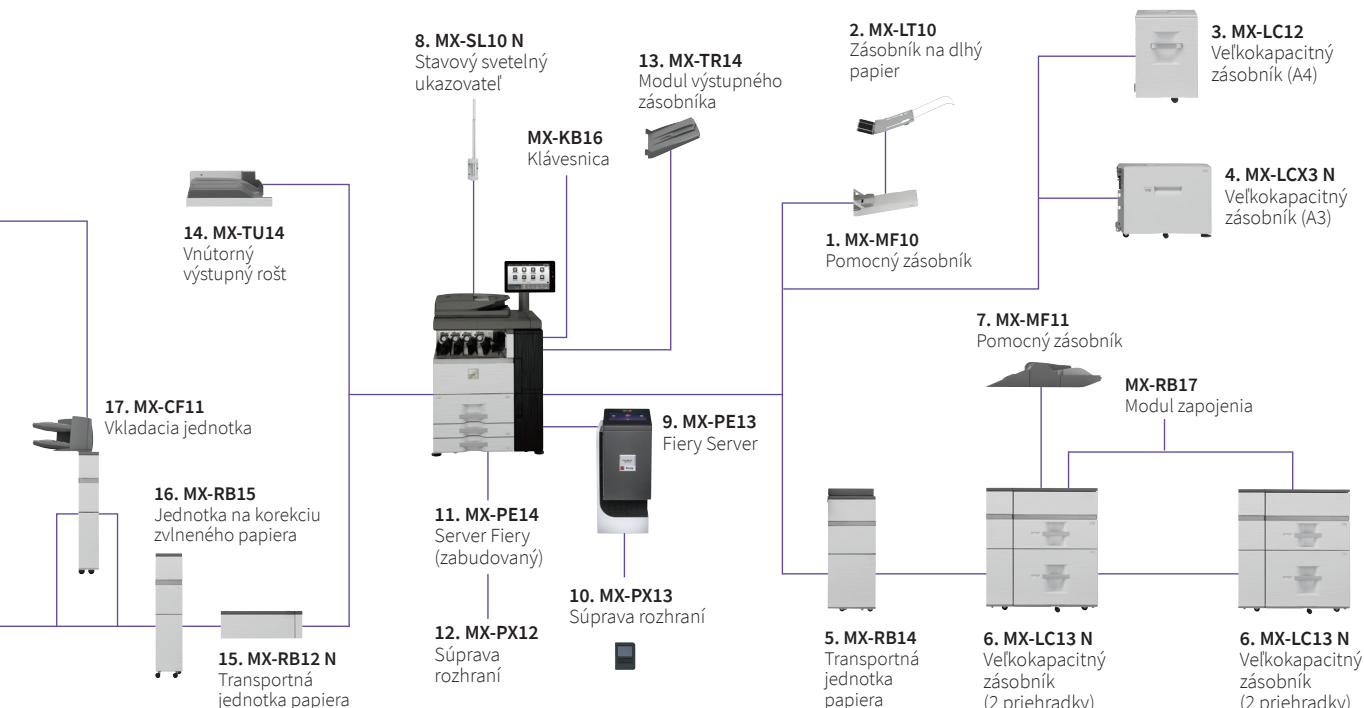

*1: MX-PE10 vyžaduje MX-PX10. *2: MX-PX10 vyžaduje MX-KB16.

23. MX-FN21 Finišer (4k – zošitie až 100 hárkov)

A3 – B5 (odsadenie/zošitie), SRA3 – A5R (bez odsadenia)
Vyžaduje MX-RB15. Nie je možné inštalovať s MX-FN22.

24. MX-FN22 Finišer zošívania väzby (4k – zošitie až 100 hárkov)

A4, A3, SRA3
Veľkosť papiera: 206 × 275 mm (min.) až 320 × 457,2 mm (max.)
Hmotnosť papiera: 64 – 300 g/m²
Kapacita: 1 – 30 hárkov* (zošitých a zložených)
Vyžaduje MX-BM50 a MX-TM50.

MX-PN13A/C/D Dierovací modul (pre MX-FN21/MX-FN22)

A: na dierovanie 2 otvorov, C: na dierovanie 2/4 otvorov, D: na dierovanie 4 široko odsadených otvorov

MX-TM10 Orezávací modul (pre MX-FN22)

Do šírky orezania 20 mm, 1 500 hárkov (80 g/m²)

25. MX-BM50 Výroba brožúr (Plockmatic)

A4, A3, SRA3
Vyžaduje MX-FN21 a MX-XB50.

26. MX-TM50 Orezávací modul (pre Plockmatic)

A4, A3, SRA3
Veľkosť papiera: 206 × 275 mm (min.) až 320 × 457,2 mm (max.)
Hmotnosť papiera: 64 – 300 g/m²
Kapacita: 1 – 30 hárkov* (zošitých a zložených)
Vyžaduje MX-BM50 a MX-TM50.

27. MX-FD50 Štvorcový skladací modul (pre Plockmatic)

A4, A3, SRA3
Veľkosť papiera: 206 × 275 mm (min.) až 320 × 457,2 mm (max.)
Hmotnosť papiera: 64 – 300 g/m²
Kapacita: 1 – 30 hárkov* (zošitých a zložených)
Vyžaduje MX-BM50 a MX-TM50



Finišer

28. MX-CF50 Podávač obálok (pre Plockmatic)

Hmotnosť papiera: 70 – 250 g/m²
Kapacita: 20 mm (pribl. 200 hárkov papiera 80 g/m²)
Vyžaduje MX-BM50.

29. MX-XB50 Posuvná jednotka

Vyžaduje MX-BM50.



Výroba brožúr
s posuvnou jednotkou

Konektivita

Tlač

MX-PF10 Modul čiarových kódov

Umožňuje tlač čiarových kódov

Skenovanie

AR-SU1 Pečiatkovacia jednotka


Na kontrolu pečiatkuje naskenované dokumenty.

Sharp OSA®

MX-AMX1 Modul integrácie aplikácie

Bezpečnosť

MX-FR58U Modul zabezpečenia dát (non CC verzia)

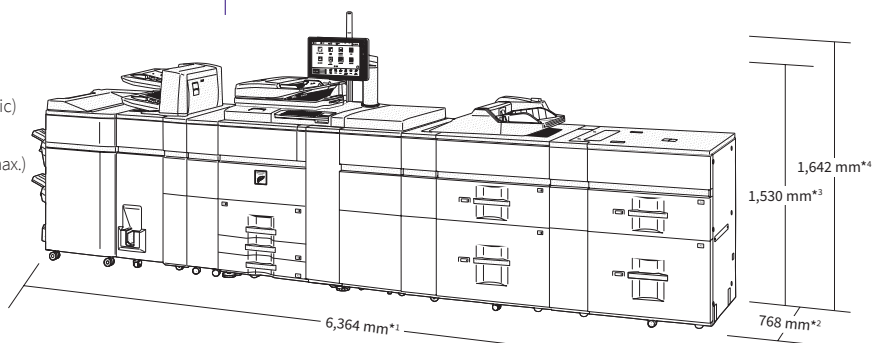

*1: 6 491 mm s vysunutým zásobníkom finišera

*2: 812 mm s vytiahnutou klávesnicou

*3: Základná jednotka

*4: Vrátane stavového svetelného ukazovateľa

Vyobrazené s prídavnými zariadeniami.

* A4 alebo menší, 80 g/m².

Špecifikácie

Všeobecné

A4** Rýchlosť tlače (str./min.) (Obyčajný/kriedový) (max.)	MX-7090N	MX-8090N
52 – 105 g/m ²	70 / 70	80 / 80
106 – 220 g/m ²	38 / 38	38 / 38
221 – 300 g/m ²	30 / 30	30 / 30
A3 Rýchlosť tlače (str./min.) (Obyčajný/kriedový) (max.)	MX-7090N	MX-8090N
52 – 105 g/m ²	41 / 41	45 / 45
106 – 220 g/m ²	23 / 23	23 / 23
221 – 300 g/m ²	18 / 18	18 / 18
SRA3 Rýchlosť tlače (str./min.) (Obyčajný/kriedový) (max.)	MX-7090N	MX-8090N
52 – 105 g/m ²	39 / 39	43 / 43
106 – 220 g/m ²	22 / 22	22 / 22
221 – 300 g/m ²	17 / 17	17 / 17
Hmotnosť papiera (g/m ²) (min. – max.)		
Zásobníky 1 a 2	60 – 105	
Zásobníky 3 a 4	60 – 220	
MX-MF10	55 – 300	
MX-MF11	55 – 220	
MX-LC12	60 – 220	
MX-LCX3 N	60 – 220	
MX-LC13	55 – 300	
Veľkosť papiera**2 (min. – max.)		
Zásobníky 1 a 2	A4	
Zásobník 3	B5R – A3W	
Zásobník 4	A5R – A3W	
MX-MF10/MX-MF11	A5R – SRA3 (taktiež podporuje 13" × 19,2")	
MX-LC12	B5 – A4	
MX-LCX3 N	B5 – A3W (taktiež podporuje 13" × 19,2")	
MX-LC13	B5 – SRA3 (taktiež podporuje 13" × 19,2")	
Vstupná kapacita papiera (min. – max.)		
A4	3 100 – 13 500	
A3	1 000 – 11 500	
SRA3	100 – 10 500	
Výstupná kapacita papiera (min. – max.)		
A4 / A3 / SRA3	250 – 10,500	
Čas zahrievania**3 (sekúnd)	90	
Obojstranne	štd.	
Pamäť		
Kopírka/tlačiareň (zdieleaná)	5 GB	
HDD**4	1 TB	
Napájanie	220 až 240 V/8 A, 50/60 Hz (2× 10 A zásuvka)	
Príkon (kW) (max.)	3,84	
Rozmery**5 (mm) (Š × H × V)	982 × 768 × 1530	
Hmotnosť (kg)	223,8	
Kopírka		
Veľkosť zdrojového papiera (max.)	A3	
Čas do výťažku prvej kópie**6 (sekúnd)	Farebne	ČB
MX-8090N	5,1	3,7
MX-7090N	5,6	4,0
Počet kópií súvislého kopírovania (max.)	9 999	
Rozlíšenie (dpi)		
Tlač (farebne)	600 × 600, 9600 (ekvivalentné) × 600	
Tlač (ČB)	1200 × 1200, 600 × 600, 9600 (ekvivalentné) × 600	
Počet stupňov gradácie	256	
Rozsah zvážšenia (%)	25 – 400 (25 – 200 pomocou DSPF) v 1 % prírastkoch	
Prednastavené pomery kopírovania	10 (5R/5E)	



*1 Podávanie na šírku. *2 S papierom formátu A5 je možné použiť výhradne podávanie na dĺžku. *3 Pri menovitom napätí, môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. *4 Kapacita pevného disku závisí od vytvárania zdrojov. *5 Vráťane nastavovacích prvkov a vystupujúcich častí. *6 Podávanie hárkov formátu A4 z 2. zásobníka, pomocou skla na dokumenty, bez výberu alebo režimu Auto Colour, MFP v úplne pripravenom stave. Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. *7 Rozlíšenie sa bude v závislosti od veľkosti skenovanej oblasti líšiť. *8 Farebne/v stupňoch sivej. *9 Úložná kapacita sa bude líšiť v závislosti od typu dokumentu a nastavenia skenovania.

Konštrukcia a technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Všetky informácie boli správne v okamihu tlače. Logo ENERGY STAR je certifikačná známka a smie sa použiť výhradne na certifikáciu konkrétnych výrobkov, pre ktoré bolo preukázané splnenie požiadaviek programu ENERGY STAR. ENERGY STAR je registrovanou ochrannou známkou v USA. Windows, Windows XP, Windows Server a Windows Vista sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Microsoft Corporation. Adobe a PostScript3 sú buď registrovanými ochrannými značkami, alebo ochrannými značkami spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo iných krajinách. Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a logotypy sú ochrannými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. ©Sharp Corporation. December 2017 Ref: MX-8090N/MX-7090N Úloha: 18729. Všetky ochranné známky potvrdené. E&OE.

Sieťová tlačiareň

Rozlíšenie (dpi)	600 × 600, 1200 × 1200, 9 600 (ekvivalentné) × 600
Rozhrania	USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS	Windows Server® 2008/2008R2/2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Tlačové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailu), HTTP, FTP pre sťahovanie tlačových súborov, IPP
PDL	PCL6, Genuine Adobe® PostScript® 3™
Dostupné fonty	
PCL	80
Genuine Adobe® PostScript® 3™	139

Ovládač EFI Fiery(volitelný modul MX-PE13 a MX-PE14)

Rozlíšenie (dpi)	1200 × 1200, 600 × 600 (PS)
Rozhranie	Gigabit Ethernet On Board
Podporované OS	Windows 7(32-/64-bitový), 8 (32-/64-bitový), 8.1 (32-/64-bitový), 10 (32-/64-bitový), Server 2008 R2 (64-bitový), Server 2012 (64-bitový), Server 2012 R2 (64-bitový), Server 2016 Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 (ovládač tlače 5.0 pre Mac a FEA 4.4 a novší) (na Mac OS počítačoch na báze Intel)
Sieťové protokoly	TCP/IP, LDAP, iPrint through LPR
Tlačové protokoly	LPD (TCP/IP sieť, LPR protokol) PAP: (Podporované pre sťahovanie fontov) SMB: (Windows sieť po TCP/IP), Port 9100, IPP1.1 FTP tlač: (z FTP klienta na server Fiery) Tlač z e-mailu: odosielanie tlačových úloh cez e-mail. WSD (Web Services for Devices): Podporované systémom Windows 7 alebo novším.

Farebný sieťový skener

Metóda skenovania	Push scan (pomocou ovládacieho panela) Pull scan (aplikácia vyhovujúca štandardu TWAIN)
Rozlíšenie (dpi)	
Push scan	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 – 9 600 podľa používateľského nastavenia**
Formáty súborov	TIFF, PDF, PDF/A, šifrované PDF, kompaktné PDF**8, JPEG**8, XPS, prehľadateľné PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx), text (TXT [UTF-8]), rich text (RTF)
Miesta určenia skenovania	Skenovanie do e-mailu, na FTP server, do sieťového priečinka (SMB), na USB médium, HDD
Nástroje na skenovanie	Sharpdesk

Zakladanie dokumentov

Kapacita zaraďovania dokumentov (strán alebo súborov)	
Hlavný adresár a voliteľný adresár	35000**9 alebo 5000
Priečinkov rýchleho prístupu k súborom	10 000**9 alebo 1000
Uložené úlohy	Kopírovanie, tlač, skenovanie
Ukladacie priečinky	Priečinkov rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečinkov, používateľský priečinkov (max. 1 000)
Dôverné uloženie	Ochrana heslom