


Sharp Signage displeje

# SHARP/ NEC MULTISYNC M491 AIRSERVER

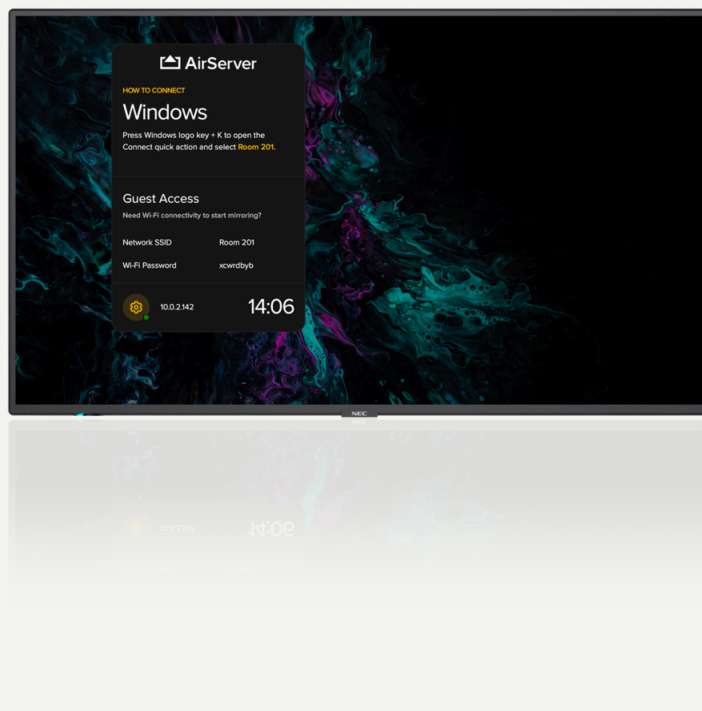

Modely radu MultiSync AirServer sú ideálnym riešením do zasadacích a malých rokovacích miestností. Prinášajú elegantné spojenie intuitívneho zdieľania obrazovky s profesionálnou zobrazovacou technológiou.

- Moderná a tenká konštrukcia – robustná a napriek tomu elegantná, pre nenápadnú integráciu do akejkoľvek aplikácie a prostredia.
- Vzdialená správa zabezpečenia – ovládajte svoje zariadenia vzdialene, avšak bezpečne pomocou nástroja NEC NaviSet Administrator 2; spravujte požiadavky na údržbu proaktívne a ušetríte tak čas aj prost
- Neobmedzená čitateľnosť – vďaka zamedzeniu odrazov od okien alebo svetelných zdrojov nedochádza k narušeniu viditeľnosti obsahu
- signage alebo prezentácie v rokovacej miestnosti.
- Prevádzka v aplikáciách kritického významu, 24 hodín denne, 7 dní v týždni – výber súčastí priemyselnej kvality a starostlivo navrhnutá konštrukcia so zameraním na náročné scenáre zaisťujú pôsobivý a
- Konektivita pripravená na budúcnosť – zariadenie je vybavené niekoľkými digitálnymi a analógovými vstupmi na flexibilnú integráciu do AV infraštruktúry.

# Technické údaje

## Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na inštaláciu, Napájací kábel, Kábel HDMI, Montážny držiak, Stolný stojan, Stojan na kolieskach, Batéria
Shipping Content	2 x AAA batéria, Displej, HDMI kábel, Napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Príručka pre nastavenie
Special Characteristics	Frame Comp, Napájaný USB port (10 W), Odnímateľné logo, Napájaný USB port (15 W)
24/7 Certifikovaná prevádzka	True
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Miestne stmievanie	True
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Správa napájania	True
Montážny priestor pre zariadenie (montáž)	True
Farba skrinky	Čierna
Snímač teploty	True
Snímač jasu	True
Funkcia redukcie zvyškového obrazu	True
Plánovač/Časovač	True
Vzdialená správa	True
Ovládanie zväčšenia	True
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	80
Príkon (W) (pohotovostný režim)	0,5
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
Na šírku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	300 x 300 (FDMI)
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6
RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	1
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	49
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	123
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

## AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

Technológia Miracast	Android and Windows, extend Windows 10 desktop, Miracast over infrastructure, screen mirroring, touchback and pen support
Airplay	Code and password, extend macOS display, iOS, iPadOS and macOS, screen mirroring and content sharing
Google Cast	Android, Chrome OS and Google Chrome, prompt security, screen mirroring and cast from apps with DRM
Guest Connectivity	2.4 and 5 GHz channel selection, access control (device only, Internet only or Internet/LAN), Wi-Fi Hotspot, WPA2 security
Video Output	Up to Full HD (1920 x 1080) at 60 fps
No. of Connections	1
Networking	1 x Gigabit LAN, 802.11 ac/b/g/n Wi-Fi, 802.1X security, IPv6 addresses, Proxy
Automatic Updates	Provides new features and security enhancements
Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	Edge LED
Jas (cd/m2)	500
Kontrastný pomer	8000:1
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1076 (10bit)
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1298
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	860
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	224
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	22
Prepravná hmotnosť (Kg)	29
DisplayPort	1
HDMI	2
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
Rozmer fazetky (L/P) mm	13
Rozmer fazetky (H) mm	12
Rozmer fazetky (L) mm	16
Norma Energy Star	True
Haze Level [%]	28

