


Sharp Signage displeje

VIDEOSTENA SHARP MULTISYNC® UN553V LCD 55"

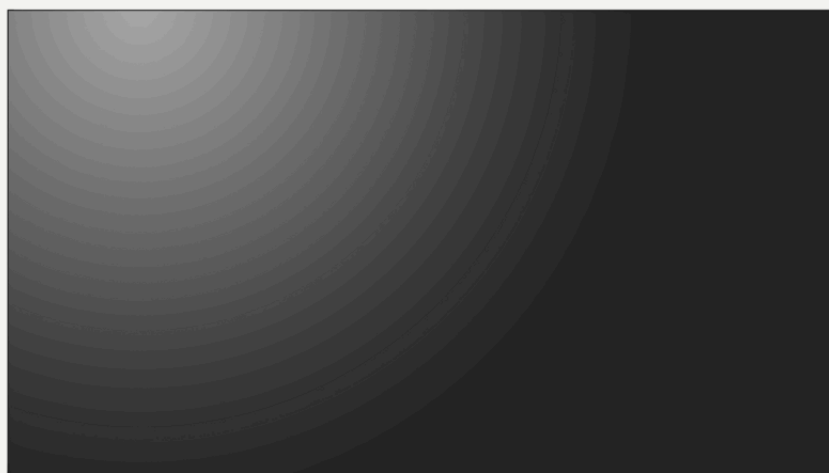

Nadvihnite vizuálny dojem o úroveň vyššie vďaka modulárnemu radu Sharp MultiSync® UN, ktorý bol špeciálne navrhnutý s ultraúzkymi rámčkami na vytvorenie videostien s vysokým rozlíšením a minimálnym narušením obrazu.

- Jednoduchá inštalácia – jednoduché nastavenie pomocou funkcie Auto TileMatrix a kalibrácia ihneď po vybalení. Prednastavené obrazové predvolby pripravené na použitie šetria čas pri dopredu definovaných používateľských scenároch.
- Vylepšená kvalita zobrazenia – pokročilé nastavenie všetkých príslušných parametrov obrazu umožňuje úplnú kontrolu jasů, farieb, gammy a rovnomernosti podsvietenia prostredníctvom nástroja SpectraView Engine, ktorý prináša presný a prirodzený obraz.
- Živé a konzistentné farby – zažite verné podanie farieb vďaka technológii IPS panela. Rovnomerná viditeľnosť obsahu je zachovaná tak v horizontálnej, ako vertikálnej orientácii, rovnako ako pri širokých uhloch pohľadu, keď sledujúci prechádzajú okolo.
- Zabezpečená spoľahlivosť a dlhá životnosť – kovový rám napomáha prirodzenému odvodu tepla, zatiaľ čo jedinečný systém teplotného riadenia umožňuje používateľom sledovať a regulovať vnútorné teploty, čím chráni komponenty pred postupným nárastom teplôt.
- Úsporná správa zariadení – ušetríte námahu pri správe všetkých pripojených zariadení Sharp starších zariadení z ústredného bodu pomocou softvérového nástroja NaViSet Administrator 2.

Technické údaje

Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Colour Versions	Zadná časť skrine v čiernej farbe, Predné rámečky v čiernej farbe
Plug & Play	VESA DDC/CI
Safety & Ergonomics	TÜV S, BSMI, EMC Class B, FCC, PSB, RoHS, TÜV GS, UL/C-UL or CSA, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), CE, EAC, SASO, VCCI, RCM, REACH
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	Voliteľné predĺženie záruky na 4. až 5. rok od kúpy, [additional- services-available], 3 roky záruka vrátane záruky na podsvietenie
Na výšku	True
Na šírku	True
Na šírku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	400 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6
Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixle)	1920 x 1080
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Jas (cd/m2)	500
Kontrastný pomer	3500:1
Viewing Angle [°]	178
Response Time (typ.) [ms]	8
Energy Efficiency	Human sensor, LED backlight technology, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, Energy consumption: 122 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, DVI-D
Analog	VGA
Output Control	LAN 100Mbit
Rozmer fazetky (L/P) mm	3
Rozmer fazetky (H) mm	2
Rozmer fazetky (L) mm	1
Horizontal Frequency [kHz]	26 - 134
Vertical Frequency [Hz]	23 - 86
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Special Characteristics	Frame Comp, USB Media Player, User input priority definition, User readable log function, Naviset Administrator 2, PLink Support, TileMatrix, Simulácia DICOM, Auto tiling function, Automatic Alarm E- Mails, HTTP Server, Image flip
24/7 Certifikovaná prevádzka	True
Vstavané reproduktory (W)	15 + 15
Snímač teploty	True
Operating Time	24/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 5000 x 5000, PNG (interlace, alpha channel), JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK), Max. resolution 4000 x 4000
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Pomocou sieťového adaptéra	True
Prevádzkové napätie (DCV)	100-240
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Sieťový pohotovostný režim)
[AVSpecificationBattery]	< 0,5 (ECO pohotovostný režim)
Príslušenstvo	
[AVSpecificationAccessories]	[calibration-kit], [feet], [remote- control-kit], [speaker], [wall- mount]
Shipping Content	Napájací kábel, LAN kábel (RJ45), HDMI kábel, DisplayPort kábel, Displej
Supported Resolution	1280 x 768, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 3840 x 2160, 1360 x 768
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	55
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	139
Colour Gamuts	72% NTSC
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1213
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	684
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	106
Spotreba energie v režime Zap. (IEC62087:2012)	140 (shipping)
Power Supply	100-240 V
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	29
Haze Level [%]	Pro 25



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Videostena Sharp MultiSync® UN553V LCD 55" 23/6/2026