


Interaktívny displej

Sharp/ NEC MultiSync® M751 IGB

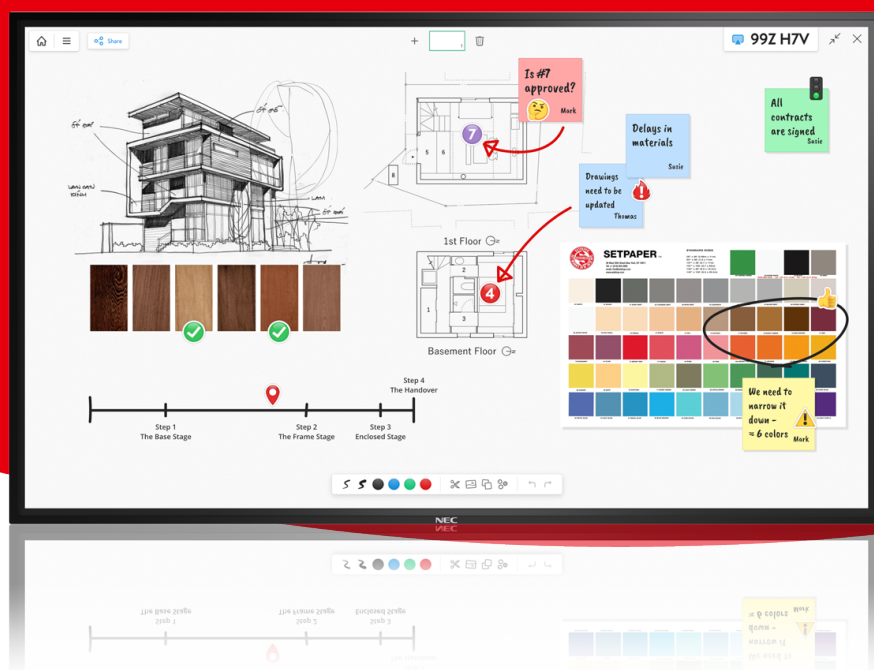

- Najlepší vizuálny výkon vo svojej triede – využite vizuálny výkon „bez pixelov“ v ultravysokom rozlíšení (UHD).
- Dokonalý komfort pri písaní – či už píšete pomocou pera alebo prstom, dotyková technológia InGlass™ zaisťuje dokonale plynulý chod interaktívnych dotkových funkcií vrátane Windows Ink a ochrany pred
- Technológia NEC Open Modular Intelligence (OMI) – môžete si vybrať škálovateľný výpočtový výkon s modulom Raspberry Pi Compute Module 4 alebo Intel® Smart Display Modules (Intel®SDM) pre riešenie na m
- Prevádzka v aplikáciách kritického významu, 24 hodín denne, 7 dní v týždni – výber súčastí priemyselnej kvality a starostlivo navrhnutá konštrukcia so zameraním na náročné scenáre zaisťujú pôsobivý a
- Budte produktívnejší – získajte bezplatne ročnú licenciu FlatFrog Board for Rooms! Softvér pre interaktívne tabule FlatFrog Board uľahčuje hybridnú prácu a všetkým zúčastneným umožňuje dosahovať vyšší

Technické údaje

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE O MODULE

Technológia obrazovky	ADS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	75 / 189.3
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	LED
Jas (cd/m2)	500
Kontrastný pomer	≥ 8000:1
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Uhol pohľadu (H/V) 0 CR> 10	178 / 178
Colour Depth [bn]	1,073 (10 bit)

TECHNICKÉ PARAMETRE DOTYKOVÉHO ROZHRANIA

Technológia	InGlass™
Počet dotykových bodov	20
Povlak/Filter	Anti-glare coating
Tvrdosť chrániča obrazovky (H)	7
Kompatibilita operačného systému	Native Multi-Touch: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Default Mouse: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Thickness [mm]	3
Haze Level [%]	Pro (25)
Touch Method	Prst; Rukavica; Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	< 1
Palm Rejection	Áno
Windows Ink	Áno

HMOTNOSTI A MIERY

Rozmer fazetky (L/P) mm	21.9
Rozmer fazetky (H/L) mm	21.9
Rozmery výrobku (Š/V/H) mm	1,724.6 x 1,003 x 93.4
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	62

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VSTUP

HDMI	4
DisplayPort	3
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1

ZAPOJENIE (OVLÁDANIE/SÉRIOVÉ DÁTA)

RS232C IN	1
Port LAN	2
USB	3

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

Special Characteristics	Simulácia DICOM; HDMI ARC; napájaný USB port (10 W)
Operating Time	24 / 7
24/7 Certifikovaná prevádzka	•
Miestne stmievanie	•
Vstavané reproduktory (W)	10 W + 10 W
Správa napájania	•

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240; 50 / 60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	205
Prevádzková teplota (oC)	+0 to +35
Vlhkosť (%)	20 to 80
Power Savings Mode [W]	< 0,5 (ECO pohotovostný režim); < 2 (Sieťový pohotovostný režim)

INŠTALÁCIA

Na šírku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4; 600 x 400

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VÝSTUP

HDMI	1
DisplayPort	1
Konektor pre vstup zvuku/slúchadlá, 3,5mm	1

PRÍSLUŠENSTVO

Shipping Contents	2x Pasívny stylus; 2x AAA batéria; Displej; HDMI kábel; Napájací kábel; Diaľkové ovládanie; Používateľská príručka; USB kábel
-------------------	---

