

Farebná multifunkčná tlačiareň formátu A3


BP-50C55

Konštrukcia pripravená na budúcnosť s prísnyimi bezpečnostnými funkciami a vynikajúcimi funkciami pre hybridnú prácu.




- Farebná multifunkčná tlačiareň s rýchlosťou tlače 55 strán za minútu, bezproblémovou integráciou a pripojením na cloudové aplikácie pre podnikové procesy
- Zabudovaný konektor Microsoft® Teams posilňuje spoluprácu tím, že umožňuje priamy a bezpečný prístup pre tlač alebo skenovanie z vašich kanálov Microsoft® Teams.
- Zabezpečte svoje dáta, zariadenia a sieť pomocou voliteľného softvéru Bitdefender na ochranu pred malvérom.
- Bezpečná tlač z verejných cloudových úložísk alebo skenovanie do nich rýchlo a ľahko pomocou funkcie jednotného prihlásenia
- Rozsiahle možnosti dokončovacích úprav vrátane skladacej jednotky prinášajú ešte väčšiu flexibilitu tlačového výstupu.
- Udržujte aktuálny stav a kompatibilitu so vzdialenými aktualizáciami firmvéru a aplikácií prostredníctvom aplikačného portálu Sharp
- Funkčne bohatá hardvérová platforma a riešenie podporujúce hybridné pracovné prostredie.
- Špičkové funkcie ochrany systému a dát vrátane zabezpečenia na báze systému BIOS a štandardného modulu Trusted Platform Module zaisťujú zabezpečenie dôverných dát.
- Interakcia s multifunkčnou tlačiarňou priamo z mobilného zariadenia cez Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, NFC a QR kód.
- 10,1-palcový farebný ovládací LCD panel ponúka používateľské rozhranie v štýle smartfónu, ktoré uľahčuje prístup k všetkým funkciám a ich používaniu.
- Vynikajúce ekologické parametre prinášajú nižšiu spotrebu energie v pohotovostnom režime a nízku hodnotu TEC

Konfigurácie

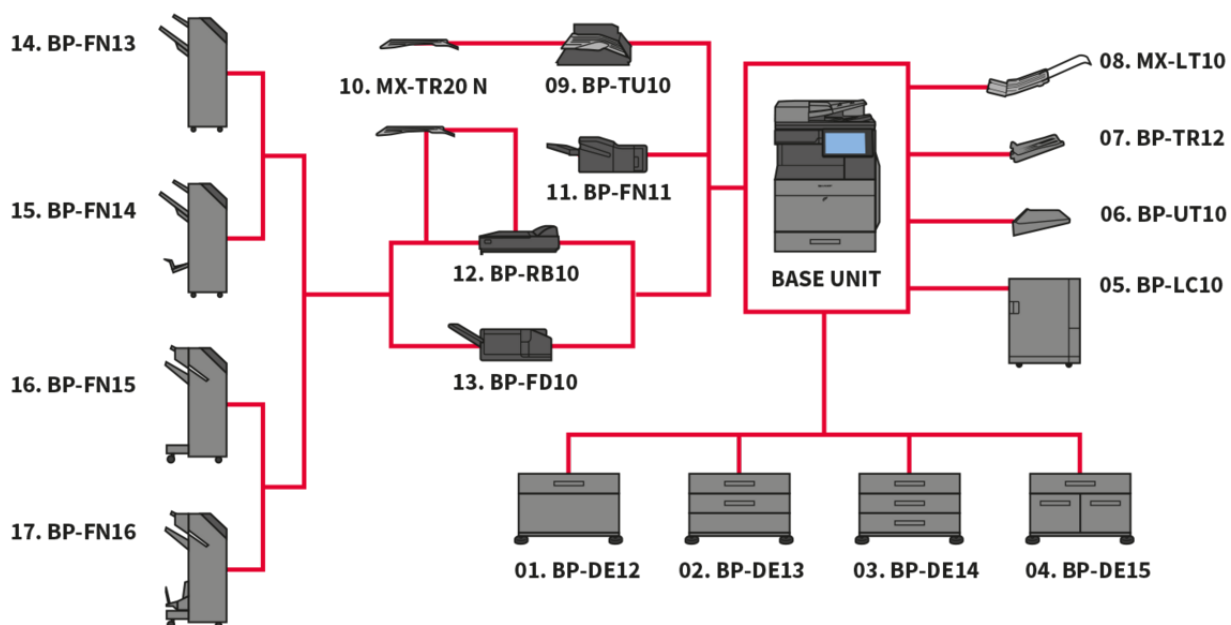

Konfigurácie sa môžu líšiť v závislosti na regióne. Dalšie informácie získate od svojho lokálneho obchodného zástupcu Sharp

Rozmery

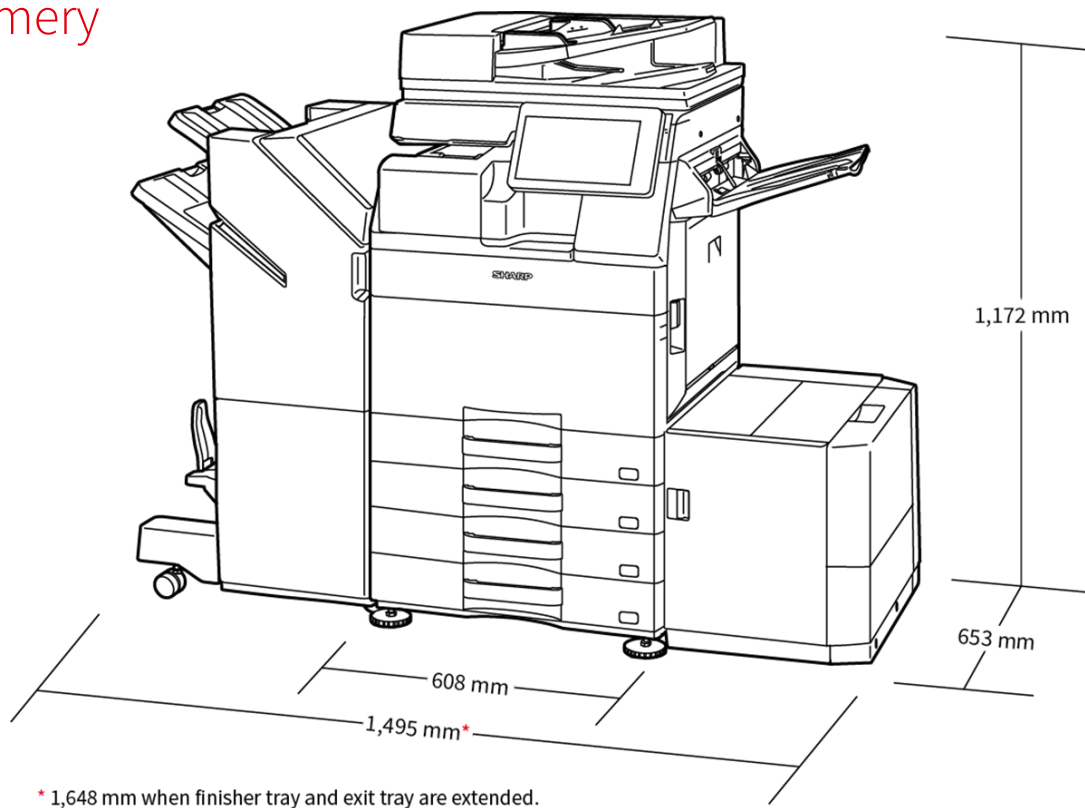

Rozmery sú uvedené s prídavným zariadením. Prídavné zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od regiónu.

Prídavné zariadenia

Základná jednotka

01. BP-DE12 Stand with 550-sheet paper drawer

550 sheets* , SRA3 to A5R (60 - 300 g/m2)

02. BP-DE13 Stand with 2 x 550-sheet paper drawer

550 sheets* each for lower and upper trays, SRA3 to A5R (60 - 300 g/m2)

03. BP-DE14 Stand with 3 x 550-sheet paper drawer

550 sheets* each for lower and upper trays, SRA3 to A5R (60 - 300 g/m2)

04. BP-DE15 Stand with 550 + 2100-sheet paper drawer

Upper tray: SRA3 – A5R, 550 sheets* (60 - 300 g/m2)

Lower tray (Left): A4, 1,200 sheets* (60 - 105 g/m2)

Lower tray (Right): A4 - B5, 900 sheets* (60 - 105 g/m2)

05. BP-LC10 Large Capacity Tray

3,000 sheets* , A4 - B5 (60 - 220 g/m2)

06. BP-UT10 Utility Table

Tlač

MX-PK13 PS3 Expansion Kit

Enables PostScript printing

MX-PU10 Direct Print Expansion Kit

MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

Skenovanie

MX-EB19 Enhanced Compression Kit

Enables creation of high compression PDFs

MX-EB20 OCR Expansion Kit

AR-SU1 Stamp Unit

Marks already scanned documents for checking

Fax

BP-FX11 Fax Expansion Kit

MX-FWX1 iFax Expansion Kit

Konektivita

BP-EB10 Wireless Connection Adaptor

Enables connection to wireless networks

Úložisko

BP-SD10 High Capacity SSD

512GB SSD

Sharp OSA®

MX-AMX1 Application Integration Module

BP-AM10 Application Communication Module

BP-AM11 External Account Module

Zabezpečenie

BP-FR12U Data Security Kit

Commercial version

BP-VD10 Virus Detection Kit

Dokončovacie funkcie

07. BP-TR12 Exit Tray Unit

08. MX-LT10 Long Paper Feeding Tray

Recommended for banner printing

09. BP-TU10 Exit Tray Cabinet

10. MX-TR20 N Job Separator Tray

Requires BP-TU10 Exit Tray Cabinet

11. BP-FN11 Inner Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 500-sheet paper capacity*

Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple*

Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)

Stapleless capacity: max.10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet (81.5 - 105 g/m2)

12. BP-RB10 Paper Pass Unit

Required when using BP-FN13, BP-FN14, BP-FN15 & BP-FN16

13. BP-FD10 Folding Unit

200 sheets* , A3, B4, A4R (Z-fold & half fold), A3, A4R (C-Fold, Accordion fold), 60 - 256 g/m2

14. BP-FN13 1k Finisher

A3W - A5R (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max.1,000-sheet paper capacity*

Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple*

15. BP-FN14 1k Saddle Stitch Finisher

A3W - A5R (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max.1,000-sheet paper capacity*

Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple*

Saddle stitch tray (lower): 7 sets (11-15 sheets), 10 sets (6-10 sheets), 20 sets (1-5 sheets). 15 sheets max per set

16. BP-FN15 3k Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max.3,000-sheet paper capacity*

Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple*

Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)

Stapleless capacity: max.10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet (81.5 - 105 g/m2)

17. BP-FN16 3k Saddle Stitch Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max.3,000-sheet paper capacity*

Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple*

Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)

Stapleless capacity: max.10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet (81.5 - 105 g/m2)

Saddle stitch tray (lower): 10 sets (11-20 sheets), 15 sets (6-10 sheets), 25 sets (1-5 sheets). 20 sheets max per set

MX-PN14B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN11

MX-PN15B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN13/BP-FN14

MX-PN16B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN15/BP-FN16

* Number of sheets based on 80 g/m2

Technické údaje

VŠEOBECNÉ

Rýchlosť farebnej tlače str./min. (A4)	55
Rýchlosť ČB str./min. (A4)	55
Rýchlosť farebnej tlače str./min. (A3)	26
Rýchlosť ČB str./min. (A3)	26
Veľkosť papiera: max.-min.	A6R - SRA3
Hmotnosť papiera (g/m ²)	55 - 300
Kapacita papiera: štand. (hárkov)	650
Kapacita papiera: max. (hárkov)	6300
Doba zahrievania (s)	15
Pamäť všeob. min./max. (GB)	5
SSD	STD / OPT
Kapacita SSD (GB)	128 / 512
Duplex	STD
Príkon - nominálne lokálne napätie AC (Hz)	220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Spotreba energie (kW)	1,84
Rozmery (mm)	608 x 653 x 829
Hmotnosť (kg)	79

PODÁVAČ DOKUMENTOV

Kapacita originálov (hárkov)	100
------------------------------	-----

EVIDENCIA DOKUMENTOV

Evidencia dokumentov (štandardne / voľba)	STD
Kapacita evidencie dokumentov - hlavné a užívateľské priečinky (strany)	20000
Kapacita evidencie dokumentov - rýchly priečinok so súbormi (strany)	10000
Uložené úlohy	Kopírovanie, tlač, skenovanie, prenos faxu
Ukladacie priečinky	Priečinok rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečinok, používateľský priečinok (max. 1 000)

FAX

Fax (štandardne / voľba)	VOL
Metóda kompresie	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikačný protokol	Super G3 / G3
Doba prenosu (s)	2
Rýchlosť modemu (bps)	33600 - 2400
Rozlíšenie prenosu	STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi
Veľkosť dokumentu (min.)	A5
Veľkosť dokumentu (max.)	A3
Pamäť (GB)	4
Úrovne odtieňov sivej	256
Registrácia vytáčania	2000
Vysielanie (max. miest určení)	500

BEZDRÔTOVÁ LAN

Bezdrôtová LAN (Štandardne / Voliteľne)	VOL
Protokoly	IEEE802.11 a / b / g / n / ac
Režimy prístupu	Režimy infraštruktúra, režim prístupového bodu (softvér AP)
Bezpečnosť	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2 / WPA3-mixed PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP

KOPÍRKA

Veľkosť papiera originálov (max.)	A3
Doba do prvej kópie far. (s)	4.8
Doba do prvej kópie ČB (s)	3.7
E-triedenie štandard.	•
Nepretržité kopírovanie (max. kópií)	9,999
Rozlíšenie skenu ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlíšenie skenu fareb. (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradácia (ekvivalentné úrovne) - farebné	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Prednastavené pomery kopírovania	10

SKENER

Sieťový skener (štandardne / voľba)	STD
Metóda skenovania Push a Pull	•
Rozlíšenie skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Formáty súborov	Štandardne: TIFF, PDF, PDF / A-1b, šifrované PDF, XPS, JPEG. (Voliteľne: PDF / A-1a, kompaktné PDF, prehľadateľné PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), TXT(UTF-8), rich text (RTF))
Miesta určenia skenu Plocha	•
Miesto určenia skenu FTP, E-mail	•
Miesto určenia skenu sieťový priečinok	•
Miesto určenia skenu pamäť USB	•

TLAČIAREŇ

Rozlíšenie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Sieťová tlačiareň (štandardne / voľba)	STD Ethernet
Rozhranie štandard./voliteľné	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS štandardne	Windows 8.1, 10, 11. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Podporované OS voliteľne	Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12
Sieťové protokoly	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Tlač. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailu), HTTP, FTP na sťahovanie tlačových súborov, IPP, SMB, WSD
PDL štand./volit.	STD PCL 6. OPT Adobe® PostScript® 3™
Dostupné písma	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

KONEČNÁ ÚPRAVA

Max. kapacita výstupu	500 - 3000
Kapacita zošívania (listov) Max.	65
Sedlové zošitie	OPT
Off-setový posun	STD
Dierovanie	OPT

VÝŤAŽNOSŤ TONERA

Čierna (počet strán pri 5% pokrytí)	40000
Azúrová (počet strán pri 5% pokrytí)	24000
Purpurová (počet strán pri 5% pokrytí)	24000
Žltá (počet strán pri 5% pokrytí)	24000