


Sharp/ NEC MultiSync M981

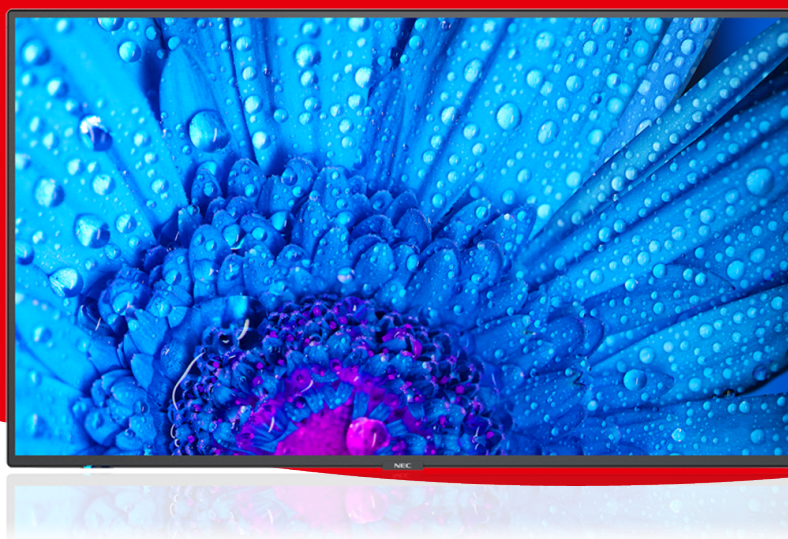

- Neobmedzená čitateľnosť – vďaka zamedzeniu odrazov od okien alebo svetelných zdrojov nedochádza k narušeniu viditeľnosti obsahu signage alebo prezentácie v rokovacej miestnosti.
- Prevádzka v aplikáciách kritického významu, 24 hodín denne, 7 dní v týždni – výber súčastí priemyselnej kvality a starostlivo navrhnutá konštrukcia so zameraním na náročné scenáre zaisťujú pôsobivý a
- Vzdialená správa zabezpečenia – ovládajte svoje zariadenia vzdialene, avšak bezpečne pomocou nástroja NEC NaviSet Administrator 2; spravujte požiadavky na údržbu proaktívne a ušetríte tak čas aj prost
- Vylepšená kvalita zobrazenia – pokročilé nastavenie príslušných parametrov obrazu umožňuje úplnú kontrolu jas, farieb, gammy a rovnomernosti podsvietenia prostredníctvom nástroja SpectraView Engine,
- Konektivita pripravená na budúcnosť – zariadenie je vybavené niekoľkými digitálnymi a analógovými vstupmi na flexibilnú integráciu do AV infraštruktúry.

Technické údaje

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE O MODULE

Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	98 / 248.92
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	LED
Jas (cd/m2)	500
Kontrastný pomer	≥ 8000:1
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Uhol pohľadu (H/V) 0 CR> 10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (28)

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz; internal
Príkon (W) (max. prevádzkový)	340 shipping
Prevádzková teplota (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 až 60
Vlhkosť (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 až 80

INŠTALÁCIA

Na šírku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4; 600 x 400 (FDMI)

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VÝSTUP

HDMI	1
DisplayPort	1
Konektor pre vstup zvuku/slúchadlá, 3,5mm	1

PRÍSLUŠENSTVO

Shipping Content	2x AAA batéria; Displej; HDMI kábel; Napájací kábel; Diaľkové ovládanie; Príručka pre nastavenie
Vysielač diaľkového ovládania	Yes
Napájací kábel	Yes
Montážny držiak	Optional
Stolný stojan	Optional

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

Special Characteristics	Simulácia DICOM; HDMI ARC; napájaný USB port (10 W); Odnímateľné logo
24/7 Certifikovaná prevádzka	•
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Miestne stmievanie	•
Vstavané reproduktory (W)	10 W + 10 W
Správa napájania	•
Snímač teploty	•
Snímač jasu	•

HMOTNOSTI A MIERY

Rozmer fazetky (L/P) mm	14.3
Rozmer fazetky (H/L) mm	14.3 / 14.8
Rozmery výrobku (Š/V/H) mm	2,194.7 x 1,250.2 x 84.3
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	2,350 x 1,400 x 310
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	67
Prepravná hmotnosť (Kg)	98.7

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VSTUP

HDMI	4
DisplayPort	3
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1

ZAPOJENIE (OVLÁDANIE/SÉRIOVÉ DÁTA)

RS232C IN	1
Port LAN	2
USB	3

