


Sharp Signage displeje

SHARP/ NEC MULTISYNC M751

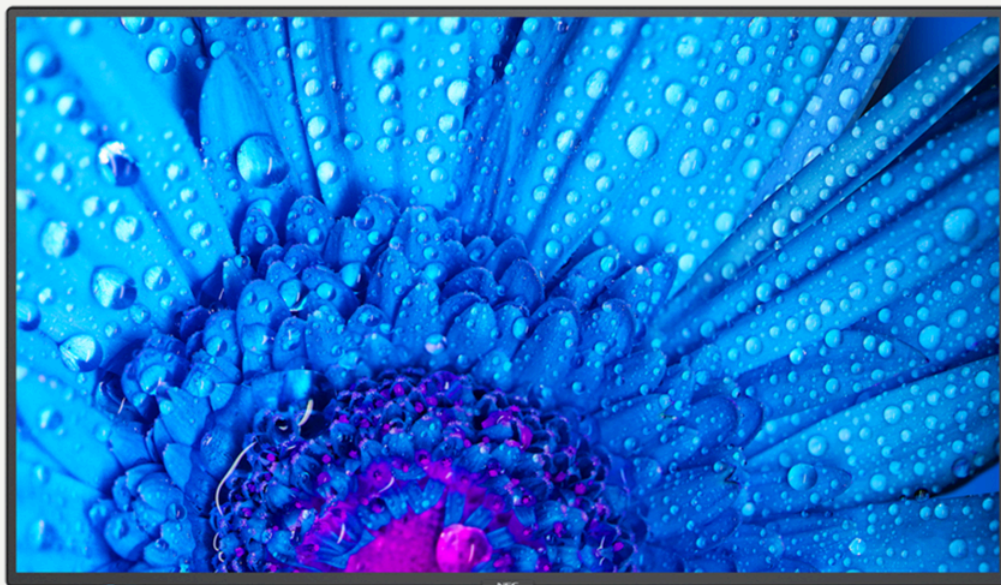

Vďaka tenkej a modernej konštrukcii, možnosti nepretržitej prevádzky a vysoko antireflexnému panelu je model MultiSync M751 dokonalým riešením pre potreby reklamy, infotainmentu a rokovacích miestností.

- Neobmedzená čitateľnosť – vďaka zamedzeniu odrazov od okien alebo svetelných zdrojov nedochádza k narušeniu viditeľnosti obsahu signage alebo prezentácie v rokovacej miestnosti.
- Vylepšená kvalita zobrazenia – pokročilé nastavenie príslušných parametrov obrazu umožňuje úplnú kontrolu jas, farieb, gammy a rovnomernosti podsvietenia prostredníctvom nástroja SpectraView Engine,
- Prevádzka v aplikáciách kritického významu, 24 hodín denne, 7 dní v týždni – výber súčastí priemyselnej kvality a starostlivo navrhnutá konštrukcia so zameraním na náročné scenáre zaisťujú pôsobivý a
- Konektivita pripravená na budúcnosť – zariadenie je vybavené niekoľkými digitálnymi a analógovými vstupmi pre flexibilnú integráciu do AV infraštruktúry.
- Vzdialená správa zabezpečenia – ovládajte svoje zariadenia vzdialene, avšak bezpečne pomocou nástroja NEC NaviSet Administrator 2; spravujte požiadavky na údržbu proaktívne a ušetríte tak čas aj prost

Technické údaje

Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na inštaláciu, Napájací kábel, Snímač jasu, Kábel HDMI, Montážny držiak, Stolný stojan, Stojan na kolieskach
Shipping Content	2 x AAA batéria, Displej, HDMI kábel, Napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Príručka pre nastavenie
Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	Direct LED
Jas (cd/m2)	500
Kontrastný pomer	8000:1
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1830
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1070
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	225
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	38
Prepravná hmotnosť (Kg)	52
DisplayPort	3
HDMI	4
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	3
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	75
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	189
Norma Energy Star	True
Haze Level [%]	Pro 25

Special Characteristics	Frame Comp, Napájaný USB port (10 W), Odnímateľné logo, Napájaný USB port (15 W)
24/7 Certifikovaná prevádzka	True
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Miestne stmievanie	True
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Správa napájania	True
Montážny priestor pre zariadenie (montáž)	True
Snímač teploty	True
Snímač jasu	True
Režim Obraz v obraze	True
Plánovač/Časovač	True
Vzdialená správa	True
SNMP	True
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkion (W) (max. prevádzkový)	205
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
Na šírku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	600 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M8
DisplayPort	2
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Rozmer fazetky (L/P) mm	14
Rozmer fazetky (H) mm	14
Rozmer fazetky (L) mm	15
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

