


Vysoko produktívna farebná MFP so zabudovaným modulom Fiery®

# MX-6580N

Jednoduché použitie sa snúbi s výnimočnými produkčnými schopnosťami

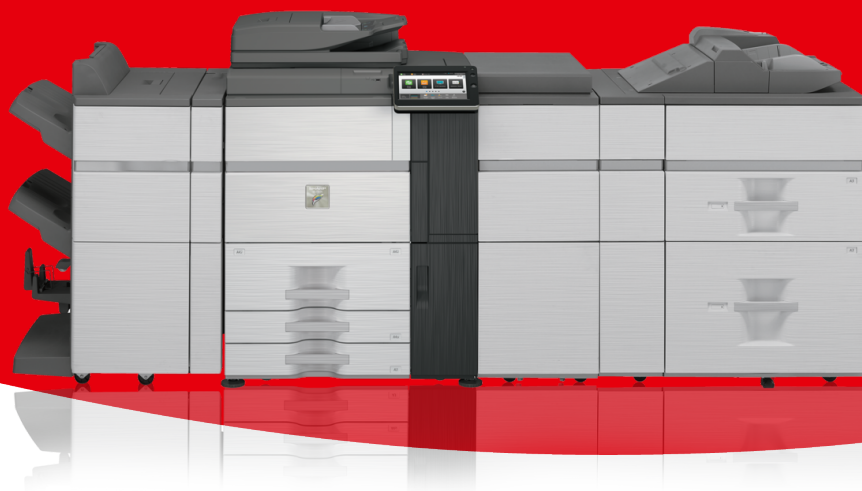

- Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie, správa súborov
- Kapacita papiera: štandardná 3 100, maximálna 8 500 listov
- Veľký, sklopný LCD displej s uhlopriečkou 10,1" na dotykové ovládanie
- Špičkové riešenie zabezpečenia na maximálnu ochranu dát/dokumentácie
- Počet strán za minútu: 65 čiernobielo, 65 farebne
- Vysokorychlostná, veľkoobjemová produktivita so širokou paletou profesionálnych dokončovacích úprav
- Vynikajúca kvalita tlače vďaka systému Developer Refresh
- Integrovaný modul Fiery Print Server

# Technické údaje

## VŠEOBECNÉ

Rýchlosť farebnej tlače str./min. (A4)	65
Rýchlosť ČB str./min. (A4)	65
Rýchlosť farebnej tlače str./min. (A3)	33
Rýchlosť ČB str./min. (A3)	33
Veľkosť papiera: max.-min.	A5R - SRA3
Hmotnosť papiera (g/m <sup>2</sup> )	55-300
Kapacita papiera: štand. (hárkov)	3100
Kapacita papiera: max. (hárkov)	8500
Doba zahrievania (s)	55
Pamäť všeob. min./max. (GB)	6
Pamäť tlač. min./max. (MB)	0
Pevný disk	STD
Kapacita pevného disku (GB)	1000
Duplex	STD
Príkon - nominálne lokálne napätie AC (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Spotreba energie (kW)	3,84
Rozmery základnej jednotky (mm)	845 x 844 x 1221
Rozmery plnej konfigurácie (mm)	3893 x 844 x 1221
Hmotnosť (kg)	211

## PODÁVAČ DOKUMENTOV

Kapacita originálov (hárkov)	150
Rýchlosť výmeny originálov: ČB	100
Rýchlosť výmeny originálov: fareb.	100

## EVIDENCIA DOKUMENTOV

Evidencia dokumentov (štandardne / voľba)	STD
Kapacita evidencie dokumentov - hlavné a užívateľské priečinky (strany)	35000
Kapacita evidencie dokumentov - rýchly priečink so súbormi (strany)	10000
Uložené úlohy	Kopírovanie, tlač, skenovanie, prenos faxu
Ukladacie priečinky	Priečink rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečink, používateľský priečink (max. 1 000)
Dôverné uloženie	•

## FAX

Fax (štandardne / voľba)	OPT
Metóda kompresie	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikačný protokol	Super G3 / G3
Doba prenosu (s)	Less than 3
Rýchlosť modemu (bps)	33,600 - 22,400
Rozlíšenie prenosu	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Veľkosť dokumentu (min.)	A5
Veľkosť dokumentu (max.)	A3
Pamäť (MB) štandardne/max.	1024
Úroveň odťieňov sivej	256
Registrácia vytáčania	2000
Vysielanie (max. miest určeni)	500

## BEZDRÔTOVÁ LAN

Bezdrôtová LAN (Štandardne / Voliteľne)	STD
Protokoly	IEEE802.11n / g / b
Režimy prístupu	Infrastructure mode, Software AP mode
Bezpečnosť	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## KOPÍRKA

Veľkosť papiera originálov (max.)	A3
Doba do prvej kópie far. (s)	5,6
Doba do prvej kópie ČB (s)	4,0
E-triedenie štandard.	•
Nepretržité kopírovanie (max. kópií)	9999
Rozlíšenie skenu ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlíšenie skenu fareb. (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradácia (ekvivalentné úrovne) - farebné	256
Rozsah zoomu (%)	25-400
Prednastavené pomery kopírovania	10 (5R / 5E)

## SKENER

Sieťový skener (štandardne / voľba)	STD
Metóda skenovania Push a Pull	•
Rozlíšenie skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formáty súborov	TIFF, PDF, PDF / A-1b, šifrované PDF, XPS, kompaktné PDF, JPEG, XPS, prehľadávateľné PDF, Office Open XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Nástroje skenera	Sharpdesk
Miesta určenia skenu Plocha	•
Miesto určenia skenu FTP, E-mail	•
Miesto určenia skenu sieťový priečink	•
Miesto určenia skenu pamäť USB	•

## TLAČIAREŇ

Sieťová tlačiareň (štandardne / voľba)	STD
Rozlíšenie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Rozhranie štandard./voliteľné	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T
Podporované OS štandardne	Windows Server 2008, 2012, 2012R2, 2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10, Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS Sierra
Sieťové protokoly	TCP / IP
Tlač. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailu), HTTP, Novell Printserver aplikácia s NDS a Bindery, FPT na sťahovanie tlačových súborov, EtherTalk tlač, IPP
PDL štand./volit.	Std PCL6, Genuine Adobe PS3
Dostupné písma	80 (PCL), 136 (PS3)

## KONEČNÁ ÚPRAVA

Kapacita výstupu	4250
Kapacita zošívania (listov) Max.	100
Sedlové zošitie	OPT
Off-setový posun	STD
Dierovanie	OPT
Dierovanie GBC	OPT
Vkladač	OPT
Skladacia jednotka	OPT

## VÝŤAŽNOSŤ TONERA

Čierna (počet strán pri 5% pokrytí)	65000
Azúrová (počet strán pri 5% pokrytí)	40000
Purpurová (počet strán pri 5% pokrytí)	40000
Žltá (počet strán pri 5% pokrytí)	40000

