


Sharp Signage displeje

Sharp/ NEC MultiSync M491 AirServer

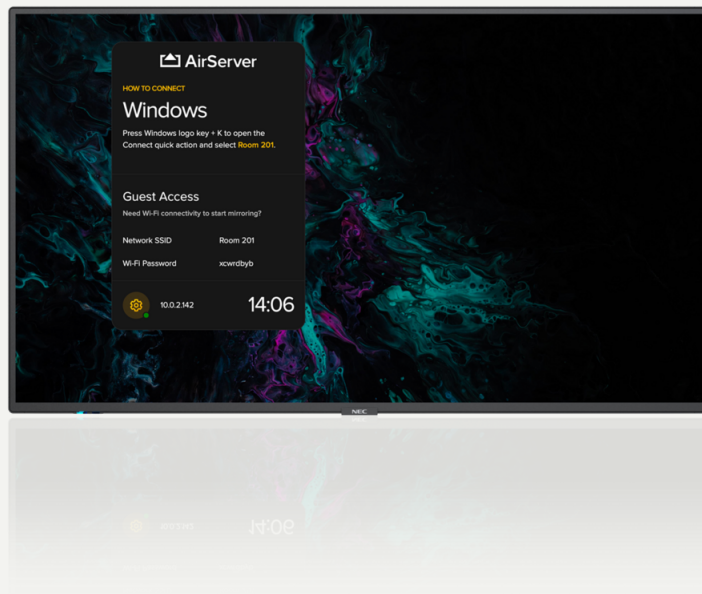

Modely radu MultiSync AirServer sú ideálnym riešením do zasadacích a malých rokovacích miestností. Prinášajú elegantné spojenie intuitívneho zdieľania obrazovky s profesionálnou zobrazovacou technológiou.

- Moderná a tenká konštrukcia – robustná a napriek tomu elegantná, pre nenápadnú integráciu do akejkoľvek aplikácie a prostredia.
- Vzdialená správa zabezpečenia – ovládajte svoje zariadenia vzdialene, avšak bezpečne pomocou nástroja NEC NaviSet Administrator 2; spravujte požiadavky na údržbu proaktívne a ušetríte tak čas aj prost
- Neobmedzená čitateľnosť – vďaka zamedzeniu odrazov od okien alebo svetelných zdrojov nedochádza k narušeniu viditeľnosti obsahu
- signage alebo prezentácie v rokovacej miestnosti.
- Prevádzka v aplikáciách kritického významu, 24 hodín denne, 7 dní v týždni – výber súčastí priemyselnej kvality a starostlivo navrhnutá konštrukcia so zameraním na náročné scenáre zaisťujú pôsobivý a
- Konektivita pripravená na budúcnosť – zariadenie je vybavené niekoľkými digitálnymi a analógovými vstupmi na flexibilnú integráciu do AV infraštruktúry.

Technické údaje

Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na inštaláciu, Napájací kábel, Kábel HDMI, Montážny držiak, Stolný stojan, Stojan na kolieskach, Batéria
Shipping Content	2 x AAA batéria, Displej, HDMI kábel, Napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Príručka pre nastavenie
Special Characteristics	Frame Comp, Napájaný USB port (10 W), Odnímateľné logo, Napájaný USB port (15 W)
24/7 Certifikovaná prevádzka	True
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Miestne stmievanie	True
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Správa napájania	True
Montážny priestor pre zariadenie (montáž)	True
Farba skrinky	Čierna
Snímač teploty	True
Snímač jasu	True
Funkcia redukcie zvyškového obrazu	True
Plánovač/Časovač	True
Vzdialená správa	True
Ovládanie zvčšenia	True
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	80
Príkon (W) (pohotovostný režim)	0,5
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
Na šírku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	300 x 300 (FDMI)
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6
RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	1
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	49
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	123
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35Mm	