

SHARP

MX-7580N/MX-6580N

Digitálny plnofarebný multifunkčný systém



JEDNODUCHÉ POUŽITIE SA SNÚ-
BI S VÝNIMOČNÝMI PRODUKČNÝMI
SCHOPNOSŤAMI

Chcete centralizované riadenie tlače a tlač v profesionálnej kvalite
/This is Why /To je dôvod, prečo naše MFP umožňujú dosahovať
skvelé výsledky úplne všetkým.

Potrebuje skvelé výsledky a maximálnu efektivitu **/This is Why /To** je dôvod, prečo vám MX-7580N a MX-6580N poskytujú kontrolu na zvýšenie produktivity

Uspokojenie potrieb profesionálnej tlače vnútrofiremne môže viesť k významným výhodám v oblasti úspor nákladov a vyššej kontroly. Práca so zložitými zariadeniami môže však viesť k zbytočnej neefektivite.

Keď sme navrhovali modely multifunkčných tlačiarní MX-7580N a MX-6580N, zamerali sme sa na ich jednoduchú použiteľnosť. Odovzdali sme vám kontrolu nad rýchlymi, výkonnými a intuitívnymi MFP s rýchlosťami tlače 75 a 65 strán za minútu a kvalitu tlače, ktorá zostáva zachovaná v priebehu celej úlohy. S týmito vysokoproduktívnymi MFP je možné aj rozsiahle a zložité úlohy dokončiť rádozo v minútach a zároveň dostať náklady pod kontrolu.

Flexibilné a prispôsobiteľné

Vďaka funkciám, ako je prispôsobiteľná dotyková obrazovka s intuitívnym ovládaním, modely MX-7580N a MX-6580N eliminujú potrebu školených tlačových operátorov a zvyšujú produktivitu všetkých používateľov. Tlačiarne sú dostupné po sieti alebo pomocou priameho USB vstupu a ďalej sú vybavené na prácu s celým radom verejných cloudových služieb.

Tlačte rýchlejšie a inteligentnejšie

Výkonná riadiaca konzola, modul MX-PE12 Fiery Print Server, poskytuje používateľom centralizovanú kontrolu nad veľkoobjemovými tlačovými úlohami. Využitím špičkového systémového softvéru EFI Fiery FS200, ktorý spolupracuje s existujúcimi Fiery sieťami a ostatnými MFP, dochádza k zlepšeniu výkonnosti aj času spracovania. Rýchle a ľahko tak je možné zvládnuť všetky činnosti, ako sú náhľady úloh, kontrola ich priebehu alebo plánovania dotlače aj tých najzložitejších aj najnáročnejších zadaní.

Trvalá kvalita pre všetky vaše potreby v oblasti tlače

Reprodukcia farieb je živšia a realistickájšia než pri predchádzajúcich modeloch. Jemné línie sú vykreslené presnejšie a všetky potrebné úpravy farieb sa vykonávajú automaticky bez zastavenia tlačovej úlohy.

VYNIKAJÚCA KVALITA
A EFEKTIVITA



Technológia by mala pracovať pre vás /This is Why /To je dôvod, prečo sú naše tlačiarne tak ľahko použiteľné.

Pri návrhu tlačiarní MX-7580N a MX-6580N sme sa sústredili na jednu vec – jednoduchú použiteľnosť, ktorá každému sprístupní mimoriadny produkčný potenciál. Od pokročilých tlačových nastavení, ktoré uľahčujú správu vlastností papiera, po intuitívne ovládanie, ktoré prináša jednoduchosť aj do tých najzložitejších operácií, napríklad tlače na reliéfny papier alebo tvorby bannerov.

Veľký ovládací panel s dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou 10,1 palca disponuje intuitívnym rozhraním, ktoré je pre všetky MFP Sharp spoločné, aby bola navigácia medzi jednotlivými tlačovými úlohami jednoduchá a efektívna; schopnosť prezerať a upravovať úlohy pred tlačou prináša príležitosť na zníženie množstva chýb a zvýšenie efektivity. Používateľské rozhranie je možné zobraziť aj na vzdialene* ovládanom PC alebo sieťovo pripojenom displeji.

Ako prídavné voliteľné zariadenie je k dispozícii aj klávesnica, umožňujúca celkom bezproblémové zadávanie dát.

Sharp chápe, že naozaj jednoduché použitie znamená vyššiu kontrolu. To je dôvod, prečo si môžu používatelia vytvárať vlastné domáce obrazovky pretiahnutím ikon, vložením jedinečného pozadia a skratiek k svojim obľúbeným a najčastejšie používaným funkciám. To vedie k zrýchleniu, zefektívneniu a najmä uľahčeniu práce s opakovanými úlohami.

PLNE PRISPÔSOBITELNÝ DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL S UHLOPRIEČKOU 10,1"



Rýchla, flexibilná, praktická

Vďaka jednoduchým funkciám pre tlač a skenovanie bez prípravy môžu výhody ponúkané modelmi MX-7580N a MX-6580N využiť aj príležitostní používatelia alebo návštevníci. USB port umiestnený na prednej strane umožňuje tlač priamo z pamäťového zariadenia, pričom je zaistená podpora pre najbežnejšie typy formátov (okrem iného pptx, xlsx, docx, PDF a mnoho ďalších grafických súborov). Obsah pamäťového zariadenia sa na dotykovej obrazovke zobrazuje vo forme miniatúr a na vykonanie tlače tak nie je nevyhnutné sieťové pripojenie k tlačiarni.

Vďaka funkcii jediného prihlásenia je možné skenovať alebo tlačiť aj z celého radu verejných cloudových služieb, ako sú Google Drive, OneDrive for Business a Sharepoint. Pomocou softvéru Sharpdesk Mobile je možné pohodlne tlačiť aj z mobilu.



JEDNODUCHÁ
TLAČ A SKENO-
VANIE
BEZ PRÍPRAVY,
PRIAMO Z USB
PORTU NA PRED-
NOM PANELI.

Optimalizácia podnikovej efektivity

Vytvorili sme celý rad optimalizovaných softvérových riešení na zníženie nákladov, zvýšenie efektivity a zlepšenie bezpečnosti. Pomocou ktoréhokoľvek z našich riešení v oblasti mobilných aplikácií, workflow, tlače alebo skenovania môžete zvýšiť produktivitu a ziskovosť; v spojení s našim Cloud Portal Office zaznamenáte nárast produktivity v rámci celej pracovnej skupiny.

Cloud Portal Office je cenami overenou službou na rozvoj spolupráce, ktorá prepája telefóny, tablety, PC, MFP Sharp a naše interaktívne panely BIG PAD do jediného integrovaného informačného prostredia. Inými slovami, všetci bez čakania získavajú okamžitý prístup ku všetkým dokumentom uloženým na Cloude.

* Vyžaduje vzdialenú softvérovú aplikáciu VNC.

Technológia by vám mala pomáhať plniť úlohy /This is Why /To je dôvod, prečo naše tlačiarne kladú dôraz na jednoduché použitie a produktivitu

Modely MX-7580N a MX-6580N boli navrhnuté tak, aby si ľahko poradili s veľkoobjemovými tlačovými úlohami a sú dostatočne rýchle a robustné aj pre tie najnáročnejšie kancelárske prostredia. Skenovanie môže prebiehať rýchlosťou až 200 obojstranných listov originálu za minútu, čo v kombinácii s pôsobivými rýchlosťami tlače znamená, že svoju úlohu vždy stihnete splniť.


Tieto MFP boli konštruované aj s ohľadom na odolnosť. Kapacita papiera rozširiteľná z 3 100 až na 8 500 listov im umožňuje ľahko sa vyrovnáť aj s tými najdlhšími tlačovými úlohami. Papiere aj toner je možné dokonca doplňovať bez prerušenia prebiehajúcej tlače. A vďaka systému Developer Refresh, ktorý postupne vypúšťa starý developer a priebežne ho dopĺňa novým, získavate stabilnú kvalitu tlače od prvej po poslednú stránku.

Ďalšie veľkokapacitné a pomocné zásobníky umožňujú plynulú produkciu celého radu profesionálne spracovaných dokumentov, okrem iného tlač bannerov, a navyše aj širokú paletu dokončovacích úprav, ktoré uľahčujú riešenie väčšieho podielu úloh vnútrofiremne.

Možnosti dokončovacích úprav

- Štandardná šírka papiera od A5 do A3
- Prekladacia jednotka pre sklady Z, C, harmonikový, dvojité a sedlový
- Sedlový finišer na jednoduchú tvorbu brožúr
- Dierovacia jednotka na viazané a dierované dokumenty
- Zošívací finišer na 100 listov na hrubé, úhľadne upravené dokumenty
- Orezávací modul na súbežné orezanie až 20 listov naraz
- Veľkokapacitné a pomocné zásobníky na pohodlnú prácu s celým radom formátov papiera

FUNKCIA MULTICROP UMOŽŇUJE SÚBEŽNÉ SKENOVANIE DOKUMENTOV RÔZNYCH VEĽKOSTÍ

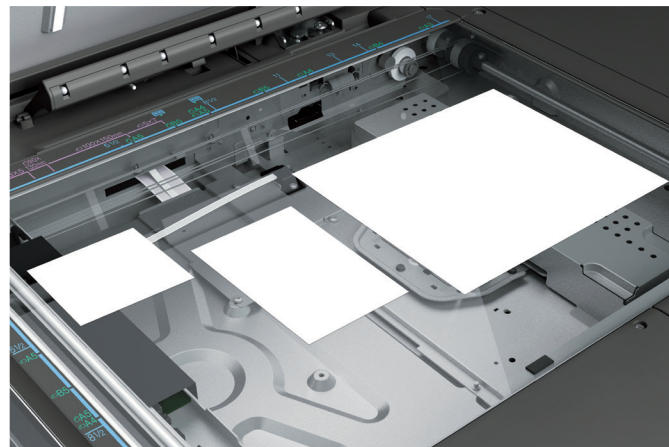

MOŽNOSTI ODOLNÝCH DOKONČOVACÍCH ÚPRAV A VEĽKÁ KAPACITA PAPIERA



Niž zložité

Na zlepšenie produktivity a efektivity bol integrovaný celý rad vyspelých funkcií, ako je automatické skenovanie, skenovanie vizitiek, OCR a súbežné skenovanie dokumentov odlišných formátov. Vysoký výkon v spojení s intuitívnym rozhraním a racionálnym ovládaním pomôžu všetkým používateľom vo vašej kancelárii zas a znovu vytvárať skvelé tlačené dokumenty.

Produktivita je pre návratnosť vašej investície nevyhnutná **/This is Why /**To je dôvod, prečo sú naše tlačiarne konštruované pre dlhodobý chod na plnú rýchlosť.

Produktivita bez spoľahlivosti môže skončiť sklamaním. Preto pevná, vysokokvalitná konštrukcia modelov MX-7580N a MX-6580N znesie nároky akéhokoľvek rušného prostredia, kde sa požaduje vysoký výkon, veľkoobjemová tlač a minimálny podiel odstávok.

STAVOVÝ UKAZOVATEĽ ZAIŠŤUJE
TRVALE VYSOKÚ PRODUKTIVITU
KANCELÁRIE



Ozajstná spoľahlivosť

Voliteľný triple air-feed* systém modelov MX-7580N a MX-6580N prináša oproti konvenčným valcovým podávacím systémom podstatné výhody, najmä v podobe plynulej manipulácie s papierom. To zabráňuje niektorým z najčastejších problémov, ako je zaseknutie papiera alebo zavedenie niekoľkých papierov namiesto jedného, a zlepšuje spoľahlivosť pri práci s mnohými odlišnými materiálmi.

Jednoduchý prístup pre údržbu

Údržba hrá pri výbere správnej tlačiarne dôležitú rolu. Každá minúta odstávky tlačiarne z dôvodu údržby je minútou stratenej produktivity. Pri Sharpe teda zistíte, že všetky miesta na vykonávanie bežnej údržby sú ľahko prístupné z prednej strany stroja, čo vedie ku skráteniu času nevyhnutného na odstránenie zaseknutého papiera alebo výmeny tonera.

Voliteľný stojanový stavový ukazovateľ je viditeľný z celej miestnosti. Ak je všetko OK, svieti ukazovateľ zeleno a naopak, ak je potrebné zasiahnuť, sfarbí sa do červena. Celá koncepcia je jednoduchá, ale je dôkazom, že konštrukcia kladie dôraz na možnosti ozajstného zvýšenia produktivity chodu kancelárie.

JEDNODUCHÝ PRÍSTUP
K DÔLEŽITÝM MIESTAM
ÚDRŽBY



* Vyžaduje MX-LC13N

Vaše dáta sú mimoriadne cenné /This is Why /To je dôvod, prečo Sharp tvrdo pracuje na ich ochrane.

Sharp vašu sieť a kľúčové dáta chráni pomocou špičkového systému zabezpečenia, okrem iného robustnej autentifikácie používateľov a štyroch progresívne komplexných vrstiev ochrany.

Štandardne sú implementované protokoly SSL/TSL, IPsec, a filtrovanie sieťových protokolov, zabezpečenie je možné ďalej jednoducho posilniť ochranou administrátorských hesiel, šifrovaním úložísk a bezpečným odstraňovaním dát. Prídavný modul zabezpečenia dát navyše zaisťuje, že sú dáta vašej úlohy pred uložením v tlačiarni zašifrované a po dokončení úlohy sú vymazané a desaťkrát prepísané. S aplikáciou Sharp Document Control*¹ sú navyše dokumenty vytvorené pomocou zariadení MX-7580N a MX-6580N chránené proti skenovaniu alebo kopírovaniu na inej MFP Sharp. Môžete si tak byť istí ešte vyšším zabezpečením vašej dokumentácie.

Niekoľko úrovní ochrany

Jednoduché použitie týchto MFP hrá dôležitú rolu, ale možnosť obmedziť k nim v určitých prípadoch prístup je nemenej dôležitá. Vďaka filtrovaniu IP/MAC adres môžete riadiť a obmedzovať prístup jednotlivých používateľov a zariadení. Ďalšia vrstva zabezpečenia je aplikovaná pomocou S/MIME štandardu podpisu a šifrovania správ, ktorá zaisťuje bezpečnú e-mailovú komunikáciu.

Pre ešte vyššiu úroveň ochrany, vyžadovanú napríklad vládnymi, armádnymi alebo právnymi organizáciami, môže váš IT administrátor trvale povoliť náš štvrtý režim, ktorý zodpovedá norme Hard Copy Device Protection Profile (HCD PP*³).

Pre používateľov z určitých odvetví môže byť dôležitá aj funkcia umožňujúca opatriť dokument vodoznakom, napríklad s textami „Dôverné“ alebo „Nekopírovať“.

Bezpečná kontrola nad dokumentáciou

Aj keď úmyselné útoky najviac priťahujú pozornosť, ďalšie podstatné ohrozenie bezpečnosti dát môže predstavovať jednoduché ponechanie dôverných dokumentov vo výstupnom zásobníku, kde ich môžu vidieť ostatní. Zariadenia MX-7580N/ MX-6580N toto nebezpečenstvo eliminujú, pretože umožňujú ochranu výstupu tlačovej úlohy pomocou hesla. Úloha tak bude zadržaná v zabezpečenom tlačovom fronte, kým nezadáte vaše heslo na ovládacom paneli MFP.

Nič teda nie je ponechané bez dozoru, nič nie je založené tam, kam nepatrí.



ŠTYRI PROGRESÍVNE KOMPLEXNÉ VRSTVY
OCHRANY

* 1 Vyžaduje prídavný modul zabezpečenia dát

* 2 Po zapnutí nemusia byť niektoré funkcie k dispozícii


* 3 HCD PP ver. 1.0 – non CC

Zdieľame obavy ľudí o životné prostredie /This is Why / To je dôvod, prečo Sharp od návrhu po dodávku používa ekologické technológie.


V spoločnosti Sharp berieme našu zodpovednosť za ochranu životného prostredia vážne a radi pomôžeme s tým istým aj našim zákazníkom. Nech už teda máte zavedené vlastné pravidlá ochrany životného prostredia alebo si skrátka len prajete obmedziť plytvanie energiami a ďalšími prostriedkami, môžete si byť istí, že MX-7580N a MX-6580N k dosiahnutiu vašich cieľov v oblasti ochrany životného prostredia prispievajú.

Na základe vzorcov predchádzajúceho spôsobu použitia tieto MFP vyhodnotia čas, ktorý by mali čakať medzi jednotlivými tlačovými úlohami, než sa automaticky vypnú.

Medzi ďalšie ekologické funkcie sa radí skener vybavený energeticky účinnými LED svetlami pre nižšiu spotrebu energie a Eco-Scan režim, ktorý zabraňuje ohrevu zapekacej jednotky vtedy, keď sa tlačiareň využíva iba na skenovanie. Ušetrená energia sa tak môže použiť tam, kde je najviac potrebná.

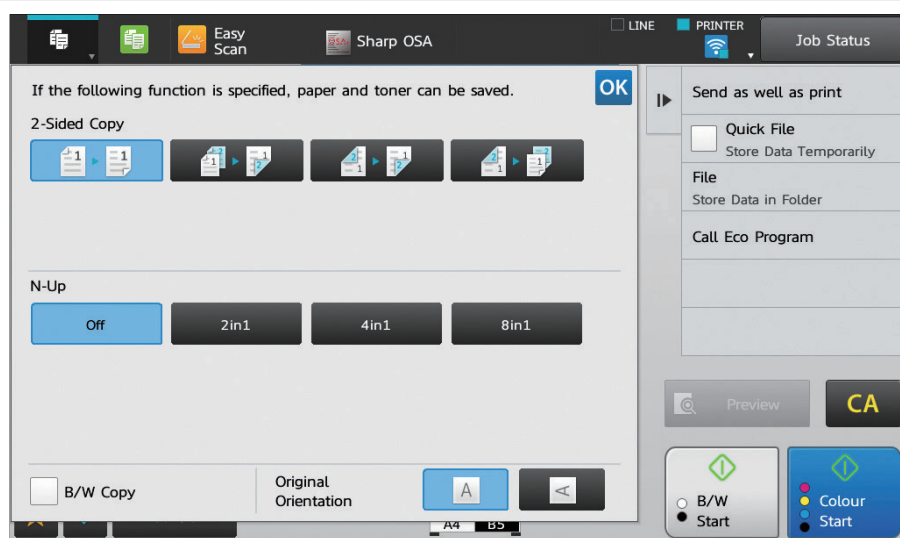

OHĽADUPLNÁ K ŽIVOTNÉMU
PROSTREDIU – ODPORÚČA
NAJVHODNEJŠIE
NASTAVENIE TLAČE/
SKENOVANIA NA ÚSPORU
PAPIERA A TONERA

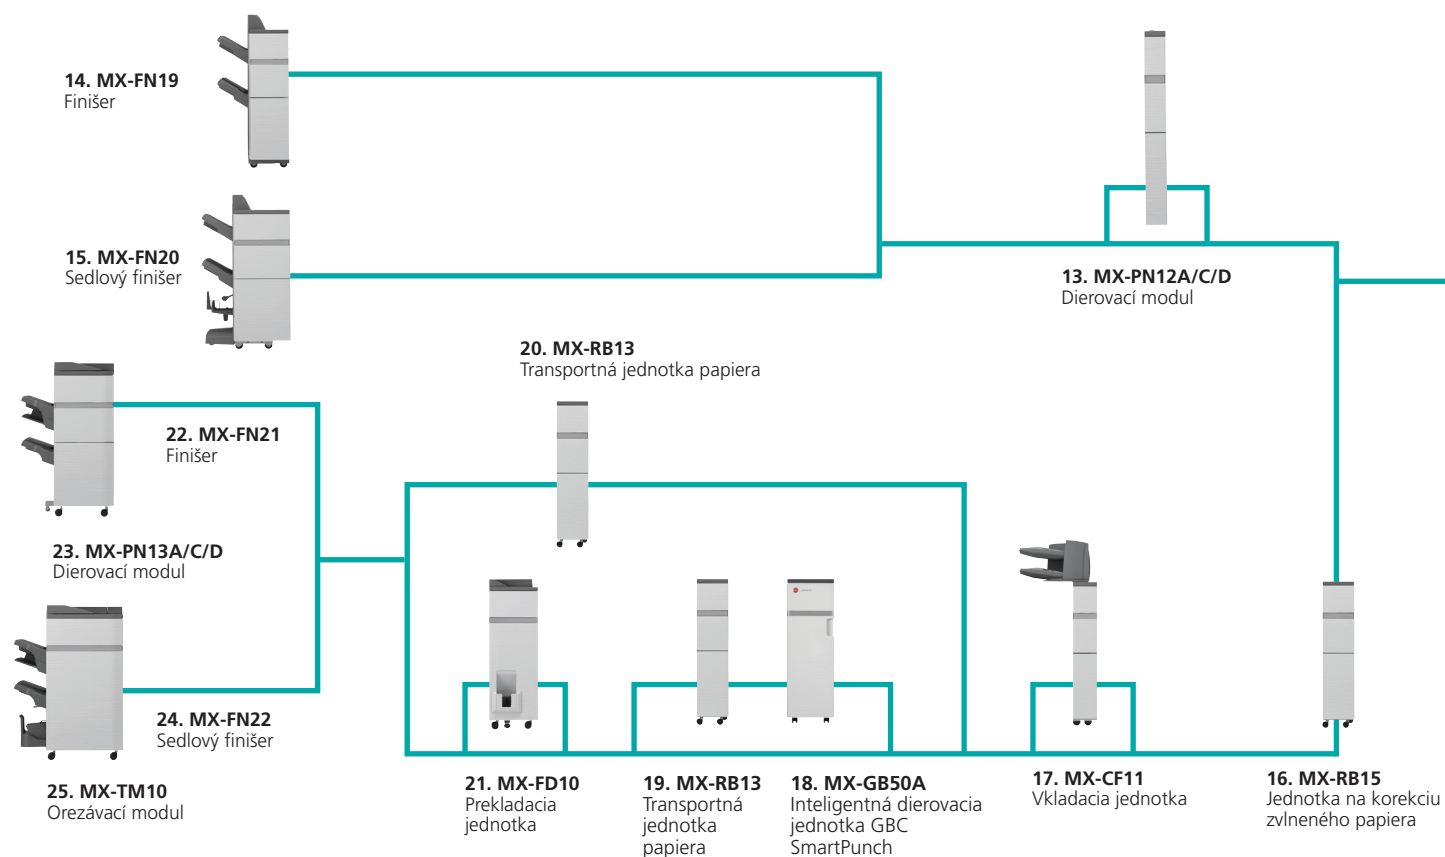


**PRÍKLAD
KONFIGURÁCIA 1:
IDEÁLNA NA NASADENIE
V PROSTREDÍ S VYSOKOU
OBRÁTKOU TLAČE,
NAPRÍKLAD V ŠKOLÁCH
A NA INTERNÁTOCH
ALEBO V RUŠNÝCH
KANCELÁRIÁCH**



- Podpora formátov A4 alebo A3
- Papier SRA3 a 300 g/m² pri použití pomocného zásobníka
- Kapacita 6 600 listov papiera (MX LC12)
- Finišer na 4 000 listov (MX-FN19)
- Zošitie až 50 listov
- Dierovanie 2 alebo 4 otvorov (MX-PN12A/C/D)

Príklady konfigurácií

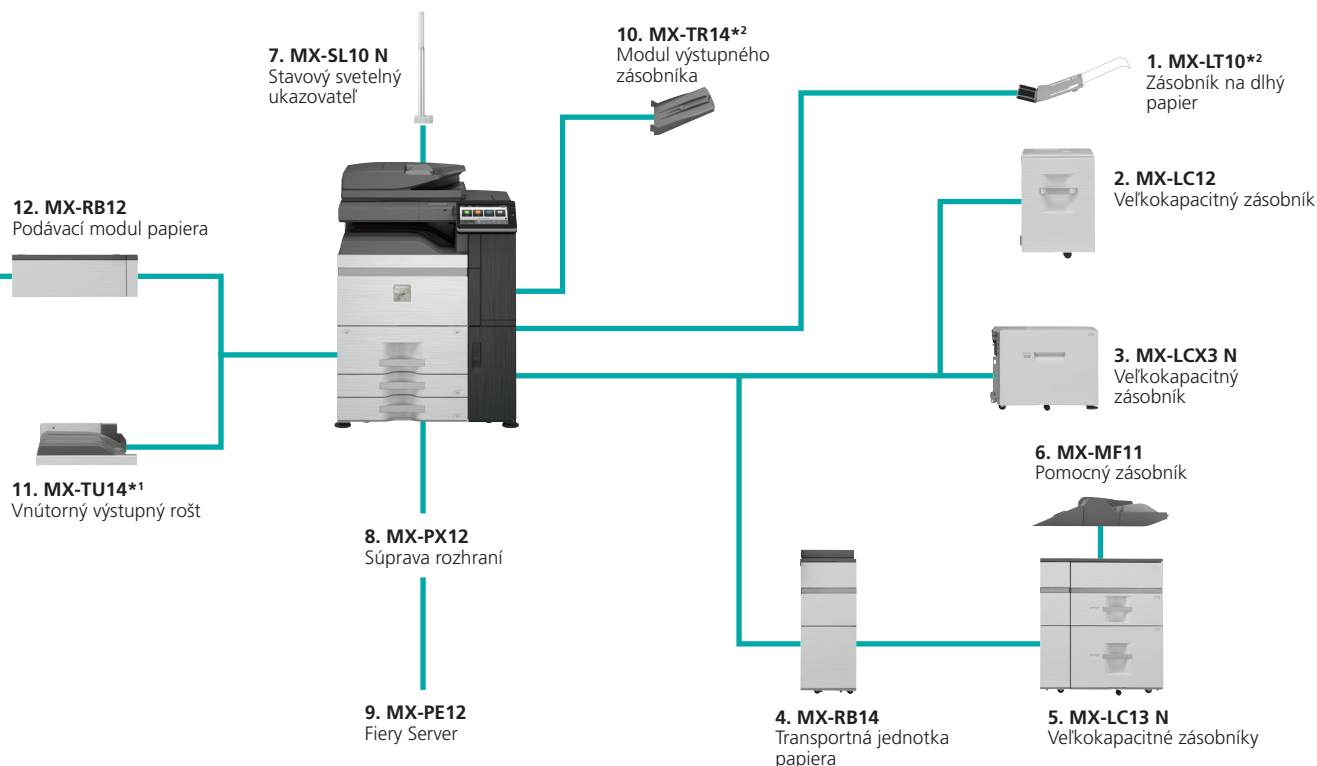

*1: Vyžaduje sa pre min. konfiguráciu *2: Nie je možné použiť s MX-RB14, MX-LC13 N, a MX-MF11

**PRÍKLAD
KONFIGURÁCIA 2:
IDEÁLNA NA ĽAHKÚ
VNÚTROFIREMNÚ
PRODUKČNÚ TLAČ
V PROFESIONÁLNEJ
KVALITE**



- Podpora formátov A4, A3 alebo SRA3
- Kapacita 8 500 listov papiera (MX-LC13 N & MX-MF11)
- Sedlový finišer 4 000 listov (MX-FN22)
- Zošitie až 100 listov
- Prekladacia jednotka až na 20 listov (MX-FD10)
- Dierovanie 2 alebo 2/4 otvorov (MX-PN13A/C/D)
- Funkcia orezávania listov (MX-TM10)
- Vkladacia jednotka (MX-CF11)
- Korekcia zvlneného papiera (MX-CF11)
- Fiery Server (MX-PX12, MX-PE12)
- Stavový svetelný ukazovateľ (MX-SL10 N)

Základná jednotka

Klávesnica MX-KB13

1. MX-LT10 Zásobník na dlhý papier
Odporúča sa na tlač bannerov.

2. MX-LC12 Veľkokapacitný zásobník (A4)
Nie je možné inštalovať s MX-LCX3 N alebo MX-LC13 N.

3. MX-LCX3 N Veľkokapacitný zásobník (A3)
Nie je možné inštalovať s MX-LC12 alebo MX-LC13 N.

4. MX-RB14 Podávací modul papiera (medzi strojom a MX-LC13 N).
Musí byť inštalovaný s MX-LC13 N.

5. MX-LC13N Veľkokapacitný zásobník (2 priehradky)
Nie je možné inštalovať s MX-LC12 alebo MX-LCX3 N.

6. MX-MF11 Pomocný zásobník
(pre MX-LC13 N).

7. MX-SL10N Stavový svetelný ukazovateľ

8. MX-PX12 Súprava rozhraní
Vyžaduje MX-PE12.

9. MX-PE12 Fiery Server
Vyžaduje MX-PX12.



Zásobník na dlhý papier



Pomocný zásobník



Dokončovacie úpravy

10. MX-TR14 Modul výstupného zásobníka
nie je možné inštalovať s MX-RB14, MX-LC13 N a MX-MF11.

11. MX-TU14 Vnútny výstupný rošt
Vyžaduje sa, ak nie je inštalovaný MX-RB12.

12. MX-RB12 Podávací modul papiera (pre hlavný stroj)
Vyžaduje sa, ak nie je inštalovaný MX-TU14 a vyžaduje sa ktorýkoľvek z finišerov.

13. MX-PN12A/C/D Dierovací modul
(A: 2, C: 4, D: 4 široký)
Vyžaduje MX-FN19 alebo MX-FN20.

14. MX-FN19 Finišer

(4k – zošitie až 50 listov)
A3 – B5 (odsadenie/zošitie), SRA3 – A5R (bez odsadenia)
Horný zásobník: 1 550 listov*
Spodný zásobník: 2 450 listov*
Kapacita zošívania 50 listov*
(predné, zadné alebo dvojbodové zošívanie).
Vyžaduje MX-RB12. Nie je možné inštalovať s MX-FN20, MX-FN21 alebo MX-FN22.



MX-FN19 Finišer

15. MX-FN20 Sedlový Finišer


(4k – kapacita zošívania 50 listov)
A3 – B5 (odsadenie/zošitie), SRA3 – A5R (bez odsadenia)
Horný zásobník: 1 550 listov*
Spodný zásobník: 2 450 listov*
Kapacita zošívania 50 listov*
(predné, zadné alebo dvojbodové zošívanie)
Zásobník na zošívanie väzby: 10 súprav (11 – 15 listov), 20 súprav (6 – 10 listov), 25 súprav (1 – 5 listov).
Max. 15 listov na súpravu.
Vyžaduje MX-RB12. Nie je možné inštalovať s MX-FN19, MX-FN21 alebo MX-FN22.



MX-FN20 Sedlový finišer

16. MX-RB15 Jednotka na korekciu zvlneného papiera

Vyžaduje sa, ak je nainštalovaný MX-FN21 alebo MX-FN22.



Vkladač

17. MX-CF11 Vkladacia jednotka

(200 listov x 2 rošty)
Vyžaduje MX-RB12 a MX-RB15 a ďalej MX-FD10 alebo MX-RB13.
Nie je možné inštalovať s MX-FN19 alebo MX-FN20.



CombBind®



WireBind



ProClick®



Color Coil®



2 otvory



VeloBind®

18. MX-GB50A Inteligentná dierovacia jednotka GBC SmartPunch

Vyžaduje MX-RB13 a buď MX-FN21, alebo MX-FN22

Veľkosť papiera A4
Dostupné súpravy razníc
21 otvorov, plastový hrebeň
20 otvorov, plastový hrebeň
47 otvorov, farebná cievka
23 otvorov, drôt 2:1/hranatý
23 otvorov, drôt 2:1/okružlý
34 otvorov, drôt 3:1/hranatý
34 otvorov, drôt 3:1/okružlý
12 otvorov, VeloBind
34 otvorov, PloClick
2 otvory/okružle (8 mm)
4 otvory/okružle (8 mm)
2 otvory/okružle (6,5 mm)
4 otvory/okružle (6,5 mm)
4 otvory Scandinavian

Na vyžiadanie sú k dispozícii aj zákazkové raznice.
Vyžaduje MX-RB13 a buď MX-FN21, alebo MX-FN22

* A4 alebo menší, 80 g/m2. Niektorý z variantov nemusí byť v niektorých oblastiach k dispozícii.

19. MX-RB13 Transportná jednotka papiera (medzi zošivacím finišerom na 100 listov a vkladacou jednotkou). Musí byť nainštalovaná, ak sa nevyžaduje MX-GB50A.

20. MX-RB13 Transportná jednotka papiera (medzi zošivacím finišerom na 100 listov a vkladacou jednotkou). Musí byť nainštalovaná, ak sa nevyžaduje MX-FD10.

21. MX-FD10 Prekladacia jednotka
Je možné inštalovať iba s MX-FN21 alebo MX-FN22. Musí byť inštalovaná, ak sa nevyžaduje MX-RB13.

22. MX-FN21 Finišer (4k – zošitie až 100 listov)
A3 – B5 (odsadenie/zošitie), SRA3 – A5R (bez odsadenia)
Horný zásobník: 1 500 listov*
Prostredný zásobník: 250 listov*
Spodný zásobník: 2 500 listov*
Kapacita zošívania 100 listov*
(predné, zadné alebo dvojbodové zošívanie)
Vyžaduje MX-RB12 a MX-RB15.
Nie je možné inštalovať s MX-FN19, MX-FN20 alebo MX-FN22.

23. MX-PN13A/C/D Dierovací modul
(A: 2, C: 2/4, D: 4 široká)
Vyžaduje MX-FN21 alebo MX-FN22.

24. MX-FN22 Sedlový finišer (4k – kapacita zošívania 100 listov)
A3 – B5 (odsadenie/zošitie), SRA3 – A5R (bez odsadenia)
Horný zásobník: 1 500 listov*
Prostredný zásobník: 250 listov*
Spodný zásobník: 2 500 listov*
Kapacita zošívania 100 listov*
(predné, zadné alebo dvojbodové zošívanie)
Zásobník na zošívanie väzby: 5 súprav (16 – 20 listov), 10 súprav (11 – 15 listov), 15 súprav (6 – 10 listov), 25 súprav (1 – 5 listov). Max. 20 listov na súpravu.
Vyžaduje MX-RB12 a MX-RB15.
Nie je možné inštalovať s MX-FN19, MX-FN20 alebo MX-FN21.



Prekladacia jednotka



MX-FN21 Finišer

24. MX-FN22 Sedlový finišer

(4k – kapacita zošívania 100 listov)
A3 – B5 (odsadenie/zošitie), SRA3 – A5R (bez odsadenia)
Horný zásobník: 1 500 listov*
Prostredný zásobník: 250 listov*
Spodný zásobník: 2 500 listov*
Kapacita zošívania 100 listov*
(predné, zadné alebo dvojbodové zošívanie)
Zásobník na zošívanie väzby: 5 súprav (16 – 20 listov), 10 súprav (11 – 15 listov), 15 súprav (6 – 10 listov), 25 súprav (1 – 5 listov). Max. 20 listov na súpravu.
Vyžaduje MX-RB12 a MX-RB15.
Nie je možné inštalovať s MX-FN19, MX-FN20 alebo MX-FN21.



MX-FN22 Sedlový finišer

25. MX-TM10 Orezávací modul

Je možné inštalovať výhradne s MX-FN22.

Faxovanie

MX-FWX1 Rozširujúci modul Internet fax

MX-FX15 Rozširujúci modul faxu

Tlač

MX-PF10 Modul čiarových kódov

Skenovanie

AR-SU1 Pečiatkovacia jednotka

Na kontrolu pečiatkuje naskenované dokumenty.

Bezpečnosť

MX-FR55U* Modul zabezpečenia dát
(non CC verzia)

Sharpdesk licencia

MX-USX1/X5/10/50/A0


Súprava licencií-1/5/10/50/100

Sharp OSA®

MX-AMX1 Modul integrácie aplikácie

* K dispozícii k neskoršiemu dátumu

Vonkajšie rozmery

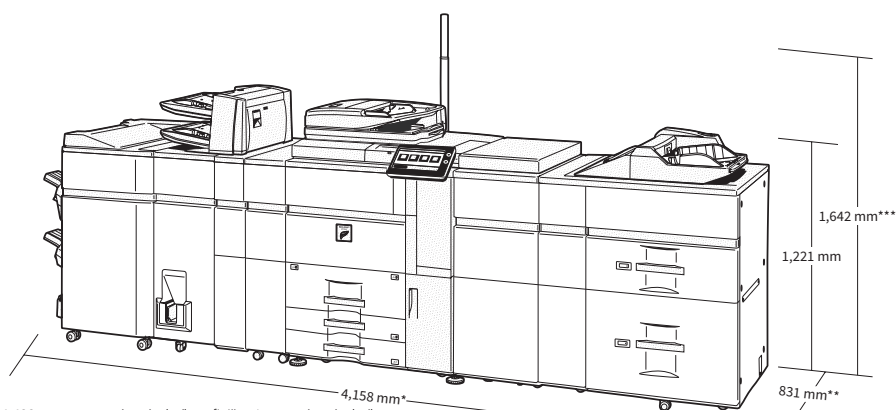

* 4 422 mm s vysunutým zásobníkom finišera/pomocným zásobníkom.

** 844 mm s ovládacím panelom smerujúcim hore.

*** Vrátane stavového svetelného ukazovateľa

Vyobrazené s prídavnými zariadeniami.

Špecifikácie

Všeobecné

Rýchlosť tlače (tlač/kopírovanie) (Max.)	A4* ¹	A3	Kapacita papiera (Std. – Max.)
MX-7580N	75	36	Listov 3 100 – 8 500
MX-6580N	65	33	Zásobníky 4 – 6 (plus pomocný zásobník)
Veľkosti papiera (Min. – Max.)			Čas zahrievania ^{*3} (sekúnd)
Zásobníky 1 a 2	A4		55
Zásobník 3	BSR – A3W		Duplex
Zásobník 4	A5R ^{*2} – A3W		Štandardný
Pomocný zásobník	A5R ^{*2} – SRA3		Pamäť
			Kopírka/tlačiareň (zdieľaná)
			HDD ^{*4}
			6 GB
			1 TB
Hmotnosť papiera (g/m ²)			Napájanie
Zásobníky 1 a 2	60 – 105		Menovité miestne napätie AC ± 10 %, 50/60 Hz
Zásobníky 3 a 4	60 – 220		Príkon (kW) (Max.)
Pomocný zásobník	55 – 300		3,84
Pomocný zásobník (MX-MF11)	55 – 220		Rozmery (mm) (Š × H × V)
LCT (MX-LC12 & MX-LCX3 N)	60 – 220		845 × 844 × 1 221
LCT (MX-LC13 N)	55 – 300		Hmotnosť (kg)
			211

Kopírka

Veľkosť zdrojového papiera (Max.) A3		
Čas do výťažku prvej kópie* ⁵ (s)	Plnofarebná	ČB
MX-7580N	5,1	3,7
MX-6580N	5,6	4,0
Počet kópií súvislého kopírovania (Max.) 9 999		
Rozlíšenie (dpi)		
Sken (farebný)	600 × 600	
Sken (ČB)	600 × 600, 600 × 400	
Tlač (farebná)	600 × 600, 9 600 (ekvivalentná) × 600 (v závislosti od režimu kopírovania)	
Tlač (ČB)	1 200 × 1 200 dpi, 600 × 600 dpi, 9 600 (ekvivalentná) × 600 dpi (v závislosti od režimu kopírovania)	
Počet stupňov gradácie	256	
Rozsah zväčšenia (%)	25 – 400 (25 – 200 pomocou DSPF) v 1 % prírástkoch	
Prednastavené pomery kopírovania 10 (5R/5E)		

Sieťová tlačiareň

Rozlíšenie (dpi)	1 200 × 1 200, 600 × 600, 9 600 (ekvivalentné) × 600
Rozhranie	USB 2.0 (host, vysokorychlostné), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS	Windows Server® 2008, 2012, 2012 R2, 2016 / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows 10 / Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS Sierra
Sieťové protokoly	TCP/IP
Tlačové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailu), HTTP, FTP na sťahovanie tlačových súborov, IPP, SMB, WSD
PDL	Štand. Emulácia PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Dostupné fonty	
PCL	80
Genuine Adobe® PostScript® 3™	139

Bezdrôtová LAN

Protokoly	IEEE802.11n/g/b
Režimy prístupu	Infrastructure, software AP
Zabezpečenie	WEP, WPA Personal, WPA Enterprise ^{*6} , WPA2 Personal, WPA2 Enterprise ^{*6}
Prednastavené pomery kopírovania	10 (5R/5E)

Skenovanie

Metóda skenovania	Push scan (pomocou ovládacieho panelu) Pull scan (aplikácia vyhovujúca štandardu TWAIN)
Rozlíšenie (dpi)	
Push scan	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
	50 – 9 600 podľa používateľského nastavenia ^{*7}
Formáty súborov	TIFF, PDF, PDF/A-1b, šifrované PDF, XPS, kompaktné PDF ^{*8} , JPEG ^{*8} , XPS, prehľadateľné PDF, Office Open XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Miesta určenia skenu	Skenovanie do e-mailu, na plochu, na FTP server, do sieťového priečinka (SMB), na USB médium, HDD
Nástroje na skenovanie	Sharpdesk

Zakladanie dokumentov

Kapacita zaraďovania dokumentov ^{*9}	(strán/alebo súborov)
Hlavný adresár a voliteľný adresár	35 000 alebo 5 000
Priečink rýchleho prístupu k súborom	10 000 alebo 1 000
Uložené úlohy	Kopírovanie, tlač, skenovanie, prenos faxu ^{*10}
Ukladacie priečinky	Priečink rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečink, používateľský priečink (max. 1 000)
Dôvernité uloženie	Ochrana heslom

Fiery® Print Server (vyžadované prídavné moduly MX-PE12 a MX-PX12)

Typ servera	Embedded server
Systémový softvér	Fiery FS200
Typ procesora	Intel® Pentium® G1820, 2,7 GHz
Pamäť	2 GB RAM, 500 GB HDD
Podporované OS	Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS Sierra
Rozhranie	Gigabit Ethernet
Napájanie	100 V až 240 V, 50/60 Hz
Príkon kW (Max.)	0,18
Rozmery (mm) (Š × H × V)	271,5 × 296,9 × 89,4
Hmotnosť (pribl.) (kg)	5,6

Fax (vyžaduje prídavné zariadenie MX-FX15)

Metóda kompresie	MH/MR/MMR/JBIG
Komunikačný protokol	Super G3
Čas prenosu ^{*11} (sekúnd)	Menej než 3
Rýchlosť modemu (bps)	33 600 – 2 400 s automatickým fallbackom
Rozlíšenie prenosu (dpi)	
Stand.	203,2 × 97,8
Ultra jemné	406,4 × 391
Veľkosť dokumentu	A5 – A3
Pamäť (GB) (Min. – Max.)	1
Úroveň škály sivej farby	256

Poznámky

^{*1}: Podávanie na šírku. ^{*2}: S papierom formátu A5 je možné použiť výhradne podávanie na dĺžku. ^{*3}: Pri menovitom napätí, 23 °C (73,4 °F). Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. ^{*4}: Kapacita pevného disku závisí od vytvárania zdrojov. ^{*5}: Podávanie listov formátu A4 z 2. zásobníka, pomocou skla na dokumenty, bez výberu alebo režimu Auto Colour, MFP v plne pripravenom stave. Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. ^{*6}: Nie je aplikovateľné pre režim Software AP. ^{*7}: Rozlíšenie sa bude v závislosti od veľkosti skenovanej oblasti líšiť. ^{*8}: Farebné/v stupňoch sivej. ^{*9}: Úložná kapacita sa bude líšiť v závislosti od typu dokumentu a nastavenia skenovania. ^{*10}: Vyžaduje prídavné zariadenie MX-FX15. ^{*11}: Na základe štandardnej tabuľky Sharp so 700 znakmi (A4 alebo 8 1/2" × 11" podávanie na šírku) pri štandardnom rozlíšení v režime Super G3, 33 600 bps, kompresia JBIG. Konštrukcia a technická špecifikácia sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť. Všetky informácie boli správne v okamihu tlače. Logo ENERGY STAR je certifikačná známka a smie sa použiť výhradne na certifikáciu konkrétnych výrobkov, pri ktorých sa preukázalo splnenie požiadaviek programu ENERGY STAR. ENERGY STAR je registrovanou ochrannou známkou v USA. Windows, Windows XP, Windows Server a Windows Vista sú registrovanými obchodnými značkami Microsoft Corporation. Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a logotypy sú ochrannými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. ©Sharp Corporation apríl 2017 Úloha: (18006). Ref: Brožúra MX-7580N / MX-7580N. Všetky ochranné známky potvrdené. E&OE.

SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.sk

