


Interaktívny displej BIG PAD Pro

PN-80TC3A

Responzívna, intuitívna a neprerušovaná spolupráca

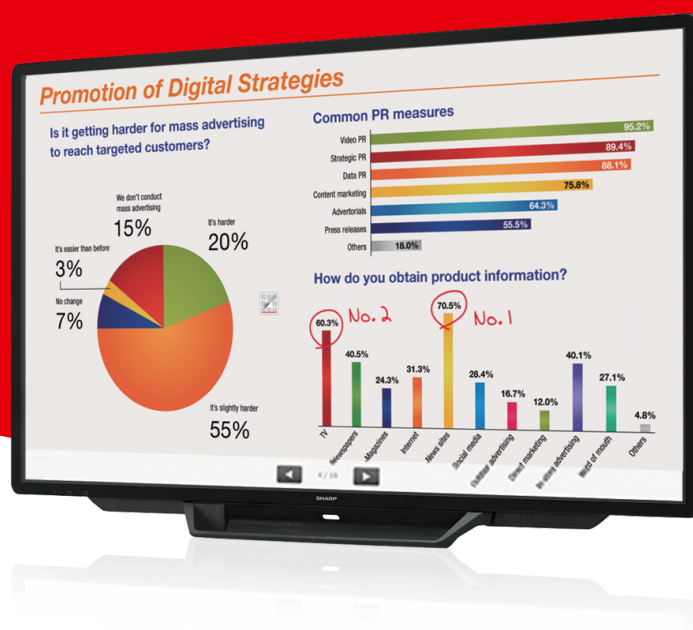

- BIG PAD pre najnáročnejšie podnikové prostredia
- Používateľský komfort ako pri práci s perom na papieri s vysoko responzívnym 10-bodovým dotykom P-CAP až pre 4 používateľov
- Veľmi jasný obraz s jedinečnou LCD technológiou Sharp UV2A
- Najnovšia BYOD konektivita so SHARP Display Connect
- Veľkosť uhlopriečky 80" (203,2 cm)
- Optimalizované konfigurácie niekoľkých obrazoviek s plochými a tenkými rámčekom
- Intuitívne písanie, kreslenie a tvorba anotácií s cenami overeným softvérom Sharp Pen
- Vysokovýkonná organizácia dát a spolupráca s aplikáciou SHARP Touch Viewer

Technické údaje

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE O MODULE

Technológia obrazovky	UV2A LCD
Implicitné rozlíšenie (pixel)	1920 x 1080
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	80 / 203.2
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	Full-array LED podsvietenie
Jas (cd/m2)	300
Kontrastný pomer	4000:1
Zobrazenie farieb	1.06B
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	4
Uhol pohľadu (H/V) 0 CR> 10	176 x 176

TECHNICKÉ PARAMETRE DOTYKOVÉHO ROZHRANIA

Technológia	Projektovaný kapacitný (P-CAP)
Počet dotykových bodov	10
Počet súčasných používateľov	4
Povlak/Filter	AR
Kompatibilita operačného systému	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OSX

HMOTNOSTI A MIERY

Rozmer fazetky (L/P) mm	29 / 29
Rozmer fazetky (H/L) mm	30 / 30
Rozmery výrobku (Š/V/H) mm	1850 x 1072 x 96
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	77

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VSTUP

HDMI	3
DisplayPort	1
VGA	2
Komponentné	1
Kompozitné	1
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1

ZAPOJENIE (OVLÁDANIE/SÉRIOVÉ DÁTA)

RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	1

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

24/7 Certifikovaná prevádzka	•
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Vstup počítača - Zapoj a hraj	•
Správa napájania	•
Farba skrinky	Čierna
Bez ventilátora	•

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240 / 50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	280
Príkon (W) (pohotovostný režim)	0.5
Prevádzková teplota (oC)	5-35
Vlhkosť (%)	20-80

INŠTALÁCIA

Na šírku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4 / 600mm x 400mm

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VÝSTUP

DisplayPort	1
Vonkajší reproduktor	10W + 10W

PRÍSLUŠENSTVO

Softvér	SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, SHARP Touch Viewer Software
Priehradka pre pero	STD
Funkcia Pero	STD
Guma	STD