


Produkčné tlačiarne pre nízkonákladovú tlač

MX-M1056




- Velkoobjemová tlačiareň na nízkonákladovú produkčnú tlač s rýchlosťou tlače až 105 ppm a rozlíšením 1200 × 1200 dpi
- Výkonný server Fiery® (voliteľný) na správu rušných tlačových prostredí s priamou tlačou, ktorý zaisťuje komplexnú efektivitu pre maximálnu produktivitu a nižšie prevádzkové náklady
- DSPF (obojsmerný jednoprechodový podávač) s kapacitou 300 strán skenuje dokumenty rýchlosťou 240 str./min* (obojsmerne) a pracuje s papierom s gramážou až 220 g/m²
- Vyššia produktivita vďaka voliteľným veľkokapacitným zásobníkom papiera vrátane kompatibility s formátom SRA3 pre dlhšiu neprerušovanú tlač.
- Režim jednoduchého používateľského rozhrania na 15,4-palcovom sklopnom farebnom dotykovom displeji LCD prináša plynulé a intuitívne ovládanie
- Výnimočne ľahké použitie s vyhradenými používateľskými ikonami na ľahké prihlásenie, s ovládacím panelom, ktorý sa naklápa, aby uľahčil prezeranie, a s možnosťou stavového ukazovateľa, ktorý vás upozorňuje
- Rozsiahla ponuka dokončovania vrátane inline dierovania GBC a inline dokončovania Plockmatic ponúka možnosť profesionálnej internej produkcie brožúr
- Pokročilá ochrana systému/dát a kontrola prístupu zahŕňajúca automatickú obnovu firmvéru a funkciu dôveryhodných aplikácií

Konfigurácie

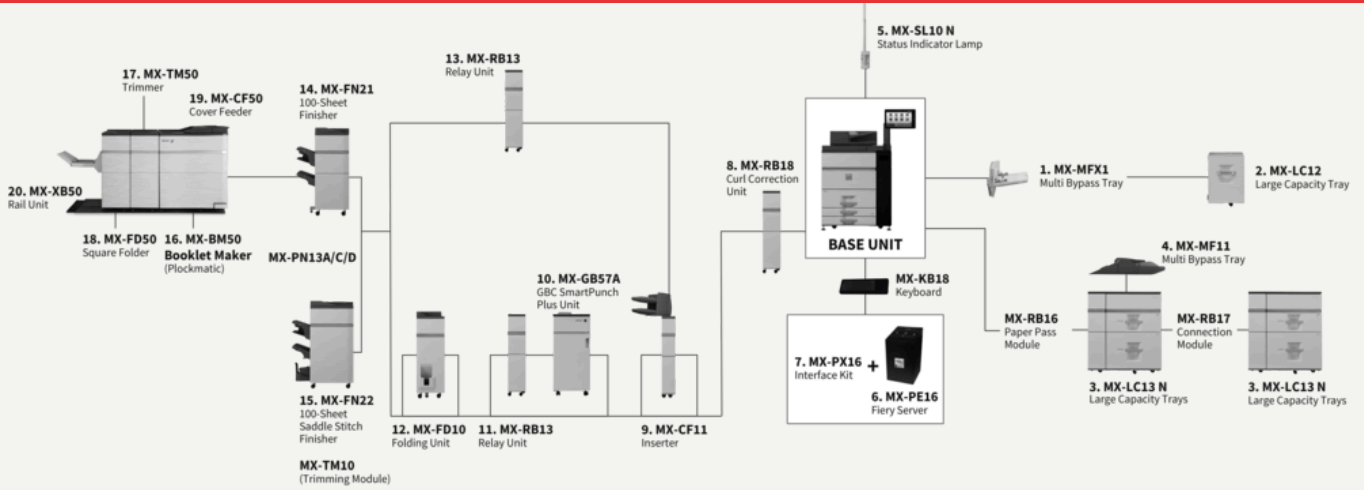

Rozmery

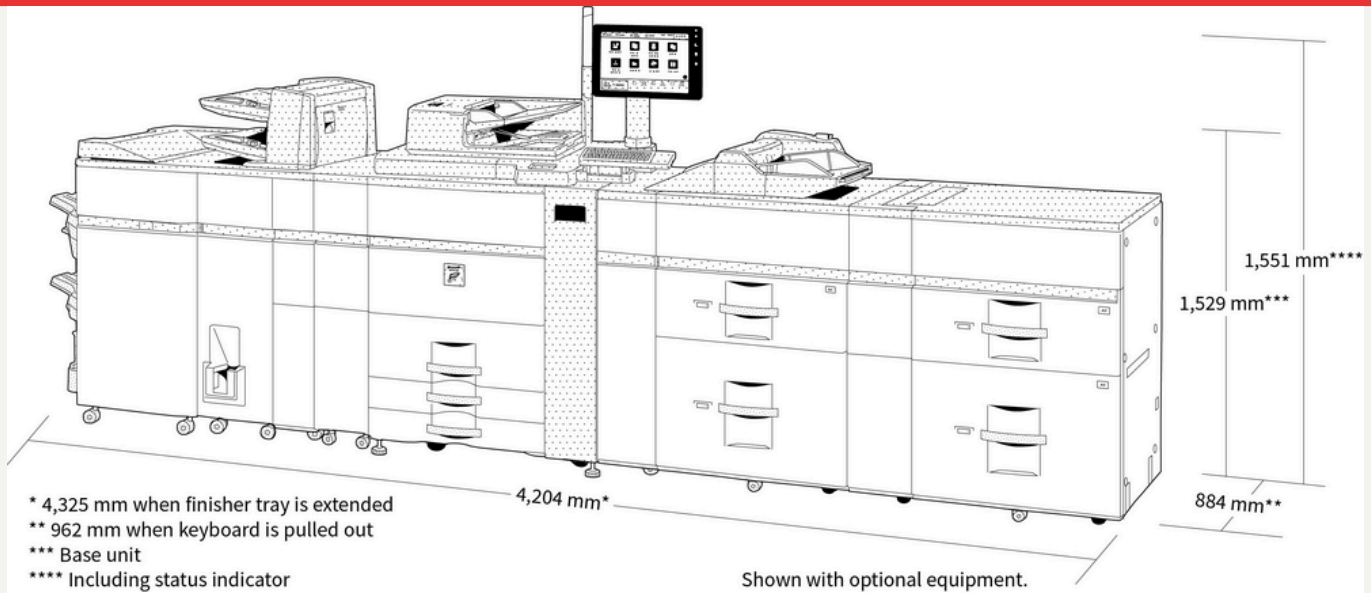

Prídavné zariadenia

Základná jednotka

MX-MF11

MX-LC12

MX-SL10N Status Indicator

MX-KB18

MX-PX16

MX-MFX1 Multi Bypass Tray (for main machine)

MX-PE16 Fiery® Print Server Fiery Server

High performance, production class workflow solution for high volume CRDs With the MX-PE16 Fiery® Print Server, Light Production Printing Systems become powerful integrated solutions for managing office workgroups and production environments. • Deliver fast processing speed • Achieve unparalleled image quality • Offer powerful features that produce complex finished documents

Sharp MX-LC13N Large Capacity Tray (A3)

SRA3-A4R (also supports 13" x 19.2"), 2,500 sheets each (80gsm); Requires MX-RB16. Cannot be installed with MX-LC12 or MX-LCX3 N.

Tlač

MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

Zabezpečenie

MX-FR66U Data Security Kit

Dokončovacie funkcie

MX-FD10

MX-CF11

MX-RB13

MX-RB17

MX-XB50 Rail Unit (Plockmatic)

MX-TM10

MX-RB18 Curl Correction Unit

MX-PN13A Punch Module - 2 Hole

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-GB57A GBC Smart Punch Unit

Available die sets: 21 holes, Plastic Comb; 20 holes, Plastic Comb; 47 holes, Color Coil; 23 holes, Wire 2:1/Square; 23 holes, Wire 2:1/Round; 34 holes, Wire 3:1/Square; 34 holes, Wire 3:1/Round; 12 holes, VeloBind; 34 holes, PloClick; 2 holes/Round (8mm pin); 4 holes/Round (8mm pin); 2 holes/Round (6.5mm pin); 4 holes/Round (6.5mm pin); 4 holes Scandinavian; Custom die sets also available on request; Requires MX-RB13 and either MX-FN21 or MX-FN22.

MX-PN13C Punch Module - 4 Hole

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-RB16 Paper Pass Module

MX-PN13D Punch Module - 4 Hole Wide

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-FN22

MX-FN21

Sharp MX-TM50 Trimmer (for Plockmatic)

Sharp MX-FD50 Square Folder (for Plockmatic)

Sharp MX-CF50 Cover Feeder

Sharp MX-BM50 Booklet Maker (Plockmatic)

Sharp OSA

MX-AMX1 Application Integration Module

Technické údaje

Všeobecné

Rýchlosť tlače: A4 ČB (str./min.)	105
Technológia	52
Gramáž papiera: Min. (g/m ²)	52
Gramáž papiera: Max. (g/m ²)	300
Kapacita papiera: Štd. (listov)	3100
Kapacita papiera: Max. (listov)	13500
Doba zahrievania (s)	200
Pamäť: Max. (GB)	6
[MFPSpecificationStorageStd]	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	1000
Duplex	Std.
Požiadavky na napájanie: frekvencia Min. (Hz)	50
Požiadavky na napájanie: frekvencia Max. (Hz)	60
Spotreba (kW)	299
Hmotnosť (kg)	276
Požiadavky na napájanie: napätie Min. (V)	200
Požiadavky na napájanie: napätie Max. (V)	240

Kopírovanie

Veľkosť originálu: Max.	A3
Doba vytlačenia prvej kópie: ČB (s)	3,2
Elektronické triedenie	Opt.
Súvislé kopírovanie (Max. počet kópií)	9999
Rozlíšenie skenovania: ČB (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie skenovania: Farba (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	1200 x 1200
Gradácia: ČB (ekvivalentné úrovne)	256
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Prednastavené pomery kopírovania	10
Sieťový skener	Push scan, Pull scan

Dokončovacie funkcie

Výstupná kapacita: Max. (listov)	4250
Kapacita zošívania: Max. (listov)	100
Sedlové zošívanie	Opt.
Offsetové radenie	Std.
Dierovanie	Opt.
GBC Dierovanie	Opt.
Vkladacia jednotka	Opt.
Skladanie	Opt.

Výťažnosť tonera

Čierna (strany s 6% pokrytím)	120000
-------------------------------	--------

Tlač

Sieťová tlačiareň	Std.
Rozlíšenie (dpi)	1200 x 1200
Vylepšené rozlíšenie (dpi)	1200 x 1200
Rozhranie: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Podporované OS: Štd.	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11
Sieťové protokoly	TCP/IP
Tlačové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
Dostupné fonty	80 PCL, 136 PostScript 3

Skenovanie

Metóda skenovania	Std.
Rozlíšenie skenovania do cieľa (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlíšenie skenovania na vyžiadanie (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
Formáty súborov: Std.	TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Ciele skenovania	Plocha, FTP, Email, Sieťový priečinok, Pamäť USB

Súbor

Ukladanie dokumentov	Std.
Uložené úlohy	Kopírovanie, Tlač, Skenovanie
Zložky úložiska	Priečinok rýchleho prístupu k súborom, Hlavný priečinok, Používateľský priečinok (max. 1000)
Dôverný úložisko	True

