


Sharp Signage displeje

PN-HS551

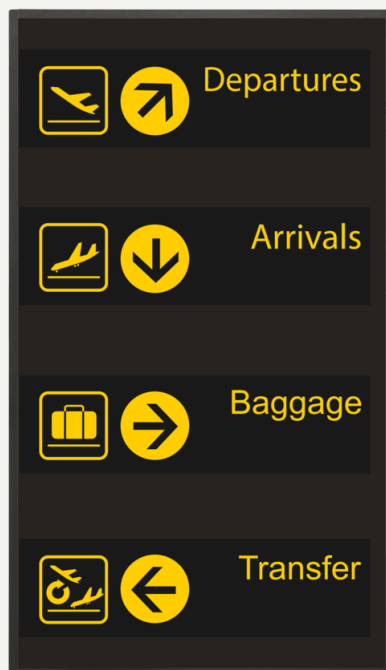

Nový profesionálny veľkoformátový digital signage displej PN-HS431 s UHD rozlíšením, ktorý je možné ľahko použiť v doprave, maloobchode aj pre firemné aplikácie.

- Urobte v prostredí svojho maloobchodu, obchodnej spoločnosti alebo dopravy dojem s displejom s uhlopriečkou 55"
- Prezentujte detailné snímky a videá v rozlíšení 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelov)
- Vylepšená a skutočná prezentácia farieb s rozšíreným farebným gamutom
- Neprerývané zobrazenie obsahu v priebehu neprerývaného prevádzkového času
- Zaisťte ľahkú viditeľnosť a počutelnosť obsahu s integrovaným 4K USB prehrávačom médií a reproduktormi
- Najnovšia HDMI konektivita pre 4K pri 60 Hz
- Životnosť podsvietenia 50 000 hodín (na výšku/na šírku pri 25 °C)
- Flexibilná inštalácia na výšku, na šírku a čelom nahor/nadol (360°)

Technické údaje

Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na obsluhu, Návod na inštaláciu, CD Rom, Napájací kábel, Batéria, Káblková svorka, Súprava montážnych samolepiek na výšku
Technológia obrazovky	TFT-LCD
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	W-LED / Full Array
Jas (cd/m2)	700
Kontrastný pomer	5000:1
Zobrazenie farieb	1060
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,315
Viewing Angle [°]	178
Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm	1209 x 680
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Prevádzkové napätie (DCV)	190
Príkon (W) (pohotovostný režim)	50
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
HDMI	3
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
VGA	1
Rozmer fazetky (L/P) mm	14
Rozmer fazetky (H) mm	14
Rozmer fazetky (L) mm	14
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	18

24/7 Certifikovaná prevádzka	True
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Vstup počítača - Zapoj a hraj	True
Správa napájania	True
Farba skrinky	Čierna
Bez ventilátora	True
Snímač teploty	True
Funkcia redukcie zvyškového obrazu	True
Funkcia Multi-Screen (Viac obrazoviek) - Režim	True
Videowall (Video stena) (Funkcia Enlarge (Zväčšiť))	True
Viacjazyčná ponuka na obrazovke	True
Plánovač/Časovač	True
Vzdialená správa	True
Funkcia zámku tlačidiel	True
Funkcia Displaying Use Time (Zobrazenie doby používania)	True
Nastavenie obrazovky	True
Nastavenie teploty farieb	True
Nastavenie gama	True
Automaticky nastaviť	True
Diagnostika hardvéru	True
Softvérová podpora ovládania monitora	True
Regulácia teploty	True
Na šírku	True
Na výšku	True
Horizontálne	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	400 x 400
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6
RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	1
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	55
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	138
Audio RCA R-L	1
CE, CB správa	True
Haze Level [%]	25

