


Sharp Signage displeje

# PN-HW751

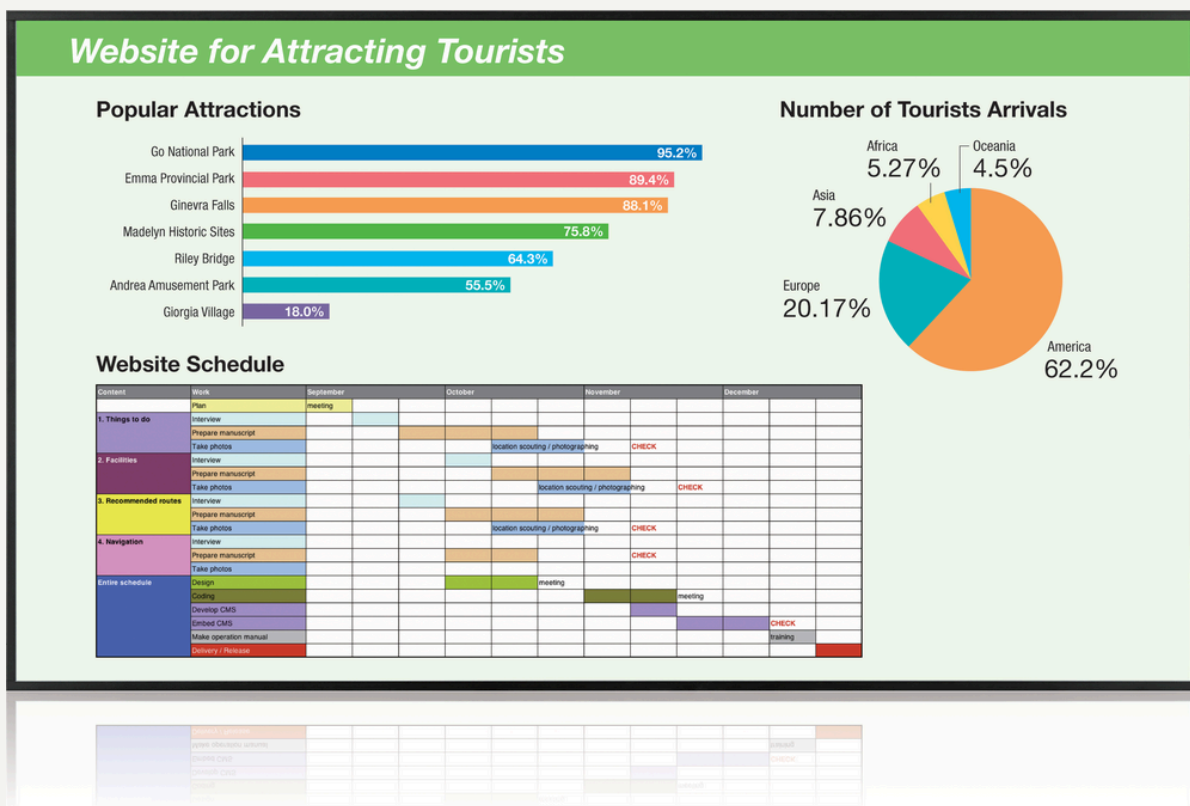

- Urobte v prostredí svojho maloobchodu alebo spoločnosti väčší dojem s displejom s uhlopriečkou 75"
- Prezentujte detailné snímky a videá v rozlíšení 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelov)
- Vylepšená a skutočná prezentácia farieb s rozšíreným farebným gamutom
- Neprerzité zobrazenie obsahu v priebehu prevádzkového času 16/7
- Zaisťte ľahkú viditeľnosť a počiteľnosť obsahu s integrovaným 4K USB prehrávačom médií a reproduktormi
- Najnovšia HDMI konektivita pre 4K pri 60 Hz
- Tenký, uhladený a elegantný dizajn pre akékoľvek prostredie
- Flexibilné možnosti inštalácie na výšku a na šírku

# Technické údaje

## Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na obsluhu, Návod na inštaláciu, CD Rom, Napájací kábel, Batéria, Káblková svorka, Súprava montážnych samolepiek na výšku
Technológia obrazovky	TFT-LCD
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	Edge LED
Jas (cd/m <sup>2</sup> )	400
Kontrastný pomer	1200:1
Zobrazenie farieb	1060
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,429
Viewing Angle [°]	178
Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm	1781.8 x 1002.2
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Prevádzkové napätie (DCV)	255
Príkon (W) (pohotovostný režim)	50
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	2014
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	298
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1190
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	55
RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	1
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	75
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	189
Audio RCA R-L	1

Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Správa napájania	True
Farba skrinky	Čierna
Montážne rukoväte	True
Bez ventilátora	True
Snímač teploty	True
Funkcia redukcie zvyškového obrazu	True
Viacjazyčná ponuka na obrazovke	True
Plánovač/Časovač	True
Hodiny reálneho času	True
Vzdialená správa	True
Funkcia zámku tlačidiel	True
Nastavenie obrazovky	True
Nastavenie teploty farieb	True
Nastavenie gama	True
Automaticky nastavíť	True
Diagnostika hardvéru	True
Softvérová podpora ovládania monitora	True
Regulácia teploty	True
[AVSpecificationCabinet]	12.8v 38Ah Lithium Iron Phosphate
Na šírku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	600 x 400
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6
HDMI	3
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
VGA	1
Rozmer fazetky (L/P) mm	15
Rozmer fazetky (H) mm	15
Rozmer fazetky (L) mm	15
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
CE, CB správa	True

