


Sharp Signage displeje

# SHARP/ NEC MULTISYNC M321

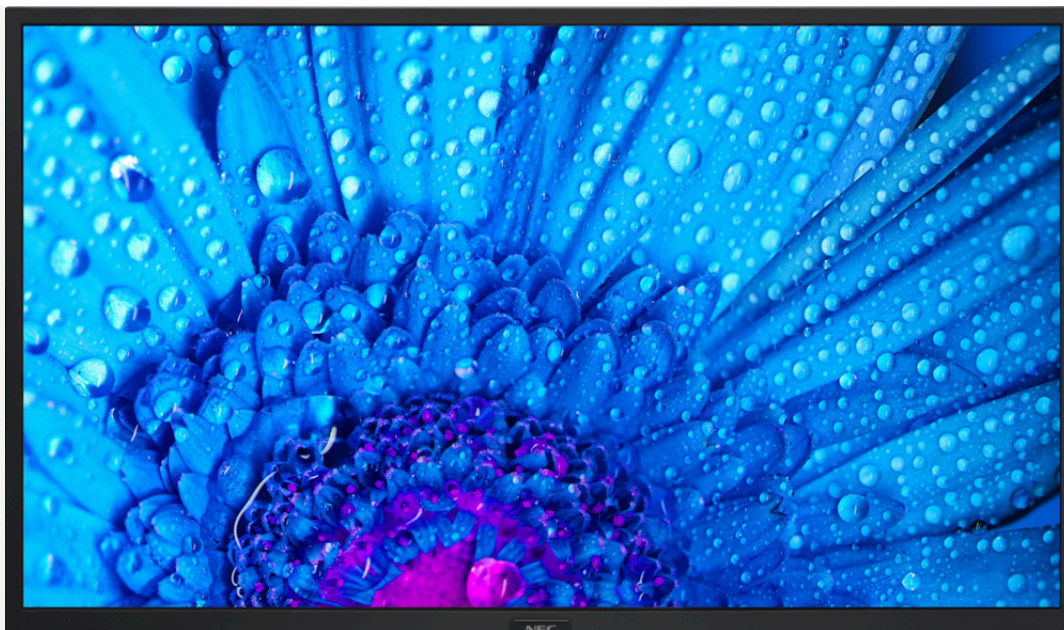

Pre cenovo dostupné zobrazovacie riešenie v nepretržite prevádzkovaných komerčných priestoroch poskytuje MultiSync M321 všetok profesionálny výkon a funkcie, ktoré vyžadujete.

- Moderná a tenká konštrukcia – robustná a napriek tomu elegantná, pre nenápadnú integráciu do akejkoľvek aplikácie a prostredia.
- Vzdialená správa zabezpečenia – ovládajte svoje zariadenia vzdialene, avšak bezpečne pomocou nástroja NEC NaviSet Administrator 2; spravujte požiadavky na údržbu proaktívne a ušetríte tak čas aj prost
- Neobmedzená čitateľnosť – vďaka zamedzeniu odrazov od okien alebo svetelných zdrojov nedochádza k narušeniu viditeľnosti obsahu
- signage alebo prezentácie v rokovacej miestnosti.
- Prevádzka v aplikáciách kritického významu, 24 hodín denne, 7 dní v týždni – výber súčastí priemyselnej kvality a starostlivo navrhnutá konštrukcia so zameraním na náročné scenáre zaisťujú pôsobivý a
- Konektivita pripravená na budúcnosť – zariadenie je vybavené niekoľkými digitálnymi a analógovými vstupmi pre flexibilnú integráciu do AV infraštruktúry.

# Technické údaje

## Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na inštaláciu, Napájací kábel, Kábel HDMI, Montážny držiak, Stolný stojan
Shipping Content	2 x AAA batéria, Displej, HDMI kábel, Napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Príručka pre nastavenie

Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixel)	1920 x 1080
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Jas (cd/m2)	450
Kontrastný pomer	1100:1
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)

Na šírku	True
Na výšku	True
Horizontálne	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	100 x 100 (FDMI), 200 x 200 (FDMI)
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M4

DisplayPort	2
HDMI	4
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
VGA	1

RS232C IN	1
USB	1

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

Special Characteristics	Napájaný USB port (10 W), Odnímateľné logo, Napájaný USB port (15 W)
24/7 Certifikovaná prevádzka	True
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Vstavané reproduktory (W)	5 + 5
Správa napájania	True
Montážny priestor pre zariadenie (montáž)	True
Snímač teploty	True
Snímač jasu	True
Plánovač/Časovač	True
Vzdialená správa	True

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkion (W) (max. prevádzkový)	40
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90

Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	870
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	527
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	160
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	6
Prepravná hmotnosť (Kg)	10

Rozmer fazetky (L/P) mm	12
Rozmer fazetky (H) mm	12
Rozmer fazetky (L) mm	17

Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	32
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	80

Norma Energy Star	True
-------------------	------

Haze Level [%]	Pro 28
----------------	--------

