


Sharp Signage displeje

# ZÁKLADNÝ VEĽKOFORMÁTOVÝ DISPLEJ PRE OBCHODNÚ KOMUNIKÁCIU SHARP MULTISYNC® M982 LCD 98"

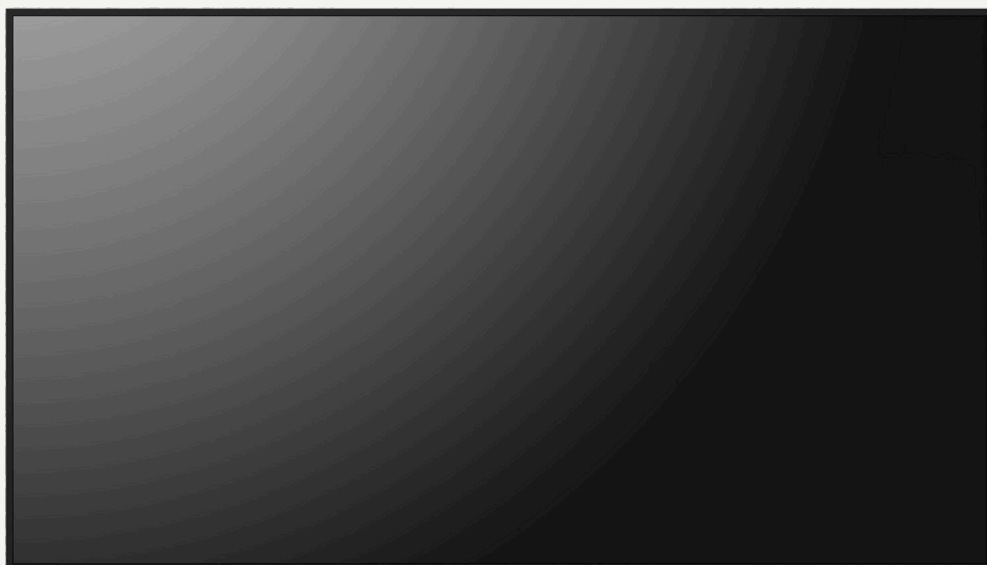

Rad Sharp MultiSync® M2 (32" až 98") predstavuje všestranné riešenie pre profesionálne zobrazovacie aplikácie a je špeciálne navrhnutý pre náročné prostredie signage a zasadacích miestností.

- Plynulý priebeh schôdzí – jediný kábel USB-C prenáša video, dáta a napájanie, čo umožňuje okamžitú a jednoduchú prípravu schôdze. Ako zavedený štandard pre moderné priestory pre spoluprácu umožňuje USB-C bezproblémové použitie vlastných zariadení.
- Ničím neobmedzená čitateľnosť – panel s vysokoučinnou antireflexnou vrstvou znižuje odlesky od okien a okolitých zdrojov svetla, takže orientačné údaje aj prezentácie zostávajú jasné a je možné ich nerušené sledovať v akomkoľvek prostredí.
- Zaisťovaná bezpečnosť – podpora štandardu 802.1x cez LAN umožňuje vysokú úroveň zabezpečenia podnikových sietí, čo prináša pokoj IT tímom a podnikovým prostrediam.
- Vylepšená presnosť zobrazenia – ak je dôležitá konzistencia zobrazenia značky a firemná identita, technológia SpectraView Engine od spoločnosti NEC poskytuje plnú kontrolu nad farbami, gama krivkou a uniformitou pre presný a pôsobivý obsah.
- Široká kompatibilita s AV zariadeniami – displeje tohto radu sú plne kompatibilné s poprednými platformami pre zasadacie miestnosti vrátane Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys a Microsoft Teams, čo zaisťuje ľahkú integráciu a škálovateľnosť do budúcnosti.

# Technické údaje

Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Pomocou sieťového adaptéra	True
Prevádzkové napätie (DCV)	100-240
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Sieťový pohotovostný režim)
[AVSpecificationBattery]	< 0,5 (ECO pohotovostný režim)
Na výšku	True
Na šírku	True
Na šírku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	600 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M8
[AVSpecificationFaceUp]	True
Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Jas (cd/m2)	550
Kontrastný pomer	8000:1
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Response Time (typ.) [ms]	8
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	2350
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1400
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	310
Prepravná hmotnosť (Kg)	99
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	98
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	247
Colour Gamuts	72% NTSC
Rozmer fazetky (L/P) mm	16
Rozmer fazetky (H) mm	16
Rozmer fazetky (L) mm	16
Energy Efficiency	LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Power Supply	100-240 V

Colour Versions	Zadná časť skrine v čiernej farbe, Predné rámy v čiernej farbe
Safety & Ergonomics	EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	Voliteľné predĺženie záruky na 4. až 5. rok od kúpy, [additional-services-available], 3 roky záruka vrátane záruky na podsvietenie
Special Characteristics	CEC Support, Simulácia DICOM, [clone-settings], HDMI ARC, Scheduler
24/7 Certifikovaná prevádzka	True
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Správa napájania	True
Snímač teploty	True
Snímač jasu	True
Vzdialená správa	True
Operating Time	24/7
<b>Príslušenstvo</b>	
[AVSpecificationAccessories]	[eco-sensor], [feet], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley], [speaker], [remote-control-kit]
Shipping Content	Napájací kábel, Diaľkové ovládanie, HDMI kábel, 2 x AAA batéria, Príručka pre nastavenie, Displej
Supported Resolution	1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 1366 x 768, 720 x 480, 720 x 400, 720 x 576, 1360 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1680 x 1050, 1280 x 720, 800 x 600, 640 x 480, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1280 x 800
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	2195
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	1250
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	84
Horizontal Frequency [kHz]	15 - 135
Vertical Frequency [Hz]	23 - 76
Haze Level [%]	Pro 25
[AVSpecificationWeightKg]	68

