


Interaktívny displej

Sharp/ NEC PN-LA752

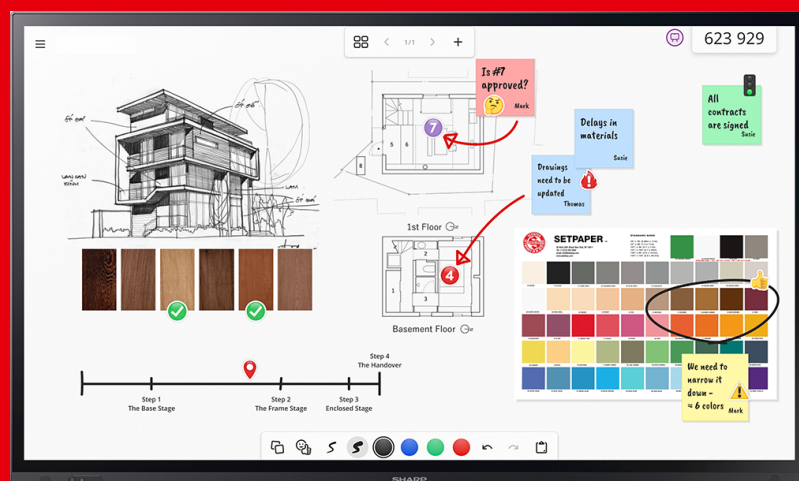

- Najprirodzenejší zážitok z písania – prémiový dotykový systém InGlass™ M5 podporuje patentovaný systém citlivosti na tlak pri použití pasívnych pier, rovnako ako Windows Ink a ochranu pred odtlačkom d
- Bezpečnosť predovšetkým – platforma, ktorá nevyužíva systém Android s dopĺňujúcimi bezpečnostnými funkciami spĺňa najvyššie štandardy zabezpečenia IT.
- Voliteľný zabudovaný počítač Intel SDM so systémom Windows – neobmedzená všestrannosť vďaka výkonnému integrovanému počítaču, ktorý ponúka bezpečné a uzamknuté prostredie pre rýchly a ľahký prístup k
- Zvýšte svoju produktivitu – využite bezplatnú ročnú licenciu na softvér pre tabule FlatFrog Board for Rooms, ktorý uľahčuje hybridnú prácu a zvyšuje produktivitu pre všetkých účastníkov.
- Energetická účinnosť – zabudované funkcie vrátane svetelného senzora na optimalizáciu úrovne jasu, detekcie ľudskej prítomnosti a ekologických režimov pomáhajú znižovať spotrebu energie.

Technické údaje

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE O MODULE

Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	75 / 189.3
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	LED
Jas (cd/m2)	450
Kontrastný pomer	1200:1
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Uhol pohľadu (H/V) 0 CR> 10	178 / 178
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)

TECHNICKÉ PARAMETRE DOTYKOVÉHO ROZHRANIA

Technológia	InGlass™ M5
Počet dotykových bodov	20
Povlak/Filter	Anti-glare coating
Tvrdosť chrániča obrazovky (H)	≥ 8
Kompatibilita operačného systému	Native Multi-Touch: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Default Mouse: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Thickness [mm]	3
Haze Level [%]	4 ~ 8
Touch Method	Prst; Rukavica; Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	< 1
Palm Rejection	Áno
Windows Ink	Yes

HMOTNOSTI A MIERY

Rozmer fazetky (L/P) mm	4.8
Rozmer fazetky (H/L) mm	4.8 / 32.3
Rozmery výrobku (Š/V/H) mm	1,720.1 x 1,025.9 x 86.5
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	56.5

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VSTUP

HDMI	2
DisplayPort	1

ZAPOJENIE (OVLÁDANIE/SÉRIOVÉ DÁTA)

RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	4

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

Special Characteristics	Simulácia DICOM; HDMI ARC; napájaný USB port (5 W)
24/7 Certifikovaná prevádzka	•
Miestne stmievanie	•
Vstavané reproduktory (W)	10 W + 10 W
Správa napájania	•

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240; 50 / 60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	205 shipping
Prevádzková teplota (oC)	+5 to +35
Vlhkosť (%)	20 to 80
Power Savings Mode [W]	< 0.5 (ECO pohotovostný režim); < 2 (Sieťový pohotovostný režim)

INŠTALÁCIA

Na šírku	•
Na výšku	•
Horizontálne	•
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4; 600 x 400

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VÝSTUP

DisplayPort	1
Konektor pre vstup zvuku/slúchadlá, 3,5mm	1

PRÍSLUŠENSTVO

Shipping Contents	1x 300 cm USB kábel; 2x pasívny stylus; 2x AAA batéria; prázdna nálepka; držiak pre kameru; držiak pre Mini PC; káblové svorky; displej; napájací kábel; diaľkové ovládanie; používateľská príručka
-------------------	---

