


Vytvorenie dobrého dojmu je dôležité /This is Why /Práve preto sme vytvorili rad PN-Q cenovo dostupných veľkých a profesionálnych displejov.

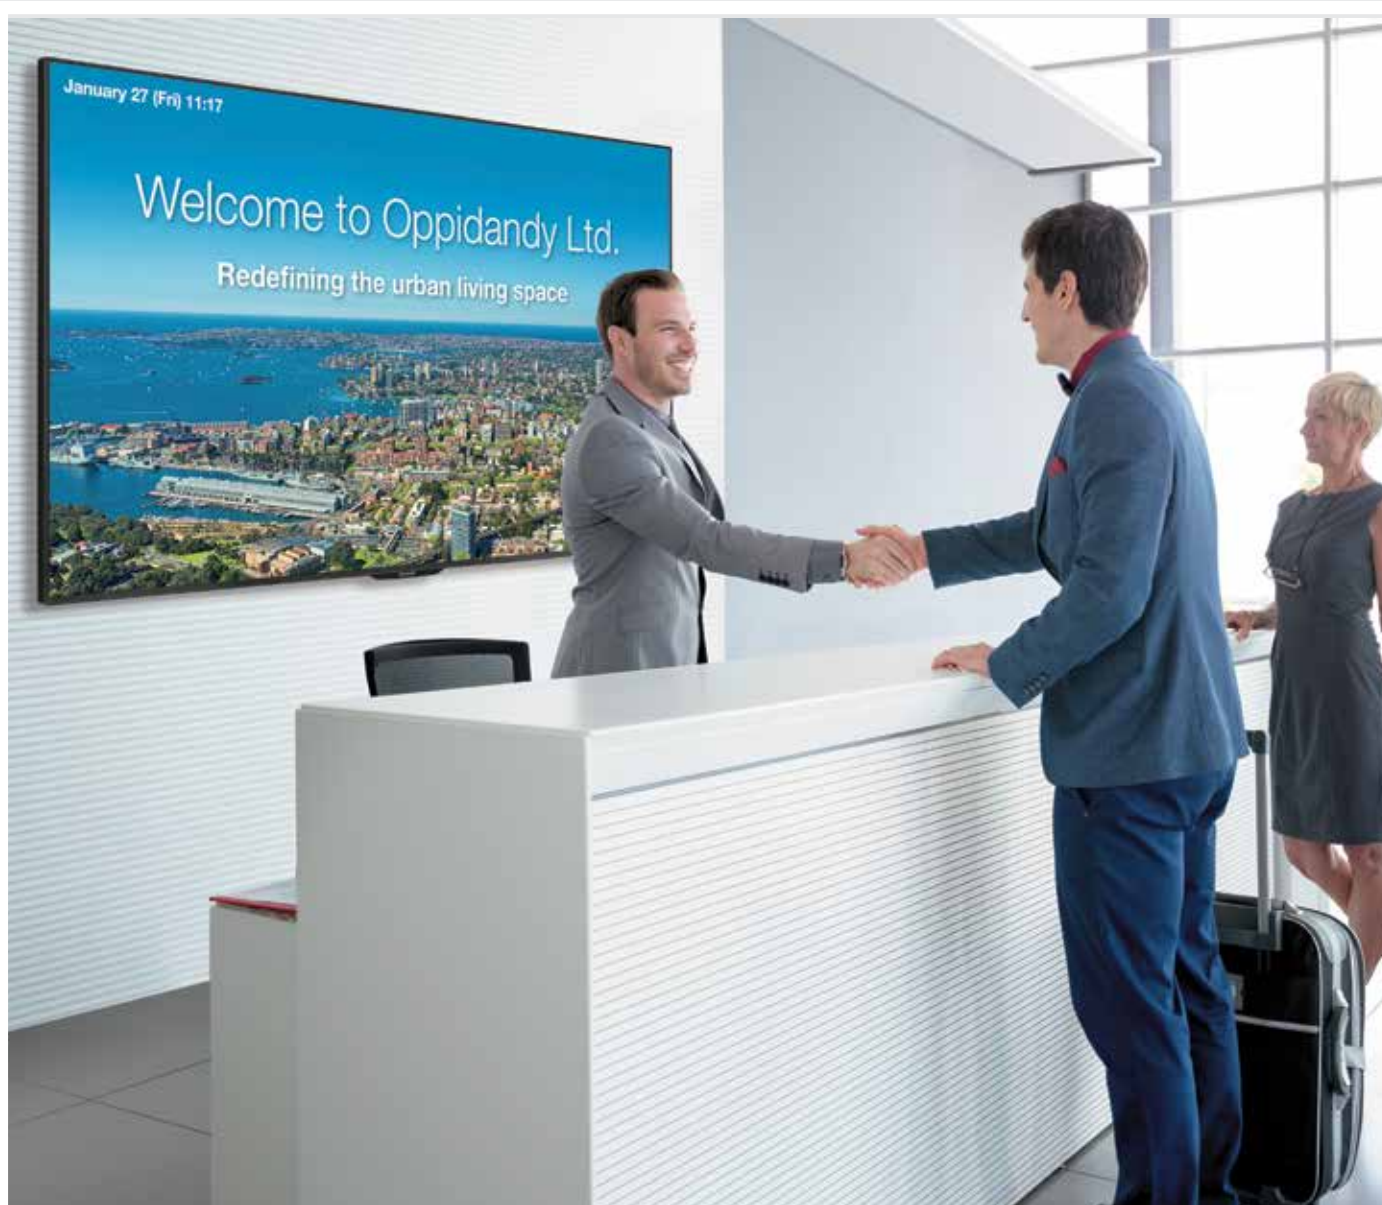

VAŠA ORGANIZÁCIA SI ZASLÚŽI PREDVIESŤ SA V TOM NAJLEPŠOM MOŽNOM SVETLE POMOCOU CENOVO DOSTUPNEJ ODPOVEDE NA VAŠE POTREBY Z OBLASTI DIGITÁLNYCH REKLAMNÝCH ZNAČIEK (DIGITAL SIGNAGE) A ZOBRAZOVANIA.

Rad Sharp PN-Q veľkých profesionálnych displejov kombinuje skvelé funkcie a atraktívny dizajn. Tieto displeje sú cenovo prístupné a v prípade potreby si môžete objednať trojročnú záruku s profesionálnou podporou a servisom. Sú ideálnou voľbou pre množstvo každodenných aplikácií, pri ktorých sú na to správne zapôsobené potrebné robustné a spoľahlivé displeje.

Potrebuje profesionálne funkcie. **/This is Why** /Práve preto bol rad Sharp PN-Q navrhnutý tak, aby každý deň splnil vaše potreby.

Maximálny vplyv, keď to naozaj potrebujete

Rad Sharp PN-Q bol navrhnutý na nepretržité používanie počas otváracích hodín a na iné aplikácie s vysokými požiadavkami. Ide o cenovo dostupné veľké a profesionálne displeje navrhnuté tak, aby ponúkli veľké možnosti pre široký rad profesionálnych nastavení.

Presné technické údaje a pôsobivá veľkosť týchto robustných a trvácnych panelov zaisťujú, že váš obsah veľmi zapôsobí a upúta divákov, a to aj v oblastiach s jasným okolitým osvetlením.

Patentovaná technológia Sharp UV²A LCD, ktorá počas životnosti displeja neustále ponúka skvelý obraz, vytvára sýtu čiernu farbu a krištáľovo jasnú bielu farbu s pokročilou štruktúrou pixelov a kontrastným pomerom 5000:1. Displeje majú navyše výkonný zvuk vďaka reproduktorm s výkonom 10 W + 10 W, ktoré dopĺňajú váš videoobsah aj v tých oblastiach, v ktorých by inak mohol zákazník rušiť hluk na pozadí.

A pretože vieme, že okrem vynikajúcej kvality obrazu potrebujete, aby sa obsah zobrazil vždy čo najlepšie, rad PN-Q ponúka rozlíšenie 1920 x 1080 pixelov a pozorovací uhol 178 stupňov, ktorý zaisťuje, že obsah na obrazovke bude viditeľný z maximálneho množstva pozícií okolo displeja.

Konektivita, príkazy a ovládanie

Do radu PN-Q sa video s rozlíšením Full HD a zvuk dodávajú cez jeden z troch konektorov HDMI, pomocou jedného štandardného kábla pre jednoduché používanie a bezproblémové pripojenie zdrojov digitálnej reklamnej značky (digital signage). Rad tiež ponúka priame prehrávanie fotografií, videí a zvuku priamo z portu USB a eliminuje tak potrebu ďalších zariadení na prehrávanie obsahu.

Sada príkazov RS-232C a konektivita pomocou ethernetového kábla poskytujú flexibilné možnosti diaľkového ovládania z pripojených zariadení, ktoré umožnia firmám na diaľku sledovať displeje a vykonávať príkazy šetriace náklady, ako je vypnutie všetkých displejov mimo otváracie hodiny a zobudenie cez sieť LAN, keď je to potrebné.

Keď sa už váš obsah zobrazí v tom najlepšom svetle, potrebujete mať istotu, že to tak aj zostane. Preto je rad PN-Q vybavený množstvom možností uzamknutia. Táto dôležitá funkcia umožní užívateľom deaktivovať prístup k nastaveniu podsvietenia LED, senzorom infračerveného diaľkového ovládania, vypínaču, tlačidlám ovládania hlasitosti a funkciám zobrazených na obrazovke, aby nikto s displejom nemanipuloval, keď je nainštalovaný na verejnom mieste.



Vaše displeje musia byť profesionálne a reprezentatívne. /This is Why /Práve preto bol rad PN-Q navrhnutý tak, aby bol pekný pri mnohých aplikáciách.

Cenovo dostupný profesionálny displej s vysokokvalitným vzhľadom

Spoločnosť Sharp navrhla rad PN-Q veľkých profesionálnych displejov ako praktickú, robustnú voľbu pre široký rad aplikácií od obchodných priestorov a obchodov, po hotely, podnikové zasadacie miestnosti a verejné priestory.

Okrem vynikajúcej kvality a ovládateľnosti zákazníci od spoločnosti Sharp očakávajú, že displeje budú kompatibilné s množstvom rôznych použití a mnohými rôznymi potenciálnymi lokalitami a že vždy správne zapôsobia.

Zaistili sme to aj vďaka tenkému profilu radu PN-Q, ktorý meria 11,15 mm (vpravo/vľavo), 10,85 mm (hore) a 15,65 mm (dole) na displeji PN-Q701E, čím sa umožní jednoduchá a skvele vyzerajúca inštalácia.

To je ďalej vylepšené štýlovým dizajnom tenkého šasi radu PN-Q (8,8 mm na displeji PN-Q701E), ktorý pridáva celkový efekt pri vylepšení vplyvu zobrazeného obsahu, keďže prispieva k celkovému vizuálnemu zapôsobeniu.

Vysokokvalitný dizajn a celkový dojem radu PN-Q vyplýva z histórie a skúsenosti spoločnosti Sharp s dizajnom displejov. Rad PN-Q ponúka mierne sa líšiaci štýly kabinetu v štyroch rôznych veľkostiach, ktoré sú všetky štýlové, úzke a dobre vyzerajú pri použití vo verejných priestoroch.



ZOBRAZENÝ MODEL PN-Q701E S PODSTAVCOM

Technické údaje

Model		PN-Q701
Inštalácia:		Na šírku
		Trieda 70" (uhlopriečka 69 1/2") TFT LCD
Obrazovka LCD	Maximálne rozlíšenie	1920 x 1080 pixelov
	Max. počet farieb zobrazovania (pribl.)	1,07 miliardy farieb
	Rozstup pixelov (H x V)	0,8015 x 0,8015 mm (max.)
	Max. jas*1 (priemer)	350 cd/m ²
	Kontrastný pomer	5 000:1
	Dynamický kontrastný pomer	4 000 000:1
	Pozorovací uhol (H/V)	176°/176° (CR≥10)
	Aktívna plocha obrazovky (Š x V) (pribl.)	60,6" x 34,0"
	Čas odozvy	4 ms (šedá-šedá, priem.)
Počítačový vstup	Podsvietenie	LED, osvetlenie okraja
	Video	HDMI, analógové RGB
	Synchronizácia	Horizontálne/vertikálne rozdelenie (TTL: kladné/záporné)
Technológia Plug and Play		VESA DDC2B
Systém farieb videa		NTSC-M/PAL-N/PAL-M
Vstupné konektory*2		HDMI x 3, 15-kolíkový konektor Mini D-sub x 1, komponentné video RCA (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) x 1, kompozitné video RCA pin x 2, RCA pin (L/P) x 2, mini stereo konektor s priemerom 3,5 mm x 1, RS-232C x 1, USB x 1
Výstupné konektory*2		Audio: RCA pin (L/P) x 1, Digitálny audiovýstup (optický) x 1
Vstupné/výstupné konektory*2		Ethernet RJ-45 x 1
Výkon reproduktorov		10 W + 10 W
Napájanie		110 – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz
Príkon		180 W
Prevádzková teplota		0 °C až 40 °C
Rozmery (Š x H x V) (približne) (iba displej)		1 563 x 87 x 908 mm (61 35/64" x 3 7/16" x 35 3/4")
Hmotnosť (približne)		33,5 kg


Zariadenie PN-Q601E/PN-Q801E/PN-Q901E bude uvedené neskôr

Poznámky

*1 Jas závisí od vstupného režimu a ďalších nastavení obrazu. Úroveň jasu sa časom zniží. Charakter zariadenia neumožňuje presne udržať konštantnú úroveň jasu. *2 Na pripojenie počítača a ďalšieho zdroja obrazu použite komerčne dostupný spojovací kábel.

Dizajn a technické údaje sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Všetky informácie boli správne k dátumu tlače. Windows, Windows Server a Windows Vista sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách. Všetky ostatné názvy spoločností, názvy produktov a typy log sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky príslušných majiteľov. © Sharp Corporation. Február 2017. Ref. PN-Q601E/PN-Q701E/PN-Q801E/PN-Q901E Brožúra 4pp (17904).

Rozmery

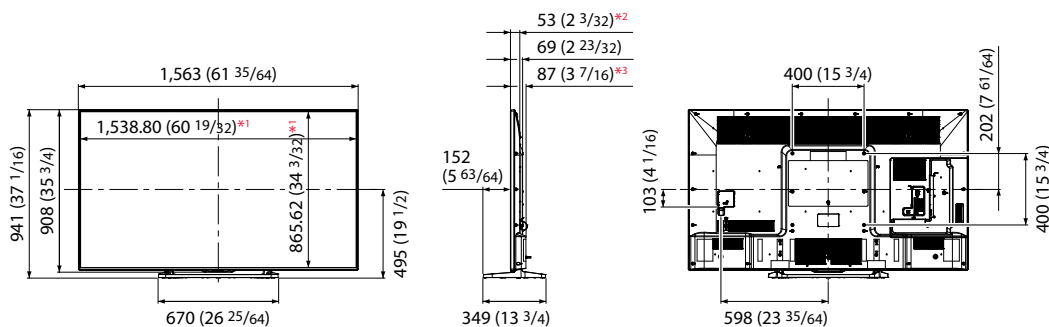

Jednotky: mm (palce)

*1 Aktívna plocha, *2 Najtenšia časť, *3 Vrátane vyčnievajúcich častí

SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.sk

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE