

SHARP®

MODEL: MX-2300N
MX-2700N

DIGITÁLNY PLNE FAREBNÝ MULTIFUNKČNÝ SYSTÉM

Bezpečnostné pokyny

Pred inštaláciou tohto produktu si musíte prečítať časti "UPOZORNENIE" a "POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU".

UPOZORNENIE

POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU

SPOTREBNÉ MATERIÁLY

PARAMETRE

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

PRE ADMINISTRÁTORA ZARIADENIA

Uložte tento návod tak, aby ste do neho mohli v prípade potreby kedykoľvek nazrieť.

Upozornenie!

Pri úplnom odpojení od elektrickej siete vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky. Elektrická zásuvka musí byť blízko zariadenia a musí byť ľahko prístupná.

Pre dodržanie noriem musí byť u tohto zariadenia použitý tieňovaný kábel počítačovej siete a USB.

EMC (tento stroj)**Varovanie:**

Stroj predstavuje výrobok triedy A. V prípade používania v domácnosti môže spôsobovať rádiové rušenie a užívateľ bude musieť vykonať zodpovedajúce opatrenie.

EMC (prídavné zariadenie)**POZNÁMKA:**

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B. Tieto limity sú stanovené tak, aby bola zaistená rozumná ochrana proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v obytných priestoroch.

Záruka

Napriek celkovej snahe pripraviť tento návod na obsluhu čo najpresnejšie a čo najužitočnejšie, firma SHARP Corporation nenesie žiadny druh záruky vzhľadom k obsahu návodu. Všetky informácie tu uvedené môžu byť predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Firma SHARP nenesie žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody, priame alebo nepriame, ktoré vznikli priamo alebo vo vzťahu k používaniu tohoto návodu na obsluhu.

© Copyright SHARP Corporation 2005. Všetky práva vyhradené. Reprodukcie, úpravy alebo preklad bez predchádzajúceho písomného súhlasu sú zakázané s výnimkou prípadov, na ktoré sa autorské práva nevzťahujú.

Obsah

UPOZORNENIE	2	Parametre stolíka / zásobníka 2x500 listov papiera . .	10
Upozornenie pre laser	3	Parametre veľkokapacitného zásobníka	11
POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU	4	Parametre finišera	12
SPOTREBNÉ MATERIÁLY	5	Parametre sedlového zošívacieho finišera.	13
Skladovanie spotrebných materiálov	5	Parametre dierovacieho modulu (pre finišer) . . .	14
Dodávky náhradných dielov a spotrebných materiálov	5	Parametre dierovacieho modulu (pre sedlový finišer) .	14
PARAMETRE	6	Parametre tlačiarne	15
Parametre zariadení / parametre kopírky.	6	Parametre sieťového skenera / internetového faxu .	16
Rýchlosti nepretržitého kopírovania	8	Parametre rozhrania skenovacej funkcie (TWAIN) .	16
Tlačiacie formáty	8	Voliteľné príslušenstvo	17
Vonkajšie prostredie	8	INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII	18
Hlučnosť (meraná podľa ISO7779)	9	A. Informácie o likvidácii pre užívateľov (súkromné domácnosti)	18
Koncentrácia emisií (zmeraná podľa RAL-UZ62: vydanie január 2002)	9	B. Informácie o likvidácii pre firmy.....	18
Parametre jednopriechodového obracacieho podávača (automatický podávač dokumentov) . . .	9	PRE ADMINISTRÁTORA ZARIADENIA	20
Parametre jednotky výstupného zásobníka (pravý zásobník)	9	Továrenské nastavenie hesiel	20
Parametre stolíka / zásobníka 1x500 listov papiera .	10	Zasielanie všetkých odoslaných a prijatých dát administrátorovi (funkcie správy dokumentov) . . .	20
		Ochranné známky	22

Poznámka:




- Na prípravu tohto návodu bolo vydané nemalé úsilie. Pokiaľ máte nejaké poznámky alebo otázky týkajúce sa návodu, kontaktujte prosím predajcu alebo najbližšie autorizované servisné stredisko.
- Tento produkt prešiel prísnou kontrolou kvality a prehliadkami. Keď však predsa zistíte nejakú chybu alebo iný problém, kontaktujte prosím predajcu alebo najbližšie autorizované servisné stredisko.
- Mimo zákonom stanovených prípadov nie je firma SHARP zodpovedná za chyby, ktoré vzniknú pri použití produktu alebo jeho doplnkov alebo za poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou výrobku alebo jeho doplnkov alebo iné nedostatky alebo škody, ktoré nastanú použitím produktu.
- Tento návod obsahuje odkazy na faxové funkcie. Tieto funkcie však nie sú v niektorých krajinách dostupné.



Firma SHARP ako partner programu ENERGY STAR® stanovila, že tento produkt spĺňa smernice ENERGY STAR® pre hospodárne využívanie energie.

UPOZORNENIE

1. Nedotýkajte sa transportného pásu. Škrabance alebo čmuhy na transportnom pásu môžu spôsobiť zašpinenie výtlačku.
2. Fixačná jednotka je veľmi horúca. V tejto oblasti si dávajte pozor.
3. Nepozerajte sa priamo do zdroja svetla. Silné svetlo vám môže poškodiť oči.
4. Všetky prídavné stolíky / zásobníky papiera sú vybavené 4 nastavovacími prvkami. Tieto nastavovacie prvky by mali byť znížené tak, aby sa dotýkali podlahy. Keď premiestňujete zariadenie s prídavným stolíkom / zásobníkom papiera, nezabudnite tieto nastavovacie prvky zdvihnúť. Odblokujte aj dve pojazdne kolieska vpredu na prídavných stolíkoch /zásobníkoch papiera. Po presunutí stroja znova znížte všetky nastavovacie prvky tak, aby sa dotýkali podlahy, a zablokujte obe pojazdne kolieska.
5. Nevykonávajte žiadne modifikácie tohto stroja. Môže to viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu stroja.
6. Stroj je ťažký. Aby sa predišlo zraneniu pri presune stroja doporučuje sa, aby bol stroj presúvaný štyrmi alebo viac osobami.
7. Nerobte kópie ničoho, čo je zákonom zakázané kopírovať. Obvykle je zákonmi štátu zakázaná tlač nasledujúcich položiek. Ďalšie veci môžu byť zakázané miestnymi zákonmi.
 - Peniaze • Známky • Cenné papiere • Akcie
 - Bankové zmenky • Šeky • Pasy • Vodičské preukazy
8. Nepoužívajte k čisteniu zariadenia horľavý sprej. Keď sa plyn zo spreja dostane do kontaktu s horúcimi elektrickými súčiastkami alebo s fixačnou jednotkou vo vnútri zariadenia, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
9. Nevhadzujte toner, tonerovú kazetu alebo schránku odpadového tonera do ohňa. Toner môže vylietavať a spôsobovať popáleniny.
10. Skladujte toner, tonerové kazety a schránky odpadového toneru mimo dosahu detí.

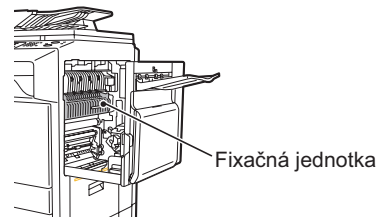

Zariadenie disponuje funkciou ukladania dokumentov, ktorá ukladá dáta na pevný disk zariadenia. Uložené dokumenty môžu byť podľa potreby vyvolané a vytlačené alebo prenesené. Keď nastane záhada pevného disku, nebude už možné uložené dáta dokumentov vyvolať. Aby ste zabránili strate dôležitých dokumentov z dôvodu náhodného výskytu chyby na disku, uchovávajte originály dôležitých dokumentov alebo ich ukladajte aj inde.
Okrem výnimiek vymedzených zákonom nenesie Sharp Corporation žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené stratou dát uložených dokumentov.

"LIKVIDÁCIA BATÉRIE"

TENTO PRODUKT OBSAHUJE LITHIOVÚ ZÁLOŽNÚ BATÉRIU PRIMÁRNEJ PAMÄTE, KTORÁ MUSÍ BYŤ RIADNE ZLIKVIDOVANÁ. O POMOC PRI LIKVIDÁCII TEJTO BATÉRIE POŽIADAJTE PROSÍM VÁŠHO PREDAJCU SHARP ALEBO ZÁSTUPCU AUTORIZOVANÉHO SERVISU.

Uvádzané pokyny platia aj pre dodané zvolené príslušenstvo.

Upozornenie pre laser

Vlnová dĺžka	785 nm +10 nm -15 nm
Časovanie impulzov	Európa: 23 cpm model: (5,1 µs ±5,1 ns)/7 mm 27 cpm model: (5,1 µs ±5,1 ns)/7 mm
Výstupný výkon	Max. 0,7 mW

Pri výrobe je výstupný výkon jednotky skenera nastavený na hodnotu 0,233 MILLIWATT PLUS 5 % a počas prevádzky je pomocou funkcie Automatic Power Control (APC) udržiavaný na konštantnej hodnote.

Upozornenie

Použitie iného riadenia, iné nastavovanie alebo používanie iných postupov ako je uvedených by mohlo viesť ku vzniku nebezpečného svetelného vyžarovania.

Pre Európu:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

CAUTION
CLASS 3B INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN AND
INTERLOCKS DEFEATED.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.


VORSICHT
UNSICHTBARE
LASERSTRAHLUNG DER
KLASSE 3B, WENN
ABDECKUNG GEÖFFNET UND
SICHERHEITSVERRIEGELUNG
ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM
STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL
USYNLIG LASERSTRÅLNING
AF KLASSE 3B VED ÅBNING,
NÅR SIKKERHEDSBRYDERE
ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLNING.

ADVARSEL
USYNLIG KLASSE 3B
LASERSTRÅLNING NÅR
DEKSEL ÅPNES OG
SIKKERHEDSLÅS BRYTES.
UNNGÅ EKSPONERING FOR
STRÅLEN.

VARNING
OSYNLIG LASERSTRÅLNING
KLASS 3B NÅR DENNA DEL ÄR
ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR
URKOPPLADE. UNDVIK
EXPONERING FÖR STRÅLEN.

VARO!
AVATTAESSA JA
SUOJALUKITUS OHITETTAESSA
OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ
LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE.
ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

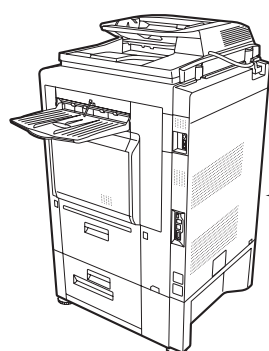

CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1



CAUTION CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

VORSICHT UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL USYNLIG LASERSTRÅLNING AF KLASSE 3B VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL USYNLIG KLASSE 3B LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES.

VARNING OSYNLIG LASERSTRÅLNING KLASS 3B NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR URKOPPLADE. UNDVIK EXPONERING FÖR STRÅLEN.

VARO! AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

注意 (サービスマン用)
カバーを開けてインターロックを無効にした場合には、クラス 3B レーザー放射の恐れがあります。レーザー光にさらされないようにしてください。

Vyššie uvedená nálepka je umiestnená na laserovej jednotke vo vnútri stroja.

POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU

Nesprávna inštalácia môže stroj poškodiť. Prosím dodržujte nasledujúce pokyny pri inštalácii stroja a kedykoľvek pri jeho premiestňovaní.






1. Stroj by mal byť pre jednoduché zapojenie a vypojenie nainštalovaný v blízkosti zásuvky.

2. Skontrolujte, či má zásuvka zodpovedajúce napätie a je dimenzovaná na požadovaný prúd. Tiež skontrolujte, či je zásuvka riadne uzemnená.
- Hodnoty napájania viz typový štítok na zadnej strane základného stroja.

Stroj pripojte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je zároveň využívaná iným spotrebičom. Keď je k zásuvke pripojené osvetľovacie teleso, môže jeho osvit kolísať.

3. Stroj neinštalujte na miesta ktoré:
- sú mokré, vlhké alebo veľmi prašné
 - sú vystavené priamemu slnečnému svetlu
 - sú špatne vetrané
 - sú vystavené veľkým zmenám teplôt alebo vlhkosti, napr. v blízkosti klimatizácie alebo kúrenia.

4. Okolo prístroja ponechajte dostatočný priestor pre vykonávanie servisu a pre riadne vetranie.
5. Pri presune stroja musia štyri osoby pevne uchopiť transportné držiaky na oboch stranách zariadenia.
6. Stroj má zabudovaný pevný disk. Nevystavujte stroj nárazom alebo vibráciám. Hlavne nikdy nepresúvajte stroj, keď je zapnutý.

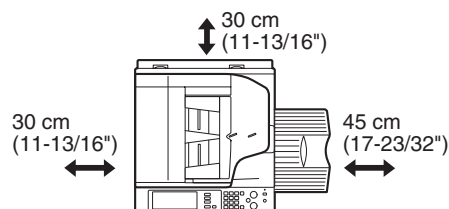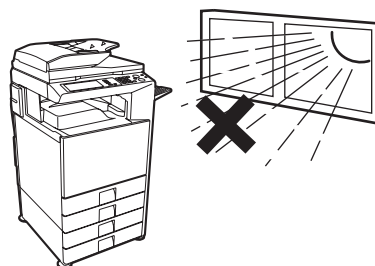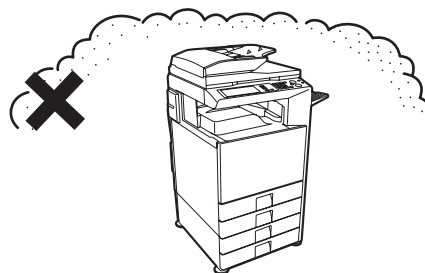

Pri prevádzke stroja vzniká malé množstvo ozónu. Toto množstvo je ale tak malé, že nepredstavuje žiadne zdravotné nebezpečie.

POZNÁMKA:

V súčasnej dobe doporučená hodnota dlhodobého vystavenia sa vplyvu ozónu je 0,1 ppm (0,2 mg/m³) počítaná ako 8-hodinová priemerná koncentrácia.

Pretože ale môže mať toto malé množstvo postrehnuteľný zápach, doporučuje sa umiestniť stroj na dobre vetrané miesto.

SPOTREBNÉ MATERIÁLY

Štandardné spotrebné materiály, ktoré môžu byť dopĺňované užívateľom, zahŕňajú papier, tonerové kazety a kazety sponiek pre finišer.

Používajte výhradne tonerové kazety, kazety sponiek pre finišer, kazety sponiek pre sedlový zošívací finišer a transparentnú fóliu špecifikovanú firmou SHARP.

SHARP



GENUINE SUPPLIES

Pre najlepší výsledok pri kopírovaní používajte iba originálne spotrebné materiály Sharp, ktoré sú navrhnuté, skonštruované a testované pre dosiahnutie maximálnej životnosti a výkonu produktov Sharp. Hľadajte logo Genuine Supplies na obaloch tonera.

Skladovanie spotrebných materiálov

Správne skladovanie

1. Spotrebné materiály skladujte na mieste, ktoré je:
 - čisté a suché,
 - na ktorom je stála teplota,
 - ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému svitu.
2. Papier skladujte v obale a položený na plocho.
3. Papier skladovaný v balíkoch uložených na výšku alebo papier bez obalu sa môže pokrčiť alebo zvlhnúť, čo môže viesť k zasekávaniu papiera.

Skladovanie tonerových kaziet

Krabicu s novou tonerovou kazetou skladujte horizontálne. Neskladujte ju postavenú na bok. Pri skladovaní na boku sa nemusí toner ani po silnom pretrepaní kazety správne prenášať a zostane vo vnútri kazety skôr, ako by sa dostal von.

Kazety sponiek

Finišer a sedlový zošívací finišer vyžaduje nasledujúce kazety sponiek:

MX-SCX1

Kazeta sponiek pre finišer (približne 5000 ks v kazete x 3 kazety)

AR-SC2

Kazeta sponiek pre sedlový zošívací finišer (približne 5000 ks v kazete x 3 kazety)

Dodávky náhradných dielov a spotrebných materiálov

Dodávka náhradných dielov pre opravy zariadenia je garantovaná minimálne po dobu 7 rokov od zastavenia výroby. Náhradné diely sú tie diely, ktoré sa môžu poškodiť v rámci normálneho používania produktu, pričom tie diely, ktoré normálne prekračujú životnosť produktu, nie sú považované za náhradné diely. Spotrebné materiály sú k dispozícii tiež po dobu 7 rokov od zastavenia výroby.

PARAMETRE

Parametre zariadení / parametre kopírky

Meno	Digitálny plne farebný multifunkčný systém MX-2300N/MX-2700N	
Typ	Stolný	
Prenos obrazu	Svetlocitlivý valec	
Tlačová metóda	Elektrofotografický systém (laser)	
Systém developera	Suchý dvojzložkový s magnetickým kartáčom	
Fixačný systém	Vyhrievacie valce	
Doba pre zhotovenie prvej kópie*	Doba farebnej kópie: 8,9 sekúnd Doba čiernobielej kópie: 6,3 sekúnd (Papier na výšku A4 (8-1/2" x 11") podávaný zo zásobníka 1, pri vypnutom automatickom výbere farby a automatickom farebnom režime.)	
Rozlíšenie skenovania	Sklo pre dokumenty	Čiernobiele skenovanie: 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi hodnoty továrneho nastavenia) Farebné skenovanie: 600 x 600 dpi (hodnoty továrneho nastavenia)
	Jednopriechodový obracací podávač (automatický podávač dokumentov)	Čiernobiele skenovanie: 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi (hodnoty továrneho nastavenia) Farebné skenovanie: 600 x 600 dpi (hodnoty továrneho nastavenia)
Tlačové rozlíšenie	600 x 600 dpi	
Gradácia skenovania	10 bitov	
Gradácia tlače	Čiernobiela tlač: 2 odtiene (1 bit) Farebná tlač: 2 odtiene na farbu (1 bit) alebo 16 odtieňov na farbu (4 bity)	
Veľkosť / typ originálu	Max. A3 (11" x 17") / voľné listy, viazané dokumenty	
Veľkosť kópií	Maximum: A3 (11" x 17") Minimum: A5R (5-1/4" x 5-3/4")	
Tlačové okraje	Predný okraj: 4 mm (11/64") alebo menej, zadný okraj: 3 mm (1/8") alebo menej, blízky okraj / vzdialený okraj: celkom 4 mm (11/64") alebo menej	
Doba nahrievania	80 sekúnd alebo menej	
Rozmery kopírovania	Premenná: 25% až 400% v krokoch po 1%, celkom 376 krokov (25% až 200% pri použití automatického podávača dokumentov) Pevne predstavená: 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200% a 400% pre formáty AB; 25%, 50%, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200% a 400% pre palcové formáty. Dva rozmery zmenšovania a dva rozmery zväčšovania je možné uložiť.	
Zásobník 1	Veľkosti papiera: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Váha papiera: bežný papier (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)) Kapacita: 500 listov (80 g/m ² (21 lbs.)) Typ papiera: firmou SHARP doporučený bežný papier, recyklovaný papier a farebný papier	
Zásobník 2	Veľkosti papiera: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Váha papiera: bežný papier (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)) Kapacita: 500 listov (80 g/m ² (21 lbs.)) Typ papiera: firmou SHARP doporučený bežný papier, recyklovaný papier a farebný papier	

* Doba výjazdu prvej kópie je meraná v stave plne pripravenom, s originálom na skle, s fixačnou jednotkou na prevádzkovej teplote a s motorom zrkadla v prevádzkovej rýchlosti. Skutočný čas sa môže odlišovať v závislosti na vnútornom prostredí.

Parametre zariadení / parametre kopírky (pokračovanie)

Pomocný zásobník	Veľkosti papiera: Maximum: A3W (12" x 18") Minimum: A5R (5-1/4" x 5-3/4")
	Váha papiera: Tenký papier (55 g/m ² do 59 g/m ² (15 lbs. do 16 lbs.)), bežný papier (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papier (106 g/m ² do 209 g/m ² (28 lbs. do 56 lbs.)), obálky (75 g/m ² do 90 g/m ² (20 lbs. do 24 lbs.))
	Kapacita: Štandardný papier 100 listov, obálky 20 listov, transparentné fólie 20 listov, silný papier 40 listov, záložky 20 listov, lesklý papier 20 listov
	Typ papiera: Bežný papier, recyklovaný papier, farebný papier, silný papier, tenký papier, transparentné fólie, obálky (Monarch, Com-10, DL, C5)
	Automatická detekcia veľkosti papiera Keď je nastavená detekcia "Automat.-AB": A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11" Keď je nastavená detekcia "Automat.-palce": 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, B4, A4, B5
	Zadanie formátu papiera: veľkosť sa môže zadať od 148 mm do 432 mm (od 5-1/2" do 17") (š), od 100 mm do 297 mm (od 5-1/2" do 11-5/8") (v).
	Záložky (štítky): formát A4, šírka uška 12 mm (36/64") až 20 mm (51/64") formát 8-1/2" x 11", šírka uška 6,1 mm" (1/4") až 17 mm (43/64")
Duplexný modul	Formáty papiera: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Hmotnosť papiera: bežný papier (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)) Firmou SHARP doporučený bežný papier, recyklovaný papier a farebný papier
Výstupný zásobník (stredový zásobník)	Umiestnenie / systém výstupu: Vo vnútri stroja / výjazd lícom dole (Papier A3W a 12" x 18" je možné vysúvať do pravého zásobníka, finišera alebo sedlového zošívacieho finišera)
	Výstupná kapacita: 500 listov (firmou SHARP doporučený papier A4 alebo 8-1/2" x 11") (Maximálny počet listov, ktorý je možné vložiť, sa odlišuje podľa vonkajších podmienok v mieste inštalácie, typu papiera a podmienok skladovania papiera.)
	Senzor plného zásobníku: Áno
	Funkcie posunu: Áno
Požadované napájanie	Miestne napájacie napätie ±10% (Požiadavky na napájanie viz štítkov s menovanými hodnotami na ľavej strane stroja vzadu dole.)
Spotreba energie	220-240V: 1,84 kW 100-127V: 1,44 kW
Rozmery	620 mm (š) x 670 mm (hl) x 950 mm (v) (24-13/32" (š) x 26-3/8" (hl) x 37-25/64" (v))
Hmotnosť	Asi 112 kg (246,8 lbs.)
Celkové rozmery	1050 mm (š) x 670 mm (hl) (41-21/64" (š) x 26-3/8") (keď je pomocný zásobník vysunutý)

Rýchlosti nepretržitého kopírovania*1

Model		MX-2300N	MX-2700N		
Rozmery kopírovania		100% / Zmenšené / Zväčšené			
Režim kopírovania		Farebné kopírovanie	Čiernobiele kopírovanie	Farebné kopírovanie	Čiernobiele kopírovanie
Formáty papiera*2	A3, 11" x 17", 8K	12 kópií/min.	12 kópií/min.	14 kópií/min.	14 kópií/min.
	B4, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"	14 kópií/min.	14 kópií/min.	16 kópií/min.	16 kópií/min.
	A4R, B5R, A5R, 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2", 16KR	16 kópií/min.	16 kópií/min.	19 kópií/min.	19 kópií/min.
	A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K	23 kópií/min.	23 kópií/min.	27 kópií/min.	27 kópií/min.
	Extra veľkosti	11 kópií/min.	11 kópií/min.	13 kópií/min.	13 kópií/min.
Silný (ťažký) papier*3	A4, B5, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 5-1/2"R, 16K	10 kópií/min.	11 kópií/min.	10 kópií/min.	11 kópií/min.
	Iné formáty	5 kópií/min.	7 kópií/min.	5 kópií/min.	7 kópií/min.

*1 Rýchlosť kopírovania pri výstupe druhej kópie a nasledujúcich kópií počas nepretržitého jednostranného kopírovania tej istej stránky (bez odsadzovania tlače).

*2 Použitie bežného papiera z ľubovoľného zásobníka okrem pomocného zásobníka.


*3 Keď je silný papier založený v pomocnom zásobníku.

Tlačiacie formáty

Formát papiera	Tlačiacia veľkosť	Formát papiera	Tlačiacia veľkosť
A3W*	297 x 420 mm	12" x 18"**	279 x 432 mm
A3	293 x 413 mm	11" x 17"	275 x 425 mm
B4	253 x 357 mm	8-1/2" x 14"	212 x 349 mm
A4	206 x 290 mm	8-1/2" x 13"	212 x 323 mm
B5	178 x 250 mm	8-1/2" x 11"	212 x 272 mm
A5	144 x 203 mm	5-1/2" x 8-1/2"	136 x 209 mm
7-1/4" x 10-1/2"R	180 x 260 mm	8K	266 x 383 mm
16K	191 x 263 mm		

* Pri tlači na papier A3W (12" x 18") pomocou PCL alebo PS ovládača tlačiarne je maximálna tlačiacia plocha 299 mm x 450 mm.

Vonkajšie prostredie

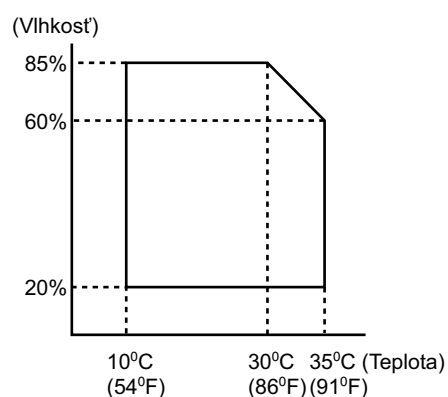

Hlučnosť (meraná podľa ISO7779)

	Režim tlače (nepretržitá tlač)		Pohotovostný režim
	Farebný	Čiernobiely	
Hladina akustického výkonu LwA	6,3 B alebo menej	6,3 B alebo menej	5,5 B alebo menej

Koncentrácia emisií (zmeraná podľa RAL-UZ62: vydanie január 2002)

Ozón	0,02 mg/m ³ alebo menej
Prach	0,075 mg/m ³ alebo menej
Styrén	0,07 mg/m ³ alebo menej

Parametre jednopriechodového obracacieho podávača (automatický podávač dokumentov)

Model	MX-RPX1
Formáty originálov	A3 až A5, 11" x 17" až 5-1/2" x 8-1/2", dlhý papier (max. šírka 297 mm (11-45/64") x max. dĺžka 800 mm (31-31/64")), v režimoch faxovania a skenovania je možné skenovať len v režime Mono2.)
Váha originálov	Jednostranné 35 g/m ² do 128 g/m ² (9 lbs. do 34 lbs.) (Papier s váhou od 35 g/m ² (9 lbs.) do 49 g/m ² (13 lbs.) vyžaduje použitie režimu pomalého skenovania.) Obojstranné 50 g/m ² do 105 g/m ² (13 lbs. do 28 lbs.)
Kapacita	100 listov (80 g/m ² (21 lbs.)) Maximálna výška stohu 13 mm (1/2")
Napájanie	Privádzané zo stroja

Parametre jednotky výstupného zásobníka (pravý zásobník)

Model	MX-TRX1
Spôsob výstupu	Výjazd lícom dole
Výstupná kapacita*	100 listov (firmou SHARP doporučený papier A4 alebo 8-1/2" x 11")
Rozmery	Keď je zásobník zložený: 289 mm (š) x 405 mm (hl) x 52 mm (v) (11-3/8" (š) x 15-61/64" (hl) x 2-3/64" (v)) Keď je zásobník rozložený: 419 mm (š) x 405 mm (hl) x 52 mm (v) (16-1/2" (š) x 15-61/64" (hl) x 2-3/64" (v))
Hmotnosť	Asi 0,93 kg (2 lbs.)

* Maximálny počet listov, ktorý je možné vložiť, sa odlišuje podľa vonkajších podmienok v mieste inštalácie, typu papiera a podmienok skladovania papiera.

Parametre stolíka / zásobníka 1x500 listov papiera

Model	MX-DEX1
Formát papiera	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Váha papiera	Bežný papier (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.))
Kapacita	500 listov (80 g/m ² (21 lbs.)) x 1 zásobník
Typ papiera	Firmou SHARP doporučený bežný papier, recyklovaný papier a farebný papier
Automatická detekcia veľkosti papiera	Keď je nastavená úprava "Automat.-AB": A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Keď je nastavená úprava "Automat.-palce": 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Napájanie	Privádzané zo stroja
Rozmery	720 mm (š) x 670 mm (hl) x 303 mm (v) (28-11/32" (š) x 26-3/8" (hl) x 11-15/16" (v)) (vrátane zoraďovača)
Hmotnosť	Asi 20 kg (44,1 lbs.)

Parametre stolíka / zásobníka 2x500 listov papiera

Model	MX-DEX2
Veľkosť papiera	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Váha papiera	Bežný papier (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.))
Kapacita	500 listov (80 g/m ² (21 lbs.)) x 2 zásobníky
Typ papiera	Firmou SHARP doporučený bežný papier, recyklovaný papier a farebný papier
Automatická detekcia veľkosti papiera	Keď je nastavená úprava "Automat.-AB": A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Keď je nastavená úprava "Automat.-palce": 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Napájanie	Privádzané zo stroja
Rozmery	720 mm (š) x 670 mm (hl) x 303 mm (v) (28-11/32" (š) x 26-3/8" (hl) x 11-15/16" (v)) (vrátane zoraďovača)
Hmotnosť	Asi 23,5 kg (51,8 lbs.)

Parametre veľkokapacitného zásobníka*

Model	MX-LCX1
Veľkosť papiera	A4, 8-1/2" x 11" (zmena veľkosti papiera musí byť vykonaná servisným technikom)
Váha papiera	Bežný papier (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.))
Kapacita	3500 listov (80 g/m ² (21 lbs.))
Typ papiera	Firmou SHARP doporučený bežný papier, recyklovaný papier a farebný papier
Napájanie	Privádzané zo stroja
Rozmery	370 mm (š) x 550 mm (hl) x 520 mm (v) (14-9/16" (š) x 21-21/32" (hl) x 20-15/32" (v))
Hmotnosť	Asi 29 kg (63,9 lbs.)

* Je potrebné stolík / zásobník 1x500 listov papiera (MX-DEX1) alebo stolík / zásobník 2x500 listov papiera (MX-DEX2).

Parametre finišera

Model	MX-FNX1	
Veľkosť papiera	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Váha papiera	Tenký papier (55 g/m ² do 59 g/m ² (15 lbs. do 16 lbs.)), bežný papier (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papier (106 g/m ² do 209 g/m ² (28 lbs. do 56 lbs.))	
Režimy	Nezošívateľ, zošívateľ	
Povolené veľkosti papiera pre odsadzovanie	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K	
Veľkosť odsadenia	30 mm (1-3/16")	
Kapacita zásobníka*1	Nezošívané: 500 listov (A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K, 16KR) 250 listov (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)	Zošívané*2: 50 sád alebo 500 listov (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 sád alebo 250 listov (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)
Rozmery	Keď je zásobník zložený: 440 mm (š) x 595 mm (hl) x 205 mm (v) (17-21/64" (š) x 23-27/64" (hl) x 8-5/64" (v)) Keď je zásobník rozložený: 640 mm (š) x 595 mm (hl) x 205 mm(v) (25-3/16" (š) x 23-27/64" (hl) x 8-5/64" (v))	
Hmotnosť	Asi 13 kg (28,7 lbs.)	
Sekcia zošívачky		
Povolené formáty papiera pre zošívanie	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Tri zošívacie pozície: jedna sponka v ľavom dolnom rohu, jedna sponka v ľavom hornom rohu a dve sponky.)	
Maximálny počet listov pre zošívanie*2	50 listov (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR), 30 listov (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K), (30 listov, keď majú listy rovnakú šírku, ale inú dĺžku.)	

*1 Maximálny počet listov, ktoré je možné obsiahnuť, sa líši v závislosti na vonkajších podmienkach v mieste inštalácie, type papiera a podmienkach skladovania papiera.

*2 Maximálny počet listov pre zošitie predpokladá papier o váhe 90 g/m² (24 lbs.) a zahrňuje aj dva krycie listy gramáže 106 g/m² do 209 g/m² (28 lbs. do 56 lbs.).

Parametre sedlového zošívacieho finišera*1

Model	MX-FNX2	
Veľkosť papiera	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Váha papiera	Tenký papier (55 g/m ² do 59 g/m ² (15 lbs. do 16 lbs.)), bežný papier (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papier (106 g/m ² do 209 g/m ² (28 lbs. do 56 lbs.))	
Režimy	Nezošívať, zošívať	
Povolené veľkosti papiera pre odsadzovanie	A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K	
Veľkosť odsadenia	20 mm (25/32")	
Kapacita zásobníka*2	Nezošívané: 1000 listov (A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K) 500 listov (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)	Zošívané*3: 50 sád (jedno zošitie v ľavom hornom rohu) alebo 1000 listov (A4, B5, 8-1/2" x 11") 30 sád alebo 1000 listov (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 sád alebo 500 listov (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)
Rozmery	Keď je zásobník zložený: 555 mm (š) x 610 mm (hl) x 1010 mm (v) (21-27/32" (š) x 24-1/64" (hl) x 39-49/64" (v)) Keď je zásobník rozložený: 665 mm (š) x 610 mm (hl) x 1050 mm (v) (26-11/64" (š) x 24-1/64" (hl) x 41-21/64" (v))	
Hmotnosť	Asi 46 kg (101,4 lbs.)	
Sekcia zošívачky		
Povolené formáty papiera pre zošívanie	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Tri zošívacie pozície: jedna sponka v ľavom dolnom rohu, jedna sponka v ľavom hornom rohu a dve sponky.)	
Maximálny počet listov pre zošívanie*3	30 listov (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 25 listov (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K) (25 listov, keď sú listy rovnako široké, ale inej dĺžky.)	
Sedlová jednotka		
Spôsob zošívania	Preloženie na polovicu a zošitie na 2 miestach uprostred	
Pozícia preloženia	Preloženie uprostred (môže byť zriadené pomocou "Nastavenie polohy sedlov. väzby" v systémovom nastavení)	
Povolené formáty papiera pre sedlové zošívanie	A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16KR	
Povolená váha papiera pre sedlové zošívanie	55 g/m ² do 209 g/m ² (15 lbs. do 56 lbs.)	
Počet listov pre sedlové zošívanie / Počet sád	Maximum: 10 listov (80 g/m ² (21 lbs.) x 9 listov + 209 g/m ² (56 lbs.) x 1 list) / 10 sád (6 až 10 sád), 20 sád (1 až 5 listov)	

*1 Je potrebná jednotka priechodu papiera (MX-RBX1) a stolík / zásobník 1x500 listov papiera (MX-DEX1) alebo stolík / zásobník 2x500 listov papiera (MX-DEX2).

*2 Maximálny počet listov, ktoré je možné obsiahnuť sa odlišuje v závislosti na vonkajších podmienkach v mieste inštalácie, typu papiera a podmienkach skladovania papiera.

*3 Maximálny počet listov pre zošitie predpokladá papier o váhe 90 g/m² (24 lbs.) a zahŕňa aj dva krycie listy gramáže 106 g/m² do 209 g/m² (28 lbs. do 56 lbs.).

Parametre dierovacieho modulu (pre finišer)

Model	MX-PNX1A	MX-PNX1B	MX-PNX1C	MX-PNX1D
Dierovanie	2 otvory	2 otvory alebo 3 otvory	4 otvory	4 otvory, veľká šírka
Povolené formáty papiera pre dierovanie	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR	2 otvory: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R 3 otvory: A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Váha dierovaného papiera	55 g/m ² do 209 g/m ² (15 lbs. do 56 lbs.)			

Parametre dierovacieho modulu (pre sedlový finišer)

Model	AR-PN1A	AR-PN1B	AR-PN1C	AR-PN1D
Dierovanie	2 otvory	2 otvory alebo 3 otvory	4 otvory	4 otvory, veľká šírka
Povolené formáty papiera pre dierovanie	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR	2 otvory: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R 3 otvory: A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Váha dierovaného papiera	55 g/m ² do 209 g/m ² (15 lbs. do 56 lbs.)			

Poznámka:

Špeciálne média, ako transparentné fólie alebo listy samolepiek, nemôžu byť zošívané ani dierované.

Parametre tlačiarne

Typ	Zabudovaná	
Rýchlosť nepretržitej tlače	Rovnaká ako rýchlosť nepretržitého kopírovania (Pri nepretržitej tlači toho istého dokumentu na bežnom papieri A4 (8-1/2" x 11"), pri režime bez odsadenia, bez času na spracovanie úlohy.)	
Tlačové rozlíšenie	600 x 600 dpi / 1200 x 600 dpi*1 (čiernobiela tlač, bez otočenia na výstupe)	
Typ ovládača tlačiarne	PCL5c, PCL6, PostScript 3 kompatibilný*1	
Podporované protokoly	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk	
Písma	PCL5c, PCL6	80 európskych fontov, 28 fontov čiarových kódov*2, 1 bitmapový font
	PostScript 3 kompatibilný*1	136 európskych fontov
Port rozhrania	Pripojenie LAN: 10Base-T / 100Base-TX USB (type A): Podporuje USB 2,0 (Full speed) USB (type B): Podporuje USB 2,0 (Hi speed)	
Pamäť	640 MB	
Tlačová oblasť	Celá stránka okrem okraja 4,2 mm (11/64") na každej strane. Skutočná tlačová oblasť sa môže odlišovať v závislosti od ovládača tlačiarne a od softwarovej aplikácie.	

*1 Keď je nainštalovaný modul PS3 (MX-PKX1) a stroj je použitý ako PostScriptová tlačiareň.

*2 Je potrebný modul čiarových kódov (AR-PF1).

Parametre sieťového skenera / internetového faxu*1

Typ	Farebný skener	
Skenovacie rozlíšenie (dpi)	100 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 Internetový fax: 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 600 x 600 (200 x 100, 200 x 200, keď je typ súboru TIFF-S. Polotiene je možné nastaviť pre rozlíšenie iné ako 200 x 100 dpi.	
Rýchlosť skenovania (Jednopriechodový obracací podávač)	Farebné (A4 / 8-1/2" x 11") Čiernobiele (A4 / 8-1/2" x 11")	Jednostranné: 35 strán/min. (200 x 200 dpi), Obojstranné: 15 strán/min (200 x 200 dpi) Jednostranné: 48 strán/min. (200 x 200 dpi), Obojstranné: 15 strán/min (200 x 200 dpi)
Port rozhrania	Pripojenie LAN: 10Base-T / 100Base-TX	
Podporované protokoly	TCP/IP	
Formáty súborov	Farebné (vrátane odtieňov sivej)	Typy súborov: TIFF, JPEG, PDF, zašifrované PDF Pomer kompresie: Vysoké / Stredné / Nízke
	Čiernobiele	Typy súborov: TIFF, PDF, zašifrované PDF Pomer kompresie: Žiadne / Stredné (G3) / Vysoké (G4)
	Internetový fax (len čiernobiely)	Typy súborov: TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S) Pomer kompresie: Stredné (G3) / Vysoké (G4)
Poznámky	Počet tlačidiel predvoľby pre ukladanie destinácií*2	Maximálny počet tlačidiel: 999
	Počet destinácií, ktoré je možné uložiť do skupiny (1 tlačidlo)*2	Maximálny počet destinácií v jednej skupine (1 tlačidlo): : 500

*1 Potrebujete modul Internet Fax (MX-FWX1).

*2 Celkový počet všetkých destinácií (Skenovanie do e-mailu, Skenovanie do FTP, Skenovanie do počítača, Skenovanie do sieťovej zložky, Internetový fax, Fax, a Skupina).

Parametre rozhrania skenovacej funkcie (TWAIN)

Podporovaný protokol	TCP/IP
Farebné režimy	Celofarebný, Stupnica sivej, Difúzia Mono, Stupňovanie Mono 2
Nastavenie rozlíšenia	75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (Rozlíšenie možno nastaviť zadáním číselnej hodnoty od 50 do 9600 dpi. Keď je však zadané vysoké rozlíšenie, je potrebné zmenšiť skenovanú oblasť.)
Skenovaná oblasť	Maximum: A3 (11" x 17")

Voliteľné príslušenstvo

	MX-2300N	MX-2700N
Jednopriechodový obracací podávač	Štandard	
Jednotka výstupného roštu	Áno	
Stolík / zásobník 1x500 listov	Áno	
Stolík / zásobník 2x500 listov	Áno	
Veľkokapacitný zásobník	Áno	
Finišer	Áno	
Sedlový zošívací finišer	Áno	
Dierovací modul	Áno	
Funkcia tlačiarne	Štandard (PCL), Áno (PS)	
Funkcia sieťového skenera	Štandard	
Funkcia Internetový fax	Áno	
Funkcia skenovania (TWAIN)	Štandard	
Funkcia faxovania	Áno	

Áno: Môže byť nainštalované.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

A. Informácie o likvidácii pre užívateľov (súkromné domácnosti)

1. V Európskej únii

Upozornenie: Keď chcete toto zariadenie zlikvidovať, nepoužívajte normálny kontajner na domový odpad!

Použité elektrické a elektronické zariadenia musia byť zlikvidované zvlášť a v súlade s legislatívou, ktorá požaduje riadnu likvidáciu, obnovenie a recykláciu použitých elektrických a elektronických zariadení.

Podľa implementácie členskými štátmi môžu súkromné domácnosti vracať použité elektrické a elektronické zariadenia do príslušných zberných stredísk zadarmo*. V niektorých krajinách môžu váš starý produkt prevziať aj maloobchodní predajci, pokiaľ si kúpite podobný nový produkt.

*) Pre získanie ďalších informácií kontaktujte vaše miestne úrady.

Keď vaše elektrické alebo elektronické zariadenie obsahuje batérie alebo akumulátory, zlikvidujte ich podľa miestnych predpisov.

Správnou likvidáciou tohoto produktu napomáhate tomu, že odpad podstúpi správne spracovanie, obnovenie a recykláciu a zabránite tak možným negatívnym vplyvom na životnom prostredí a ľudskom zdraví, ktoré by mohli nastať nesprávnym nakladaním s odpadom.



Upozornenie: Váš produkt je označený týmto symbolom. Znamená to, že použité elektrické a elektronické zariadenia by nemali byť miešané s bežným domovým odpadom. Pre tieto produkty existuje zvláštny zberný systém.

2. V krajinách mimo EÚ

Keď si prajete zlikvidovať tento produkt, kontaktujte vaše miestne úrady a opýtajte sa na správnu metódu likvidácie. Pre Švajčiarsko: Použité elektrické a elektronické zariadenia môžu byť vrátené zdarma predajcom i v prípade, že si nekúpite nový produkt. Ďalšie zberné strediská je možno nájsť na www.swico.ch alebo www.sens.ch.

B. Informácie o likvidácii pre firmy

1. V Európskej únii

Keď je produkt používaný pre účely podnikania a chcete ho zlikvidovať:

Kontaktujte vášho predajcu SHARP, ktorý vás bude informovať o prevzatí produktu. Za vrátenie a recykláciu produktu možno budete musieť zaplatiť. Malé produkty (v malom množstve) môžu byť možno odovzdané v miestnych zberných strediskách.

Pre Španielsko: Kontaktujte zavedený zberný systém alebo váš miestny úrad ohľadne vrátenia použitých produktov.

2. V krajinách mimo EÚ

Keď sa chcete zbaviť tohto produktu, kontaktujte miestne úrady a opýtajte sa na správne metódy likvidácie.

Kontakt:



Meno:

Administrátor

Informácie, ktoré potrebuje administrátor zariadenia, sú vytlačené na zadnej strane tohto listu.

(Vyberte tento list z návodu a uschovajte ho na bezpečnom mieste. Navyše vyplňte meno administrátora a kontakt na neho do koloniek vľavo.)

PRE ADMINISTRÁTORA ZARIADENIA

(Vyberte tento list z návodu a uchovajte ho na bezpečnom mieste.)

Továrenské nastavenie hesiel

Pri prístupe do nastavenia systému je potreba sa prihlásiť ako administrátor použitím hesla administrátora. Nastavenie systému je možné konfigurovať cez webové stránky rovnako ako na ovládacom paneli. Heslo administrátora je vyžadované aj pre prístup cez webové stránky.

Továrenské nastavenie hesla administrátora

Východzie továrenské nastavenie: admin

Uložte nové heslo administrátora hneď, ako je zariadenie nainštalované. Akonáhle bolo heslo administrátora zmenené, je toto nové heslo potrebné k obnoveniu továrenského hesla. Dbajte na to, aby ste si nové heslo dobre zapamätali.

Továrenské nastavenie hesiel (webové stránky)

Sú tu dva továrenské nastavenia účtov: "Administrátor" a "Užívateľ". Osoba, ktorá sa prihlási ako administrátor, môže konfigurovať všetky nastavenia na webových stránkach. Osoba, ktorá sa prihlási ako užívateľ, môže konfigurovať len niektoré nastavenia.

Továrenské nastavenie hesiel je uvedené nižšie.

	Továrenské nastavenie účtu	Továrenské nastavenie hesla
Užívateľ	users	users
Administrátor	admin	admin

Zasielanie všetkých odoslaných a prijatých dát administrátorovi (Funkcia správy dokumentu)

Táto funkcia je používaná pri zasielaní všetkých dát odosielaných a prijímaných strojom na určené miesto (skenovať na emailovú adresu, skenovať na FTP, skenovať do sieťovej zložky alebo skenovať na plochu). Táto funkcia môže byť použitá administrátorom zariadení pre archiváciu všetkých odoslaných a prijatých dát. Pre konfiguráciu nastavenia správy dokumentov kliknite na [Nastavenia aplikácie] a potom na [Funkcia správy dokumentu] v menu webovej stránky (je potrebné mať práva administrátora).

Poznámka:

- Nastavenie formátu, expozícia a rozlíšenie odoslaných a prijatých dát zostáva pri zasielaní dát zachované.
 - Pri zasielaní odosielaných faxov nemôžu byť použité nižšie uvedené funkcie. V tomto prípade sa tlačidlá [Pamäť TX] a [Priame TX] neobjaví.
- Rýchle odoslanie, priame odoslanie, vytáčanie s odpočúvaním.

This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.

Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG.

Dette udstyr overholder kravene i direktiv nr. 89/336/EEC og 73/23/EEC med tillg nr. 93/68/EEC.

Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC.

Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE.

Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE.

Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjerna 89/336/EEC och 73/23/EEC så som kompletteras av 93/68/EEC.

Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivene 89/336/EEC og 73/23/EEC i endringen 93/68/EEC.

Tämä laite täyttää direktiivien 89/336/EEC ja 73/23/EEC vaatimukset, joita on muutettu direktiivillä 93/68/EEC.

Η συσκευή αυτή πληρεί τις πρόνοιες των Οδηγιών 89/336/ΕΟΚ και 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχουν τροποποιηθεί από την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Bu cihaz Konsey Direktifi 93/68/EEC tarafından düzeltilen 89/336/EEC ve 73/23/EEC Konsey Direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.

Tento přístroj je v souladu s požadavky směrnice rady 89/336/EEC a 73/23/EEC, tak jak byly upraveny směrnicí rady 93/68/EEC.

See seade on vastavuses Nõukogu Direktiivis nr 89/336/EEC ja 73/23/EEC esitatud nõuetega, vastavalt Nõukogu Direktiivis nr 93/68/EEC esitatud parandustele.

Ez a készülék megfelel a Tanács által kiadott, 89/336/EGK és 73/23/EGK Irányelveknek és az utóbbi módosító 93/68/EGK Irányelvnek.

Ši ierīce atbilst tehniskam prasībam pēc 89/336/EEC un 73/23/EEC direktīvam papildināts ar direktīvu 93/68/EEC.

Šis prietaisas atitinka ES Tarybos direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC patikslintos direktyvos 93/68/EEC reikalavimus.

To urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 89/336/EEC i 73/23/EEC wraz z poprawkami dyrektywy 93/68/EEC.

Tento prístroj je v súlade s požiadavkami smerníc rady 89/336/EEC a 73/23/EEC tak ako boli upravené smernicou rady 93/68/EEC.

Ta aparat je v skladu z zahtevami Direktiv Sveta 89/336/EEC in 73/23/EEC kot je navedeno v dopolnilu k Direktivi Sveta 93/68/EEC.

Ak je na skrinke zariadenia uvedená ochranná známka CE, znamená to, že výrobok vyhovuje vyššie uvedeným smerniciam. (Táto klauzula neplatí pre krajiny, kde tieto požiadavky nie sú vyžadované).

Ochranné známky

Nasledujúce obchodné známky a registrované obchodné známky sú použité v spojení so strojom a jeho prídavnými zariadeniami a doplnkami.

- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Server 2003 a Internet Explorer® sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky firmy Microsoft Corporation v U.S.A. a v ďalších krajinách.
- PostScript je registrovanou ochrannou známkou firmy Adobe Systems Incorporated.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter a Safari sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky firmy Apple Computer, Inc.
- Netscape Navigator je ochrannou známkou firmy Netscape Communications Corporation.
- Adobe, Adobe logo, Acrobat, Adobe PDF logo a Reader sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky firmy Adobe Systems Incorporated v U.S.A. a v ďalších krajinách.
- PCL je registrovanou ochrannou známkou firmy Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT a PowerPC sú ochranné známky firmy International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk je ochrannou známkou firmy Sharp Corporation.
- Všetky ďalšie obchodné známky a autorská práva sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Candid a Taffy sú obchodné známky firmy Monotype Imaging, Inc. registrované u United States Patent and Trademark Office a môžu byť aj registrované v istých jurisdikciách. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond a Halbfett Kursiv sú obchodné známky firmy Monotype Imaging, Inc. a môžu byť aj registrované v istých jurisdikciách. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna a Times New Roman sú obchodné známky firmy The Monotype Corporation registrované u United States Patent and Trademark Office a môžu byť aj registrované v istých jurisdikciách. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery a Zapf Dingbats sú obchodné známky firmy International Typeface Corporation registrované u United States Patent and Trademark Office a môžu byť aj registrované v istých jurisdikciách. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times a Univers sú obchodné známky firmy Heidelberger Druckmaschinen AG, ktoré môžu byť registrované v istých jurisdikciách, majú exkluzívnu licenciu firmy Linotype Library GmbH, pobočkou v plnom vlastníctve firmy Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco a New York sú obchodné známky firmy Apple Computer Inc. a môžu byť aj registrované v istých jurisdikciách. HGGothicB, HGMinchoL, HGPGothicB a HGPMInchoL sú obchodné známky firmy Ricoh Company, Ltd. a môžu byť aj registrované v istých jurisdikciách. Wingdings je obchodná známka firmy Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v ďalších krajinách. Marigold a Oxford sú obchodné známky firmy Arthur Baker a môžu byť aj registrované v istých jurisdikciách. Antique Olive je obchodná známka firmy Marcel Olive a môže byť aj registrovaná v istých jurisdikciách. Hoefler Text je obchodná známka firmy Johnathan Hoefler a môže byť aj registrovaná v istých jurisdikciách. ITC je obchodná známka firmy International Typeface Corporation registrovaná u United States Patent and Trademark Office a môže byť aj registrovaná v istých jurisdikciách. Agfa je obchodná známka firmy Agfa-Gevaert Group a môže byť aj registrovaná v istých jurisdikciách. Intellifont, MicroType a UFST sú obchodné známky firmy Monotype Imaging, Inc. registrované u United States Patent and Trademark Office a môžu byť aj registrované v istých jurisdikciách. Macintosh a TrueType sú obchodné známky firmy Apple Computer Inc. registrované u United States Patent and Trademark Office a v ďalších krajinách. PostScript je obchodná známka firmy Adobe Systems Incorporated a môže byť aj registrovaná v istých jurisdikciách. HP, PCL, FontSmart a LaserJet sú obchodné známky firmy Hewlett-Packard Company a môžu byť aj registrované v istých jurisdikciách. Procesor Type 1 nachádzajúci sa v produkte Monotype Imaging's UFST na základe licencie firmy Electronics For Imaging, Inc. Všetky ďalšie obchodné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

SHARP®

