

SHARP®

MODEL: MX-5500N
MX-6200N
MX-7000N

DIGITÁLNY PLNE FAREBNÝ MULTIFUNKČNÝ SYSTÉM

Bezpečnostné pokyny

Pred inštaláciou tohto produktu si musíte prečítať časti "UPOZORNENIE" a "POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU".

UPOZORNENIE

POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU

SPOTREBNÉ MATERIÁLY

PARAMETRE

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

PRE ADMINISTRÁTORA ZARIADENIA

Uložte tento návod tak, aby ste do neho mohli v prípade potreby kedykoľvek nazrieť.

Upozornenie!

Pri úplnom odpojení od elektrickej siete vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky.
Elektrická zásuvka musí byť blízko zariadenia a musí byť ľahko prístupná.

Pre dodržanie noriem musí byť u tohto zariadenia použitý tieňovaný kábel počítačovej siete a USB.

EMC (tento stroj a prídavné zariadenie)**Varovanie:**

Stroj predstavuje výrobok triedy A. V prípade používania v domácnosti môže spôsobovať rádiové rušenie a užívateľ bude musieť vykonať zodpovedajúce opatrenie.

Tento stroj obsahuje software s modulmi, vyvinutými skupinou Independent JPEG Group.

Obsah

UPOZORNENIE	2	Parametre veľkokapacitného zásobníka (MX-LCX2) . .	10
Upozornenie pre laser	3	Parametre veľkokapacitného zásobníka (MX-LCX3) . .	10
POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU	4	Parametre finišera	11
SPOTREBNÉ MATERIÁLY	5	Parametre sedlového zošívacieho finišera.	12
Skladovanie spotrebných materiálov	5	Parametre dierovacieho modulu (pre finišer / sedlový zošívací finišer)	13
Dodávky náhradných dielov a spotrebných materiálov	5	Parametre vkladáča	14
PARAMETRE	6	Parametre tlačiarne	15
Parametre zariadení / parametre kopírky	6	Parametre sieťového skenera / internetového faxu .	16
Rýchlosti nepretržitého kopírovania	8	Parametre rozhrania skenovacej funkcie (TWAIN) .	16
Tlačiacie formáty	8	INFORMÁCIE O LIKVIDÁCIÍ	17
Vonkajšie prostredie	8	A. Informácie o likvidácii pre užívateľov (súkromné domácnosti)	17
Hlučnosť (meraná podľa ISO7779)	9	B. Informácie o likvidácii pre firmy	17
Koncentrácia emisií (zmeraná podľa RAL-UZ62: vydanie január 2002)	9	PRE ADMINISTRÁTORA ZARIADENIA	20
Parametre automatického podávača dokumentov . . .	9	Továrenské nastavenie hesiel	20
		Zasielanie všetkých odoslaných a prijatých dát administrátorovi (funkcie správy dokumentov) . . .	20
		Ochranné známky	21

Poznámka:

- Na prípravu tohto návodu bolo vydané nemalé úsilie. Pokiaľ máte nejaké poznámky alebo otázky týkajúce sa návodu, kontaktujte prosím predajcu alebo najbližšie autorizované servisné stredisko.
- Tento produkt prešiel prísnou kontrolou kvality a prehliadkami. Keď však predsa zistíte nejakú chybu alebo iný problém, kontaktujte prosím predajcu alebo najbližšie autorizované servisné stredisko.
- Mimo zákonom stanovených prípadov nie je firma SHARP zodpovedná za chyby, ktoré vzniknú pri použití produktu alebo jeho doplnkov alebo za poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou výrobku alebo jeho doplnkov alebo iné nedostatky alebo škody, ktoré nastanú použitím produktu.
- Tento návod obsahuje odkazy na faxové funkcie. Tieto funkcie však nie sú v niektorých krajinách dostupné.



Výrobky, ktoré nesú označenie ENERGY STAR® boli navrhnuté tak, aby vysoko efektívnym využívaním energie chránili životné prostredie.




Záruka

Napriek celkovej snahe pripraviť tento návod na obsluhu čo najpresnejšie a čo najužitočnejšie, firma SHARP Corporation nenesie žiadny druh záruky vzhľadom k obsahu návodu. Všetky informácie tu uvedené môžu byť predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Firma SHARP nenesie žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody, priame alebo nepriame, ktoré vznikli priamo alebo vo vzťahu k používaniu tohoto návodu na obsluhu.

© Copyright SHARP Corporation 2006. Všetky práva vyhradené. Reprodukcie, úpravy alebo preklad bez predchádzajúceho písomného súhlasu sú zakázané s výnimkou prípadov, na ktoré sa autorské práva nevzťahujú.

UPOZORNENIE

1. Nedotýkajte sa transportného pásu. Škrabance alebo čmuhy na transportnom pásu môžu spôsobiť zašpinenie výtlaku.
2. Fixačná jednotka je veľmi horúca. V tejto oblasti si dávajte pozor.
3. Nepozerajte sa priamo do zdroja svetla. Silné svetlo vám môže poškodiť oči.
4. Po nainštalovaní stroja musia byť nastavovacie nožičky (4) spustené dole na podlahu tak, aby zaistovali stroj (bránili jeho posunutiu).
Nastavujúce nožičky vyskrutkujte do zaistovacej polohy dole tak, aby boli v kontakte s podlahou.
Keď je treba stroj premiestniť vzhľadom k zmene usporiadania kancelárie alebo z iného dôvodu, zdvihnite nožičky od podlahy, stroj vypnite a potom premiestnite na nové miesto.
(Po premiestnení stroja opäť nožičky vyskrutkujte dole aby stroj istili na novom mieste.)
5. Nevýkonávajte žiadne modifikácie tohto stroja. Môže to viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu stroja.
6. Stroj je ťažký. Aby sa predišlo zraneniu pri presune stroja doporučuje sa, aby bol stroj presúvaný štyrmi alebo viac osobami.
7. Nerobte kópie ničoho, čo je zákonom zakázané kopírovať. Obvykle je zákonmi štátu zakázaná tlač nasledujúcich položiek. Ďalšie veci môžu byť zakázané miestnymi zákonmi.
 - Peniaze • Známky • Cenné papiere • Akcie
 - Bankové zmenky • Šeky • Pasy • Vodičské preukazy
8. Nepoužívajte k čisteniu zariadenia horľavý sprej. Keď sa plyn zo spreja dostane do kontaktu s horúcimi elektrickými súčiastkami alebo s fixačnou jednotkou vo vnútri zariadenia, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
9. Nevhadzujte toner, tonerovú kazetu alebo schránku odpadového tonera do ohňa. Toner môže vylietavať a spôsobovať popáleniny.
10. Skladujte toner, tonerové kazety a schránky odpadového toneru mimo dosahu detí.

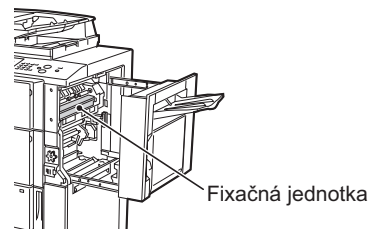

Zariadenie disponuje funkciou ukladania dokumentov, ktorá ukladá dáta na pevný disk zariadenia. Uložené dokumenty môžu byť podľa potreby vyvolané a vytlačené alebo prenesené. Keď nastane záhada pevného disku, nebude už možné uložené dáta dokumentov vyvolať. Aby ste zabránili strate dôležitých dokumentov z dôvodu náhodného výskytu chyby na disku, uchovávajte originály dôležitých dokumentov alebo ich ukladajte aj inde.
Okrem výnimiek vymedzených zákonom nenesie Sharp Corporation žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené stratou dát uložených dokumentov.

"LIKVIDÁCIA BATÉRIE"

TENTO PRODUKT OBSAHUJE LITHIOVÚ ZÁLOŽNÚ BATÉRIU PRIMÁRNEJ PAMÄTE, KTORÁ MUSÍ BYŤ RIADNE ZLIKVIDOVANÁ. O POMOC PRI LIKVIDÁCII TEJTO BATÉRIE POŽIADAJTE PROSÍM VÁŠHO PREDAJCU SHARP ALEBO ZÁSTUPCU AUTORIZOVANÉHO SERVISU.

Uvádzané pokyny platia aj pre dodané zvolené príslušenstvá.

Upozornenie pre laser

Vlnová dĺžka	Farebné: 785 nm + 10 nm - 15 nm	Čiernobiele: 788 nm + 12 nm - 15 nm
Časovanie impulzov	Farebné: model 55/62/70 cpm *1 (3,5 µs ± 3,5 ns)/7 mm model 55/62/70 cpm (4,9 µs ± 4,9 ns)/7 mm *1: silný papier	Čiernobiele: model 55/62/70 cpm *1 (4,8 µs ± 4,8 ns)/7 mm model 55/62 cpm (4,0 µs ± 4,0 ns)/7 mm model 70 cpm (3,4 µs ± 3,4 ns)/7 mm
Výstupný výkon	Max. 0,8 mW	

Pri výrobe je výstupný výkon jednotky skenera nastavený na hodnotu 0,40 MILLIWATT PLUS 5 % a počas prevádzky je pomocou funkcie Automatic Power Control (APC) udržiavaný na konštantnej hodnote.

Upozornenie

Použitie iného riadenia, iné nastavovanie alebo používanie iných postupov ako je uvedených by mohlo viesť ku vzniku nebezpečného svetelného vyžarovania.

Pre Európu:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

CAUTION

CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

VORSICHT

UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL

USYNLIG LASERSTRÅLNING AF KLASSE 3B VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL


USYNLIG KLASSE 3B LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING


OSYNLIG LASERSTRÅLNING KLASSE 3B NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR URKOPPLADE. UNDIK EXPONERING FÖR STRÅLEN.

VARO!

AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

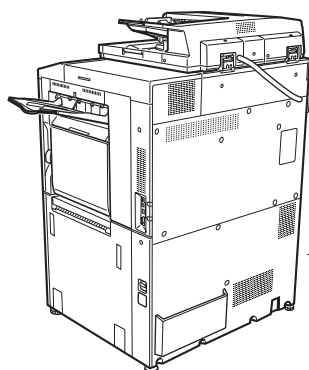

CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1

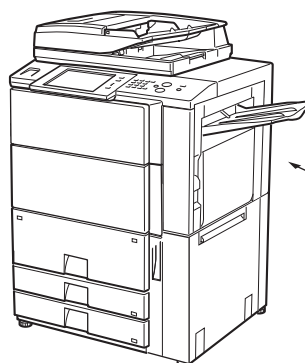


Vyššie uvedená nálepka je umiestnená na laserovej jednotke vo vnútri stroja.

POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU


Nesprávna inštalácia môže stroj poškodiť. Prosím dodržujte nasledujúce pokyny pri inštalácii stroja a kedykoľvek pri jeho premiestňovaní.

1. Stroj by mal byť pre jednoduché zapojenie a vypojenie nainštalovaný v blízkosti zásuvky.

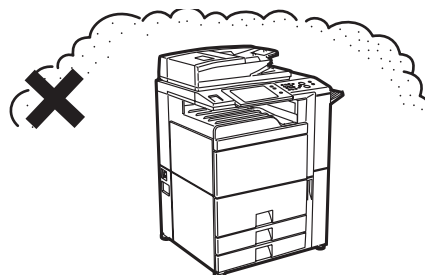


2. Skontrolujte, či má zásuvka zodpovedajúce napätie a je dimenzovaná na požadovaný prúd. Tiež skontrolujte, či je zásuvka riadne uzemnená.
- Hodnoty napájania viz typový štítok na ľavom rohu ľavej strane základného stroja.

Stroj pripojte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je zároveň využívaná iným spotrebičom. Keď je k zásuvke pripojené osvetľovacie teleso, môže jeho osvit kolísat.



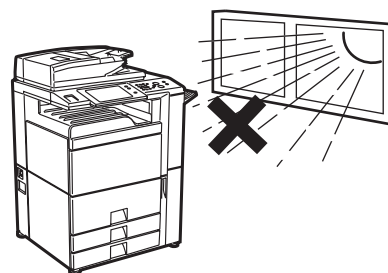


3. Stroj neinštalujte na miesta ktoré:
- sú mokré, vlhké alebo veľmi prašné
 - sú vystavené priamemu slnečnému svetlu
 - sú špatne vetrané
 - sú vystavené veľkým zmenám teplôt alebo vlhkosti, napr. v blízkosti klimatizácie alebo kúrenia.



4. Okolo prístroja ponechajte dostatočný priestor pre vykonávanie servisu a pre riadne vetranie.

5. Stroj má zabudovaný pevný disk. Nevystavujte stroj nárazom alebo vibráciám. Hlavne nikdy nepresúvajte stroj, keď je zapnutý.

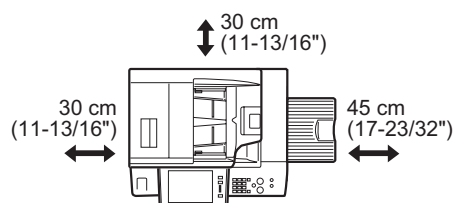

Pri prevádzke stroja vzniká malé množstvo ozónu. Toto množstvo je ale tak malé, že nepredstavuje žiadne zdravotné nebezpečenstvo.

POZNÁMKA:

V súčasnej dobe doporučená hodnota dlhodobého vystavenia sa vplyvu ozónu je 0,1 ppm (0,2 mg/m³) počítaná ako 8-hodinová priemerná koncentrácia.


Pretože ale môže mať toto malé množstvo postrehnuteľný zápach, doporučuje sa umiestniť stroj na dobre vetrané miesto.

SPOTREBNÉ MATERIÁLY

Štandardné spotrebné materiály, ktoré môžu byť dopĺňované užívateľom, zahŕňajú papier, tonerové kazety a kazety sponiek pre finišer.

Používajte výhradne tonerové kazety, kazety sponiek pre finišer, kazety sponiek pre sedlový zošívací finišer a transparentnú fóliu špecifikovanú firmou SHARP.

SHARP



GENUINE SUPPLIES

Pre najlepší výsledok pri kopírovaní používajte iba originálne spotrebné materiály Sharp, ktoré sú navrhnuté, skonštruované a testované pre dosiahnutie maximálnej životnosti a výkonu produktov Sharp. Hľadajte logo Genuine Supplies na obaloch tonera.

Skladovanie spotrebných materiálov

Správne skladovanie

1. Spotrebné materiály skladujte na mieste, ktoré je:
 - čisté a suché,
 - na ktorom je stála teplota,
 - ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému svitu.
2. Papier skladujte v obale a položený na plocho.
3. Papier skladovaný v balíkoch uložených na výšku alebo papier bez obalu sa môže pokrčiť alebo zvlhnúť, čo môže viesť k zasekávaniu papiera.

Skladovanie tonerových kaziet

Krabicu s novou tonerovou kazetou skladujte horizontálne. Neskladujte ju postavenú na bok. Pri skladovaní na boku sa nemusí toner ani po silnom pretrepaní kazety správne prenášať a zostane vo vnútri kazety skôr, ako by sa dostal von.

Kazety sponiek

Finišer a sedlový zošívací finišer vyžaduje nasledujúce kazety sponiek:

AR-SC2 (pre finišer a sedlový zošívací finišer)

Približne 5000 ks v kazete x 3 kazety

AR-SC3 (len pre sedlový zošívací finišer)

Približne 2000 ks v kazete x 3 kazety

Dodávky náhradných dielov a spotrebných materiálov

Dodávka náhradných dielov pre opravy zariadenia je garantovaná minimálne po dobu 7 rokov od zastavenia výroby. Náhradné diely sú tie diely, ktoré sa môžu poškodiť v rámci normálneho používania produktu, pričom tie diely, ktoré normálne prekračujú životnosť produktu, nie sú považované za náhradné diely. Spotrebné materiály sú k dispozícii tiež po dobu 7 rokov od zastavenia výroby.

PARAMETRE

Parametre zariadení / parametre kopírky

Meno	Digitálny plne farebný multifunkčný systém MX-5500N/MX-6200N/MX-7000N	
Typ	Konzolový	
Prenos obrazu	OPC svetlocitlivý valec	
Tlačová metóda	Elektrofotografický systém (laser)	
Systém developera	Suchý dvojzložkový s magnetickým kartáčom	
Fixačný systém	Vyhrievacie valce	
Rozlíšenie skenovania	Sklo pre dokumenty	Čiernobiely skenovanie: 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi (hodnoty továrneho nastavenia) Farebné skenovanie: 600 x 600 dpi (hodnoty továrneho nastavenia)
	Obojstranný jednopriechodový podávač (automatický podávač dokumentov)	Čiernobiely skenovanie: 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi (hodnoty továrneho nastavenia) Farebné skenovanie: 600 x 600 dpi (hodnoty továrneho nastavenia)
Tlačové rozlíšenie	600 x 600 dpi	
Gradácia skenovania	10 bitov	
Gradácia tlače	Čiernobiela tlač: 2 odtiene (1 bit) Farebná tlač: 2 odtiene na farbu (1 bit) alebo 16 odtieňov na farbu (4 bity)	
Veľkosť / typ originálu	Max. A3 (11" x 17") / voľné listy, viazané dokumenty	
Veľkosť kópií	Maximum: A3W (12" x 18") Minimum: A5R (5-1/4" x 5-3/4")	
Tlačové okraje	Predný okraj: 4 mm (11/64") alebo menej, zadný okraj: 4 mm (11/64") alebo menej, blízky okraj / vzdialený okraj: celkom 4 mm (11/64") alebo menej	
Doba nahrievania	295 sekúnd alebo menej (pri pokojovej teplote 23°C (73,4°F) a menovitom napätí)	
Doba pre zhotovenie prvej kópie*	Doba farebnej kópie: 8,4 sekúnd Doba čiernobielej kópie: 4,0 sekundy (MX-7000N) 4,5 sekundy (MX-5500N/6200N) (Papier na výšku A4 (8-1/2" x 11") podávaný zo zásobníka 2, pri vypnutom automatickom výbere farby a automatickom farebnom režime.)	
Rozmery kopírovania	Premenná: 25% až 400% v krokoch po 1%, celkom 376 krokov (25% až 200% pri použití automatického podávača dokumentov) Pevne predstavená: 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200% a 400% pre formáty AB; 25%, 50%, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200% a 400% pre palcové formáty. Dva rozmery zmenšovania a dva rozmery zväčšovania je možné uložiť.	
Predvoľba počtu kópií	999 kópií	
Automatický podávač dokumentov	Viz "Parametre automatického podávača dokumentov".	
Zásobník 1	Veľkosti papiera: A4, 8-1/2" x 11" Váha papiera: bežný papier (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)) Kapacita: 1200 listov (80 g/m ² (21 lbs.)) Typ papiera: firmou SHARP doporučený bežný papier, recyklovaný papier a farebný papier	
Zásobník 2	Veľkosti papiera: A4, 8-1/2" x 11" Váha papiera: bežný papier (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)) Kapacita: 800 listov (80 g/m ² (21 lbs.)) Typ papiera: firmou SHARP doporučený bežný papier, recyklovaný papier a farebný papier	

* Doba výjazdu prvej kópie je meraná v stave plne pripravenom, s originálom na skle, s fixačnou jednotkou na prevádzkovej teplote a s motorom zrkadla v prevádzkovej rýchlosti, skutočný čas sa môže odlišovať v závislosti na vnútornom prostredí.

Parametre zariadení / parametre kopírky (pokračovanie)

Zásobník 3	Veľkosti papiera: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR (Zahrňuje funkciu automatickej detekcie veľkosti papiera.) Váha papiera: bežný papier (60 g/m² do 105 g/m² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papier (106 g/m² do 209 g/m² (28 lbs. do 56 lbs.)) Kapacita: 500 listů (80 g/m² (21 lbs.)), transparentní fólie 40 listů, silný papír 80 listů, záložky 40 listů, lesklý papír 40 listů Typ papiera: firmou SHARP doporučený bežný papier, recyklovaný papier, farebný papier, silný papír a transparentné fólie
Zásobník 4	Veľkosti papiera: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR (Zahrňuje funkciu automatickej detekcie veľkosti papiera.) Váha papiera: bežný papier (60 g/m² do 105 g/m² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papier (106 g/m² do 209 g/m² (28 lbs. do 56 lbs.)) Kapacita: 500 listů (80 g/m² (21 lbs.)) Typ papiera: firmou SHARP doporučený bežný papier, recyklovaný papier, farebný papier a silný papier
Pomocný zásobník	Veľkosti papiera: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR (Zahrňuje funkciu automatickej detekcie veľkosti papiera. Je možné zadanie veľkosti papiera až do 297 mm x 420 mm (11" x 17").) Váha papiera: Tenký papier (55 g/m² do 59 g/m² (15 lbs. do 16 lbs.)), bežný papier (60 g/m² do 105 g/m² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papier (106 g/m² do 256 g/m² (28 lbs. do 68 lbs.)), obálky (75 g/m² do 90 g/m² (20 lbs. do 24 lbs.)) Kapacita: štandardný papier 100 listov Typ papiera: Bežný papier, recyklovaný papier, farebný papier, silný papier, tenký papier, transparentné fólie, obálky (Monarch, Com-10, DL, C5)
Duplexný modul	Formáty papiera: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Hmotnosť papiera: bežný papier (60 g/m² do 105 g/m² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papier (106 g/m² do 209 g/m² (28 lbs. do 56 lbs.)) Firmou SHARP doporučený bežný papier, recyklovaný papier, farebný papier a silný papier
Výstupný zásobník (stredný zásobník)*	Systém výstupu: výjazd lícom dole Výstupná kapacita: 250 listov (firmou SHARP doporučený papier A4 alebo 8-1/2" x 11") (Maximálny počet listov, ktorý je možné vložiť, sa odlišuje podľa vonkajších podmienok v mieste inštalácie, typu papiera a podmienok skladovania papiera.) Senzor plného zásobníku: áno
Pravý rošt	Systém výstupu: výjazd lícom dole Výstupná kapacita: 100 listov (firmou SHARP doporučený papier A4 alebo 8-1/2" x 11") (Maximálny počet listov, ktorý je možné vložiť, sa odlišuje podľa vonkajších podmienok v mieste inštalácie, typu papiera a podmienok skladovania papiera. Obálky, silný papier (106 g/m² do 209 g/m² (28 lbs. do 56 lbs.)) a záložky nie je možné použiť) Senzor plného zásobníku: áno
Požadované napájanie	Miestne napájacie napätie ±10% (Požiadavky na napájanie viz štítky s menovanými hodnotami na ľavom rohu ľavej strane základného stroja.)
Spotreba energie	220-240V: 1,84 kW 100-127V: 1,80 kW
Rozmery	795 mm (š) x 715 mm (hl) x 1225 mm (v) (31-19/64" (š) x 28-9/64" (hl) x 48-7/32" (v))
Hmotnosť	Asi 209 kg (260,8 lbs.)
Celkové rozmery	1130 mm (š) x 715 mm (hl) (44-31/64" (š) x 28-9/64" (hl)) (keď je pomocný zásobník vysunutý)

* Výstupný rošt (Stredný rošt) nemôže byť použitý, keď je nainštalovaný finišer (MX-FNX3) alebo sedlový zošívací finišer (MX-FNX4).

Rýchlosti nepretržitého kopírovania*

Model	MX-5500N		MX-6200N		MX-7000N	
Rozmery kopírovania	100% / Zmenšené / Zväčšené					
Režim kopírovania	Farebné kopírovanie	Čiernobiele kopírovanie	Farebné kopírovanie	Čiernobiele kopírovanie	Farebné kopírovanie	Čiernobiele kopírovanie
A3W, 12" x 18"	18 kópií/min.	28 kópií/min.	18 kópií/min.	31 kópií/min.	18 kópií/min.	36 kópií/min.
A3, 11" x 17", 8K	19 kópií/min.	30 kópií/min.	19 kópií/min.	33 kópií/min.	19 kópií/min.	38 kópií/min.
B4, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"	22 kópií/min.	35 kópií/min.	22 kópií/min.	38 kópií/min.	22 kópií/min.	44 kópií/min.
A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K	41 kópií/min.	55 kópií/min.	41 kópií/min.	62 kópií/min.	41 kópií/min.	70 kópií/min.
A4R, B5R, A5R, 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16KR	26 kópií/min.	40 kópií/min.	26 kópií/min.	44 kópií/min.	26 kópií/min.	51 kópií/min.


* Rýchlosť kopírovania pri výstupe druhej kópie a nasledujúcich kópií počas nepretržitého jednostranného kopírovania tej istej stránky (bez odsadzovania tlače).

Tlačiacie formáty

Formát papiera	Tlačiaci veľkosť	Formát papiera	Tlačiaci veľkosť
A3W*	297 x 420 mm	12" x 18"	279 x 432 mm
A3	293 x 413 mm	11" x 17"	275 x 425 mm
B4	253 x 357 mm	8-1/2" x 14"	212 x 349 mm
A4	206 x 290 mm	8-1/2" x 13"	212 x 323 mm
B5	178 x 250 mm	8-1/2" x 11"	212 x 272 mm
A5	144 x 203 mm	5-1/2" x 8-1/2"	136 x 209 mm
7-1/4" x 10-1/2"R	180 x 260 mm	8K	266 x 383 mm
16K	191 x 263 mm		

* Pri tlači na papier A3W (12" x 18") pomocou PCL alebo PS ovládača tlačiarne je maximálna tlačiaci plocha 299 mm x 450 mm.

Vonkajšie prostredie

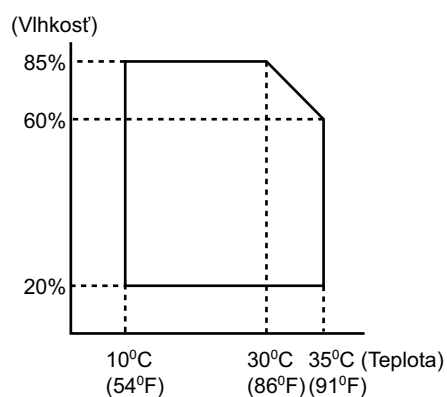

Hlučnosť (meraná podľa ISO7779)

Hladina akustického výkonu LwA	
Režim tlače (nepretržitá tlač)	Farebný: 6,8 B Čiernobiely: 7,3 B
Pohotovostný režim	5,5 B

Koncentrácia emisií (zmeraná podľa RAL-UZ62: vydanie január 2002)

Ozón	0,02 mg/m ³ alebo menej
Prach	0,075 mg/m ³ alebo menej
Styrén	0,07 mg/m ³ alebo menej

Parametre automatického podávača dokumentov

Formáty originálov	A3 až A5, 11" x 17" až 5-1/2" x 8-1/2", dlhý papier (max. šírka 297 mm (11-45/64") x max. dĺžka 800 mm (31-31/64")), v režimoch faxovania a skenovania je možné skenovať len v režime Mono2.)
Váha originálov	Jednostranné 35 g/m ² do 128 g/m ² (9 lbs. do 34 lbs.) (Papier s váhou od 35 g/m ² (9 lbs.) do 49 g/m ² (13 lbs.) vyžaduje použitie režimu pomalého skenovania.) Obojstranné 50 g/m ² do 128 g/m ² (13 lbs. do 34 lbs.)
Kapacita	150 listov (80 g/m ² (21 lbs.)) Maximálna výška stohu 19,5 mm (3/4")

Parametre veľkokapacitného zásobníka (MX-LCX2)

Model	MX-LCX2
Veľkosť papiera	A4, 8-1/2" x 11"
Váha papiera	Bežný papier (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papier (106 g/m ² do 209 g/m ² (28 lbs. do 56 lbs.))
Kapacita	3500 listov (80 g/m ² (21 lbs.))
Typ papiera	Firmou SHARP doporučený bežný papier, recyklovaný papier, farebný papier a silný papier
Napájanie	Privádzané zo stroja
Rozmery	370 mm (š) x 550 mm (hl) x 525 mm (v) (14-9/16" (š) x 21-21/32" (hl) x 20-43/64" (v))
Hmotnosť	Asi 28 kg (61,7 lbs.)
Celkové rozmery po pripojení k stroju	1165 mm (š) x 715 mm (hl) (45-55/64" (š) x 28-9/64" (hl))

Parametre veľkokapacitného zásobníka (MX-LCX3)

Model	MX-LCX3
Veľkosť papiera	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11" 8-1/2" x 11"R
Váha papiera	Bežný papier (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papier (106 g/m ² do 209 g/m ² (28 lbs. do 56 lbs.))
Kapacita	3000 listov (80 g/m ² (21 lbs.))
Typ papiera	Firmou SHARP doporučený bežný papier, recyklovaný papier, farebný papier a silný papier
Napájanie	Privádzané zo stroja
Rozmery	670 mm (š) x 570 mm (hl) x 525 mm (v) (26-3/8" (š) x 22-7/16" (hl) x 20-43/64" (v))
Hmotnosť	Asi 50 kg (110,2 lbs.)
Celkové rozmery po pripojení k stroju	1465 mm (š) x 715 mm (hl) (57-21/32" (š) x 28-9/64" (hl))

Parametre finišera*1

Model		MX-FNX3	
Veľkosť papiera		A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Váha papiera		Tenký papier (55 g/m ² do 59 g/m ² (15 lbs. do 16 lbs.)), bežný papier (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papier (106 g/m ² do 256 g/m ² (28 lbs. do 68 lbs.)), obálky (75 g/m ² do 90 g/m ² (20 lbs. do 24 lbs.))	
Režimy		Nezošívateľ, zošívateľ	
Povolené veľkosti papiera pre odsadzovanie		A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K	
Veľkosť odsadenia		30 mm (1-3/16")	
Kapacita zásobníka*2	Horný zásobník	Nezošívané*3: 1550 listov (A4, B5, A5R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K) 650 listov (A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16KR)	Zošívané*4: 100 sád alebo 1550 listov (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 50 sád alebo 650 lisov (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K)
	Spodný zásobník	Nezošívané*3: 2450 listov (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 1700 listov (A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R) 650 listov (A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16KR)	Zošívané*4: 100 sád alebo 1550 listov (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 50 sád alebo 650 listov (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K)
Napájanie		Privádzané zo stroja	
Rozmery		515 mm (š) x 645 mm (hl) x 1100 mm (v) (20-9/32" (š) x 25-25/64" (hl) x 43-19/64" (v))	
Hmotnosť		Asi 43 kg (94,8 lbs.)	
Celkové rozmery po pripojení k stroju		1775 mm (š) x 715 mm (hl) (69-55/64" (š) x 28-9/64" (hl)) (Keď je zásobník rozložený)	
Sekcia zošívачky			
Povolené formáty papiera pre zošívanie		A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K (Tri zošívacie pozície: jedna sponka v ľavom dolnom rohu, jedna sponka v ľavom hornom rohu a dve sponky.)	
Maximálny počet listov pre zošívanie*4		50 listov (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K) 30 listov (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K) (30 listov, keď majú listy rovnakú šírku, ale inú dĺžku.)	

*1 Na pripojenie finišera k stroju je nutné použiť jednotku prechodu papiera (MX-PBX2).

*2 Maximálny počet listov, ktoré je možné obsiahnuť, sa líši v závislosti na vonkajších podmienkach v mieste inštalácie, type papiera a podmienkach skladovania papiera.

*3 Je možné vložiť až 100 listov papiera neštandardnej veľkosti, obálok a transparentných fólií (A4 (8-1/2" x 11")).

*4 Maximálny počet listov pre zošitie predpokladá papier o váhe 90 g/m² (24 lbs.) a zahrňuje aj dva krycie listy gramáže 106 g/m² do 209 g/m² (28 lbs. do 56 lbs.).

Parametre sedlového zošívacieho finišera*1

Model		MX-FNX4	
Veľkosť papiera		A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Váha papiera		Tenký papier (55 g/m ² do 59 g/m ² (15 lbs. do 16 lbs.)), bežný papier (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papier (106 g/m ² do 256 g/m ² (28 lbs. do 68 lbs.)), obálky (75 g/m ² do 90 g/m ² (20 lbs. do 24 lbs.))	
Režimy		Nezošívať, zošívať	
Povolené veľkosti papiera pre odsadzovanie		A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K	
Veľkosť odsadenia		30 mm (1-3/16")	
Kapacita zásobníka*2	Horný zásobník	Nezošívané*3: 1550 listov (A4, B5, A5R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K) 650 listov (A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16KR)	Zošívané*4: 100 sád alebo 1550 listov (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 50 sád alebo 650 listov (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K)
	Spodný zásobník	Nezošívané*3: 2450 listov (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 1700 listov (A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R) 650 listov (A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16KR)	Zošívané*4: 100 sád alebo 1550 listov (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 50 sád alebo 650 listov (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K)
Napájanie		Privádzané zo stroja	
Rozmery		625 mm (š) x 645 mm (hl) x 1100 mm (v) (24-39/64" (š) x 25-25/64" (hl) x 43-19/64" (v))	
Hmotnosť		Asi 74 kg (163,1 lbs.)	
Celkové rozmery po pripojení k stroju		1885 mm (š) x 715 mm (hl) (74-3/16" (š) x 28-9/64" (hl)) (Keď je zásobník rozložený)	
Sekcia zošívачky			
Povolené formáty papiera pre zošívanie		A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K (Tri zošívacie pozície: jedna sponka v ľavom dolnom rohu, jedna sponka v ľavom hornom rohu a dve sponky.)	
Maximálny počet listov pre zošívanie*4		50 listov (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 30 listov (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K) (30 listov, keď sú listy rovnako široké, ale inej dĺžky.)	
Jednotka sedlového zošívania			
Spôsob zošívania		Preloženie na polovicu a zošitie na 2 miestach uprostred	
Pozícia preloženia		Uprostred (môže byť zriadené pomocou [Nastavenie polohy sedlov. väzby] v systémovom nastavení)	
Povolené formáty papiera pre sedlové zošívanie		A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R, 8K	
Povolená váha papiera pre sedlové zošívanie		55 g/m ² do 256 g/m ² (15 lbs. do 68 lbs.)	
Počet listov pre sedlové zošívanie / Počet sád		Maximum: 15 listov (80 g/m ² (21 lbs.) x 14 listov + 256 g/m ² (68 lbs.) x 1 list) / 10 sád (11 až 15 listov), 20 sád (6 až 10 listov), 25 sád (1 až 5 listov)	

*1 Na pripojenie sedlového zošívacieho finišera k stroju je nutné použiť jednotku priechodu papiera (MX-PBX2).

*2 Maximálny počet listov, ktoré je možné obsiahnuť sa odlišuje v závislosti na vonkajších podmienkach v mieste inštalácie, typu papiera a podmienkach skladovania papiera.

*3 Je možné vložiť až 100 listov papiera neštandardnej veľkosti, obálok a transparentných fólií (A4 (8-1/2" x 11")).

*4 Maximálny počet listov pre zošitie predpokladá papier o váhe 80 g/m² (21 lbs.) a zahrňuje aj dva krycie listy gramáže 106 g/m² do 256 g/m² (28 lbs. do 68 lbs.).

Parametre dierovacieho modulu (pre finišer / sedlový zošívací finišer)

Model	MX-PNX2A	MX-PNX2B	MX-PNX2C	MX-PNX2D
Dierovanie	2 otvory	2 otvory alebo 3 otvory	4 otvory	4 otvory, veľká šírka
Povolené formáty papiera pre dierovanie	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16K, 16KR	2 otvory: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R 3 otvory: A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"	A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"	A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"
Váha dierovaného papiera	55 g/m ² do 256 g/m ² (15 lbs. do 68 lbs.)			
Napájanie	Privádzané z finišera / sedlového zošívacieho finišera			
Rozmery	115 mm (š) x 600 mm (hl) x 995 mm (v) (4-17/32" (š) x 23-5/8" (hl) x 39-11/64" (v))			
Hmotnosť	Asi 8 kg (17,6 lbs.)			

Poznámka:

Špeciálne média, ako transparentné fólie alebo listy samolepiek, nemôžu byť zošívané ani dierované.

Parametre vkladáča*

Model	MX-CFX1
Veľkosť papiera	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Váha papiera	Tenký papier (55 g/m ² do 59 g/m ² (15 lbs. do 16 lbs.)), bežný papier (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papier (106 g/m ² do 256 g/m ² (28 lbs. do 68 lbs.))
Kapacita	100 listov (80 g/m ² (21 lbs.))
Typ papiera	Firmou SHARP doporučený bežný papier, recyklovaný papier, farebný papier, silný papier, tenký papier a transparentné fólie
Napájanie	Privádzané z finišera / sedlového zošívacieho finišera
Rozmery	455 mm (š) x 595 mm (hl) x 1050 mm (v) (17-59/64" (š) x 23-27/64" (hl) x 41-21/64" (v))
Hmotnosť	Asi 23 kg (50,7 lbs.)

* Na pripojenie vkladáča k finišeru (MX-FNX3) je nutné použiť dierovací modul (MX-PNX2A).

Parametre tlačiarne

Typ	Zabudovaná	
Rýchlosť nepretržitej tlače	Rovnaká ako rýchlosť nepretržitého kopírovania (Pri nepretržitej tlači toho istého dokumentu na bežnom papieri A4 (8-1/2" x 11"), pri režime bez odsadenia, bez času na zpracovanie úlohy.)	
Tlačové rozlíšenie	600 x 600 dpi / 1200 x 600 dpi* ¹ (čiernobiela tlač, bez otočenia na výstupe)	
Typ ovládača tlačiarne	PCL5c, PCL6, PostScript 3 kompatibilný* ¹	
Podporované protokoly	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk	
Podporované klientské PC operačné systémy	Viz "OVEROVANIE SYSTÉMOVÝCH POŽIADAVIEK" v Návod na inštaláciu softwaru.	
Písma	PCL5c, PCL6	80 európskych fontov, 28 fontov čiarových kódov* ² , 1 bitmapový font
	PostScript 3 kompatibilný* ¹	136 európskych fontov
Port rozhrania	Pripojenie LAN: 10Base-T / 100Base-TX USB (typ A): podporuje USB 2,0 (Full speed) USB (typ B): podporuje USB 2,0 (Hi speed)* ³	
Pamäť	896 MB	
Tlačová oblasť	Celá stránka okrem okraja 4,2 mm (11/64") na každej strane. Skutočná tlačová oblasť sa môže odlišovať v závislosti od ovládača tlačiarne a od softwarovej aplikácie.	

*¹ Keď je nainštalovaný modul PS3 (MX-PKX1) a stroj je použitý ako PostScriptová tlačiareň.

*² Je potrebný modul čiarových kódov (AR-PF1).

*³ Podporované operačné systémy sú Windows 2000 / XP.

Parametre sieťového skenera / internetového faxu*1

Typ	Zabudovaný	
Skenovacie rozlíšenie (dpi)	100 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 Internetový fax: 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 600 x 600 (200 x 100, 200 x 200, keď je typ súboru TIFF-S. Polotiene je možné nastaviť pre rozlíšenie iné ako 200 x 100 dpi).	
Rýchlosť skenovania	Farebné (A4 / 8-1/2" x 11") Jednostranné: 35 strán/min. (200 x 200 dpi), Obojstranné: 35 strán/min (200 x 200 dpi) Čiernobiele (A4 / 8-1/2" x 11") Jednostranné: 65 strán/min. (200 x 200 dpi), Obojstranné: 65 strán/min (200 x 200 dpi)	
Port rozhrania	Pripojenie LAN: 10Base-T / 100Base-TX	
Podporované protokoly	TCP/IP	
Podporované klientské PC operačné systémy	Windows 98 / Me / NT 4.0 / 2000 / XP / Server 2003	
Formáty súborov	Farebné (vrátane odtieňov sivej)	Typy súborov: TIFF, JPEG, PDF, zašifrované PDF Pomer kompresie: Vysoké / Stredné / Nízke
	Čiernobiele	Typy súborov: TIFF, PDF, zašifrované PDF Pomer kompresie: Žiadne / Stredné (G3) / Vysoké (G4)
	Internetový fax (len čiernobiely)	Typy súborov: TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S) Pomer kompresie: Stredné (G3) / Vysoké (G4)
Poznámky	Počet tlačidiel predvoľby pre ukladanie destinácií*2	Maximálny počet tlačidiel: 999
	Počet destinácií, ktoré je možné uložiť do skupiny (1 tlačidlo)*2	Maximálny počet destinácií v jednej skupine (1 tlačidlo): : 500
	Ciele skenovania	Skenovať do emailu / Skenovať do FTP / Skenovať do počítača / Skenovať do sieťovej zložky

*1 Potrebujete modul Internet Fax (MX-FWX1).

*2 Celkový počet všetkých destinácií (Skenovanie do e-mailu, Skenovanie do FTP, Skenovanie do počítača, Skenovanie do sieťovej zložky, Internetový fax, Fax, a Skupina).

*3 Podporované operačné systémy sa odlišujú podľa spôsobu odoslania. Pre Skenovať do počítača sú podporované Windows 98 Second Edition / Me / 2000 Professional / XP Professional / XP Home Edition. Pre Skenovať do sieťovej zložky sú podporované Windows 98 / Me / NT 4.0 / 2000 Professional / XP Professional / XP Home Edition / 2000 Server / Server 2003.

Parametre rozhrania skenovacej funkcie (TWAIN)

Podporovaný protokol	TCP/IP
Podporované klientské PC operačné systémy	Windows 98 / Me / 2000 / XP / Server 2003
Farebné režimy	Celofarebný, Stupnica sivej, Difúzia Mono, Stupňovanie Mono 2
Nastavenie rozlíšenia	75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (Rozlíšenie možno nastaviť zadaním číselnej hodnoty od 50 do 9600 dpi. Keď je však zadane vysoké rozlíšenie, je potrebné zmenšiť skenovanú oblasť.)
Skenovaná oblasť	Maximum: A3 (11" x 17")

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

A. Informácie o likvidácii pre užívateľov (súkromné domácnosti)

1. V Európskej únii

Upozornenie: Keď chcete toto zariadenie zlikvidovať, nepoužívajte normálny kontajner na domový odpad!


Použité elektrické a elektronické zariadenia musia byť zlikvidované zvlášť a v súlade s legislatívou, ktorá požaduje riadnu likvidáciu, obnovenie a recykláciu použitých elektrických a elektronických zariadení.

Podľa implementácie členskými štátmi môžu súkromné domácnosti vracať použité elektrické a elektronické zariadenia do príslušných zberných stredísk zadarmo*. V niektorých krajinách môžu váš starý produkt prevziať aj maloobchodní predajci, pokiaľ si kúpite podobný nový produkt.

*) Pre získanie ďalších informácií kontaktujte vaše miestne úrady.

Keď vaše elektrické alebo elektronické zariadenie obsahuje batérie alebo akumulátory, zlikvidujte ich podľa miestnych predpisov.

Správnou likvidáciou tohoto produktu napomáhate tomu, že odpad podstúpi správne spracovanie, obnovenie a recykláciu a zabránite tak možným negatívnym vplyvom na životnom prostredí a ľudskom zdraví, ktoré by mohli nastať nesprávnym nakladaním s odpadom.



Upozornenie: Váš produkt je označený týmto symbolom. Znamená to, že použité elektrické a elektronické zariadenia by nemali byť miešané s bežným domovým odpadom. Pre tieto produkty existuje zvláštny zberný systém.

2. V krajinách mimo EÚ

Keď si prajete zlikvidovať tento produkt, kontaktujte vaše miestne úrady a opýtajte sa na správnu metódu likvidácie. Pre Švajčiarsko: Použité elektrické a elektronické zariadenia môžu byť vrátené zdarma predajcom i v prípade, že si nekúpite nový produkt. Ďalšie zberné strediská je možno nájsť na www.swico.ch alebo www.sens.ch.

B. Informácie o likvidácii pre firmy

1. V Európskej únii

Keď je produkt používaný pre účely podnikania a chcete ho zlikvidovať:

Kontaktujte vášho predajcu SHARP, ktorý vás bude informovať o prevzatí produktu. Za vrátenie a recykláciu produktu možno budete musieť zaplatiť. Malé produkty (v malom množstve) môžu byť možno odovzdané v miestnych zberných strediskách.

Pre Španielsko: Kontaktujte zavedený zberný systém alebo váš miestny úrad ohľadne vrátenia použitých produktov.

2. V krajinách mimo EÚ

Keď sa chcete zbaviť tohto produktu, kontaktujte miestne úrady a opýtajte sa na správne metódy likvidácie.

Kontakt:



Meno:

Administrátor

Informácie, ktoré potrebuje administrátor zariadenia, sú vytlačené na zadnej strane tohto listu.

(Vyberte tento list z návodu a uschovajte ho na bezpečnom mieste. Navyše vyplňte meno administrátora a kontakt na neho do koloniek vľavo.)

PRE ADMINISTRÁTORA ZARIADENIA

(Vyberte tento list z návodu a uchovajte ho na bezpečnom mieste.)

Továrenské nastavenie hesiel

Pri prístupe do nastavenia systému je potreba sa prihlásiť ako administrátor použitím hesla administrátora. Nastavenie systému je možné konfigurovať cez webové stránky rovnako ako na ovládacom paneli. Heslo administrátora je vyžadované aj pre prístup cez webové stránky.

Továrenské nastavenie hesla administrátora

Východzie továrenské nastavenie: admin

Uložte nové heslo administrátora hneď, ako je zariadenie nainštalované. Akonáhle bolo heslo administrátora zmenené, je toto nové heslo potrebné k obnoveniu továrenského hesla. Dbajte na to, aby ste si nové heslo dobre zapamätali.

Továrenské nastavenie hesiel (webové stránky)

Sú tu dva továrenské nastavenia účtov: "Administrátor" a "Užívateľ". Osoba, ktorá sa prihlási ako administrátor, môže konfigurovať všetky nastavenia na webových stránkach. Osoba, ktorá sa prihlási ako užívateľ, môže konfigurovať len niektoré nastavenia.

Továrenské nastavenie hesiel je uvedené nižšie.

	Továrenské nastavenie účtu	Továrenské nastavenie hesla
Užívateľ	users	users
Administrátor	admin	admin

Zasielanie všetkých odoslaných a prijatých dát administrátorovi (Funkcia správy dokumentu)

Táto funkcia je používaná pri zasielaní všetkých dát odosielaných a prijímaných strojom na určené miesto (skenovať na emailovú adresu, skenovať na FTP, skenovať do sieťovej zložky alebo skenovať na plochu). Táto funkcia môže byť použitá administrátorom zariadení pre archiváciu všetkých odoslaných a prijatých dát. Pre konfiguráciu nastavenia správy dokumentov kliknite na [Nastavenia aplikácie] a potom na [Funkcia správy dokumentu] v menu webovej stránky (je potrebné mať práva administrátora).

Poznámka:

- Nastavenie formátu, expozícia a rozlíšenie odoslaných a prijatých dát zostáva pri zasielaní dát zachované.
 - Pri zasielaní odosielaných faxov nemôžu byť použité nižšie uvedené funkcie. V tomto prípade sa tlačidlá [Pamäť TX] a [Priame TX] neobjaví.
- Rýchle odoslanie, priame odoslanie, vytáčanie s odpočúvaním.

Ochranné známky

Nasledujúce obchodné známky a registrované obchodné známky sú použité v spojení so strojom a jeho prídavnými zariadeniami a doplnkami.

- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Server 2003 a Internet Explorer® sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky firmy Microsoft Corporation v U.S.A. a v ďalších krajinách.
- PostScript je registrovanou ochrannou známkou firmy Adobe Systems Incorporated.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter a Safari sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky firmy Apple Computer, Inc.
- Netscape Navigator je ochrannou známkou firmy Netscape Communications Corporation.
- Adobe, Adobe logo, Acrobat, Adobe PDF logo a Reader sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky firmy Adobe Systems Incorporated v U.S.A. a v ďalších krajinách.
- PCL je registrovanou ochrannou známkou firmy Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT a PowerPC sú ochranné známky firmy International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk je ochrannou známkou firmy Sharp Corporation.
- Všetky ďalšie obchodné známky a autorská práva sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Candid a Taffy sú obchodné známky firmy Monotype Imaging, Inc. registrované u United States Patent and Trademark Office a môžu byť aj registrované v istých jurisdikciách. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond a Halbfett Kursiv sú obchodné známky firmy Monotype Imaging, Inc. a môžu byť aj registrované v istých jurisdikciách. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna a Times New Roman sú obchodné známky firmy The Monotype Corporation registrované u United States Patent and Trademark Office a môžu byť aj registrované v istých jurisdikciách. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery a Zapf Dingbats sú obchodné známky firmy International Typeface Corporation registrované u United States Patent and Trademark Office a môžu byť aj registrované v istých jurisdikciách. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times a Univers sú obchodné známky firmy Heidelberger Druckmaschinen AG, ktoré môžu byť registrované v istých jurisdikciách, majú exkluzívnu licenciu firmy Linotype Library GmbH, pobočkou v plnom vlastníctve firmy Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco a New York sú obchodné známky firmy Apple Computer Inc. a môžu byť aj registrované v istých jurisdikciách. HGGothicB, HGMinchoL, HGPGothicB a HGPMInchoL sú obchodné známky firmy Ricoh Company, Ltd. a môžu byť aj registrované v istých jurisdikciách. Wingdings je obchodná známka firmy Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v ďalších krajinách. Marigold a Oxford sú obchodné známky firmy Arthur Baker a môžu byť aj registrované v istých jurisdikciách. Antique Olive je obchodná známka firmy Marcel Olive a môže byť aj registrovaná v istých jurisdikciách. Hoefler Text je obchodná známka firmy Johnathan Hoefler a môže byť aj registrovaná v istých jurisdikciách. ITC je obchodná známka firmy International Typeface Corporation registrovaná u United States Patent and Trademark Office a môže byť aj registrovaná v istých jurisdikciách. Agfa je obchodná známka firmy Agfa-Gevaert Group a môže byť aj registrovaná v istých jurisdikciách. Intellifont, MicroType a UFST sú obchodné známky firmy Monotype Imaging, Inc. registrované u United States Patent and Trademark Office a môžu byť aj registrované v istých jurisdikciách. Macintosh a TrueType sú obchodné známky firmy Apple Computer Inc. registrované u United States Patent and Trademark Office a v ďalších krajinách. PostScript je obchodná známka firmy Adobe Systems Incorporated a môže byť aj registrovaná v istých jurisdikciách. HP, PCL, FontSmart a LaserJet sú obchodné známky firmy Hewlett-Packard Company a môžu byť aj registrované v istých jurisdikciách. Procesor Type 1 nachádzajúci sa v produkte Monotype Imaging's UFST na základe licencie firmy Electronics For Imaging, Inc. Všetky ďalšie obchodné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg

Bezpečnostné pokyny

MODEL: MX-5500N
MX-6200N
MX-7000N

SHARP®
SHARP CORPORATION

VYTLAČENÉ VO FRANCÚZKU
TINSZ3726GHZZ

